


Plexo 55 Jelzőlámpa

Kat. szám: 0 695 83L

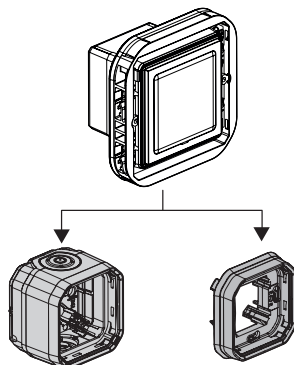


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.). Mechanizmusba integrált LED fényforrás 2 teljesítményszinttel (0,2 W vagy 1 W)

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák
Nem összeszerelt		0 695 83L

3. MÉRETEK (mm)

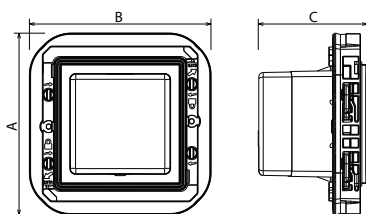

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	68.5	68.5	41.2	-

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 2x1.5 mm² - 1x2.5 mm² (1 vagy 2)
Csupaszítási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Burkolat: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkiloztó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~
Teljesítmény: 1W or 0,2W
Frekvencia: 50 / 60 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószereket, triklór-etilént.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószereket, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.