


Plexo 55 Kapcsolók 16 A - 250 V

Kat. számok: 0 695 23L/27L/28L

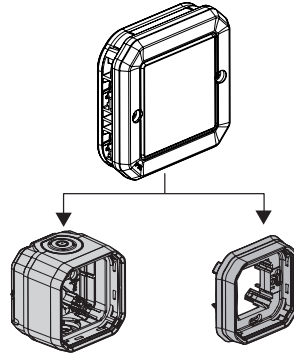

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

Világításvezérlő azonosító elemekkel, jelző elemekkel vagy ezek nélkül. Minden azonosító elemmel és jelző elemekkel felszerelt terméket lámpával szállítunk.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák: Megnevezések
Nem összeszerelt		0 695 23L: Váltókapcsoló 0 695 27L: Kétpólusú kapcsoló 0 695 28L: Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel

3. MÉRETEK (mm)

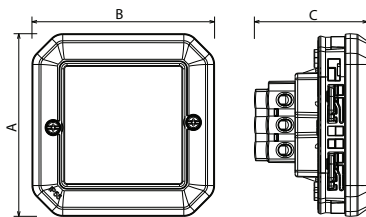

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.3	70.3	43.7	-

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 1x 6 mm²; 2x 4 mm²; 4x 2, 5 mm²
Csupasztási hossz: 10 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Burkolat, billentyű: ABS

Kábelbevezető: PP + SEBS

Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Electrical characteristics

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 16 AX


Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED lámpáknál: 100 W

Frekvencia: 50 Hz

■ 5.4 Climate characteristics

Használati hőmérséklet: -10°C - +40°C

Üzemi hőmérséklet: -25°C - +60°C



6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított szíva fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.