


Plexo 55 Kulcsos kapcsolók

Kat. számok: 0 695 34L/35L
0 697 05L/06L

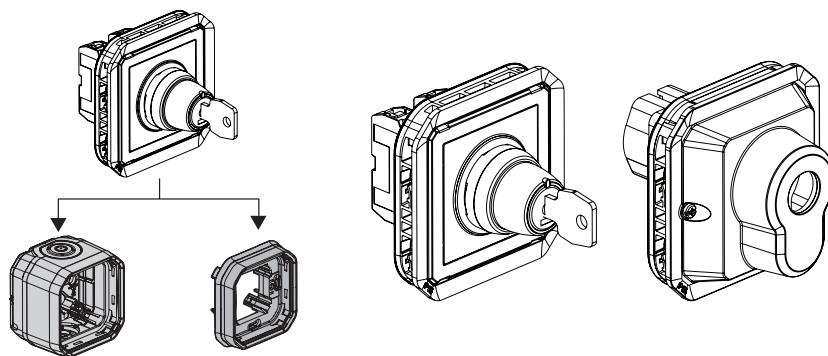


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.). 2 vagy 3 állású kulcsos kapcsolók. Kulccsal vagy kulcs nélkül.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák: Megnevezések
Nem összeszerelt		0 695 34L/35L: Ronis kulcsos kapcsoló
		0 697 05L/06L: Kulcsos kapcsolók zár nélkül

3. MÉRETEK (mm)

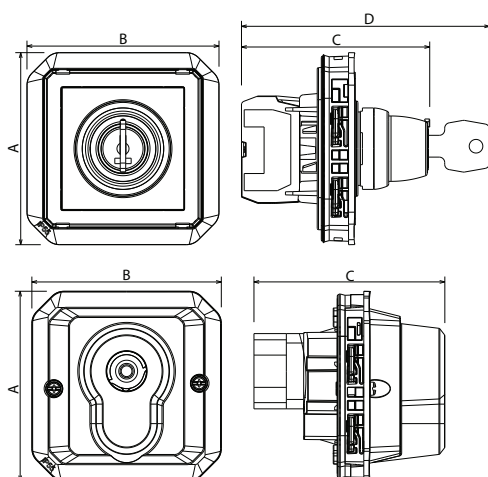

	A	B	C	D
0 695 34L/35L	70.5	70.5	69	91
0 695 06L/07L	70.5	70.5	71	-

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúszási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 07

■ 5.2 Anyagjellemzők

Burkolat: PP + SEBS

Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek.

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Frekvencia: 50 Hz

Áramerősség: 0 695 34L/35L - 0 697 05L = 10 A


0 697 06L = 10 AX

Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED lámpáknál: 100 W

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C



100 W maxi.

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tisztító fehérítő 10%, üveg tisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.