


Plexo 55 Kábelkivezetők

Kat. számok: 0 695 50L

0 698 48L/49L/78L
0 698 88L/89L/99L

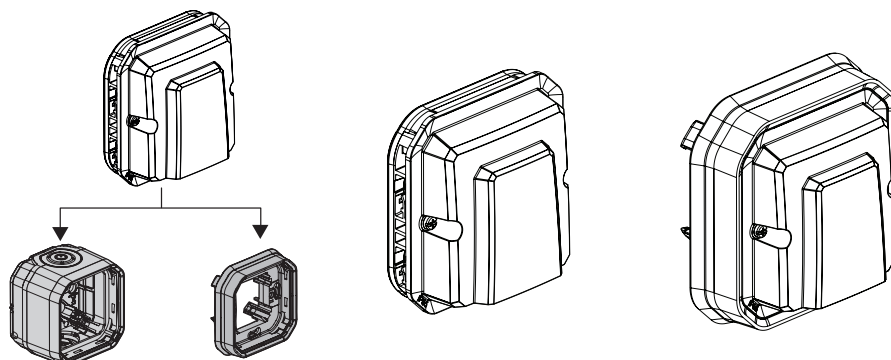

1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztér, park, stb.).

Kábelkimeneti mechanizmusok.

-Kábelcszorítóval felszerelt.


-Kábelcszorítókkal, 3 bejövő csatlakozóval és 3 csatlakozó az elülső oldalon a könnyű csatlakoztatás érdekében.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák
Nem összeszerelhető		0 695 50L
Összeszerelt súllyesztett		0 698 48L/49L/78L 0 698 88L/89L/99L


3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelhető

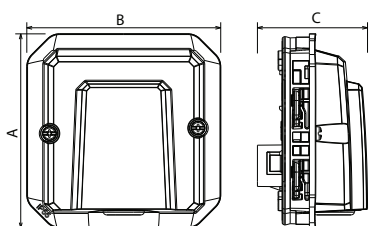

3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Súllyesztett

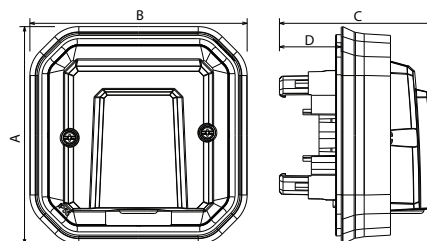

	A	B	C	D
Nem összeszerelhető	70.5	70.5	40	-
Súllyesztett	85.1	85.1	61	24.2

4. CSATLAKOZÁS

Kábelcszorító kapacitása: 5 mm - 13 mm (3 x 2.5²).

Sorkapocs verziója (0 698 49L/89L/99L): 3 bejövő csatlakozó 2.5mm²

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Kiemelődoboz, keret: megerősített PP

Burkolat: ABS

Kábelbevezető: PP + SEBS

Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek.

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK *(folytatás)*

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Frekvencia: 50-60 Hz

Áramerősség: Sorkapocs nélküli változat 16 A

Sorkapoccsal ellátott változat 20 A

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.