


Plexo 55 Nyomók

Kat. számok: 0 695 33L/36L/40L/41L/42L/44L
0 696 16L/30L/31L/32L/34L
0 697 20L/22L/60L/62L/82L/90L
0 698 10L/13L/14L/16L/20L/23L/24L
0 698 26L/29L/32L/41L/54L/64L

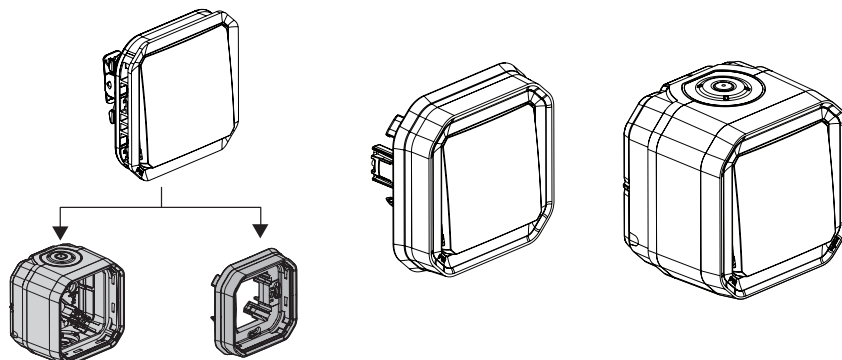

1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).

Világításvezérlők azonosító elemekkel vagy jelző elemekkel.


Minden világító és jelzőfényes termékeket lámpákkal szállítunk.

2. VÁLASZTÉK


		Referenciák
Nem összeszerelt		0 695 33L/36L/40L/41L/42L/44L 0 696 16L/30L/31L/32L/34L 0 698 10L/13L/14L/16L/26L/41L
Összeszerelt falon kívüli		0 697 20L/22L/60L/62L/82L/90L
Összeszerelt süllyeszt		0 698 20L/23L/24L/29L/32L/54L/64L

3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelt

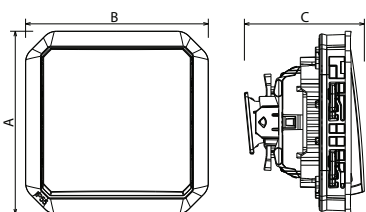


■ Falon kívüli

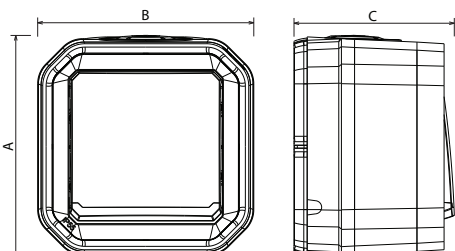

3. Méretek (mm) (folytatás)

■ Süllyesztett

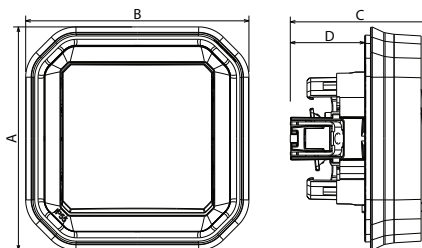

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.5	70.5	40	-
Falon kívüli	84.5	82	57	-
Süllyesztett	85.1	85.1	53.75	28.4

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós

Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)

Csúspaszítási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Protection index

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Material characteristics

Kiemelődoboz, keret: megerősített PP

Front plate, rocker: ABS

Entry gland, cover plate: PP + SEBS

Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

850° C / 30 s aktív részeket szigetelő részek

650° C/30 s egyéb szigetelő komponensek

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK (folytatás)

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 10 A

Frekvencia: 50 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális
tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.