



Plexo 55 Redőnyvezérlők

Kat. számok: 0 695 38L/39L
0 696 29L/38L
0 698 98L




1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztelület, park, stb.). Redőnyvezérlő mechanizmusok.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák: Megnevezések
Nem összeszerelhető		0 695 38L - 0 696 29L - 0 698 98L : Kapcsolós 0 695 39L - 0 696 39L : Nyomógombos

3. MÉRETEK (mm)

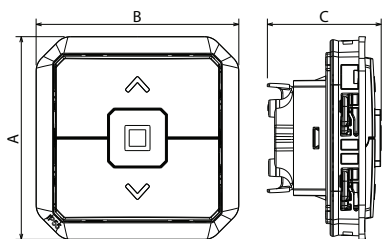

	A	B	C	D
Nem összeszerelhető	70.5	70.5	40	-

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúspaszítási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ **5.1 Mechanikai jellemzők**
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 06

■ **5.2 Anyagjellemzők**


Billeentyű: ABS
Burkolat: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önköltő:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek.
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

■ **5.3 Elektronikai jellemzők**

Feszültség: 250 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 0 695 39L - 0 696 38L = 6 A
0 695 38L - 0 696 29L - 0 698 98L = 6 AX
Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED
lámpáknál: 100 W

■ **5.4 Hőmérsékleti jellemzők**

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C



6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.
Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üveg tisztító szer.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret
használja.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.