


Plexo 55 Szenzoros kapcsoló ajtó vezérléséhez

Kat.szám: 0 695 95L



1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).

Ajtó nyitása úgy, hogy a kapcsoló elé viszi a kezét. Az érzékelési távolság 10 cm-től (alapértelmezett) 30 cm-ig állítható. Elérhető módok:


- Normál üzemmód (alapértelmezett mód)
- NC mód/NO mód (alapértelmezett mód)

Mechanizmus süllyesztett és falon kívüli burkolattal és kerettel.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Szürke
Szenzoros kapcsoló ajtóhoz, kapukioldóhoz, elektromágneses szívókoronghoz. Világító jelzővel, alapértelmezés szerint aktív (kikapcsolható).	0 695 95L

3. MÉRETEK (mm)

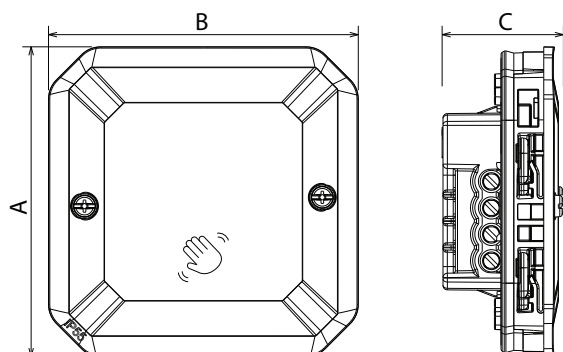

A	B	C
70.3	70.3	27.5

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 2 x 2.5 mm²
Csupaszítási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 06

■ 5.2 Anyagjellemzők

Mechanizmus: PC
Adapter keret: PP + SEBS
Vakfedél: Fekete PE polygloss kivitel
Halogénmentes
UV álló

Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Tápfeszültség: 12 - 24 - 48 VDC
Teljesítmény: 24 VA
Frekvencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -10°C - +40°C
Üzemi hőmérséklet: -25°C - +60°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént. Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.