


Plexo 55 Vakfedél

Kat. számok: 0 695 37L
0 696 37L
0 698 37L
0 698 47L

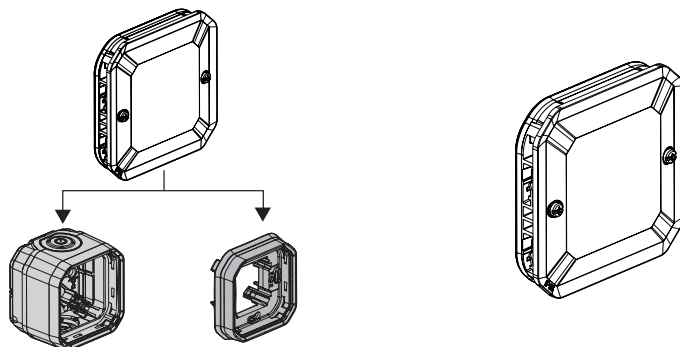

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, köztérület, park, stb.).

Kiemelődobozra és keretre egyaránt felszerelhető.

2. VÁLASZTÉK

		Referencia
Nem összeszerelt		0 695 37L - 0 696 37L 0 698 37L - 0 698 47L

3. MÉRETEK (mm)

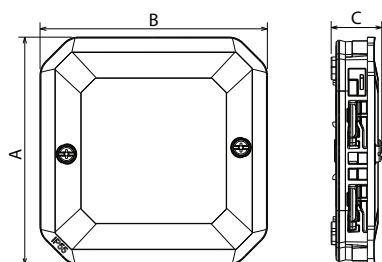

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.5	70.5	15.7	-

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55

Külső behatások elleni védelem: IK 07

■ 4.2 Anyagjellemzők

Burkolat : PP + SEBS

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek.

■ 4.3 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószereket, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tisztító fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.

6. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.