


Plexo 55

Világításvezérlés 10 AX

Kat. szám: 0 695 11L/12L/13L/15L/21L/30L
0 696 11L/12L/13L/20L/27L
0 697 11L/12L/13L/14L/16L/21L/26L/36L/51L/61L
0 698 01L/02L/03L/08L/11L
0 698 12L/27L/51L/52L/81L

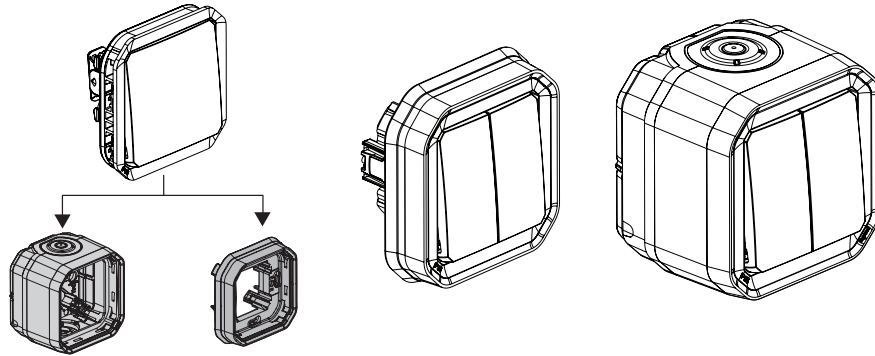

1. HASZNÁLAT


Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).
Összeszerelt és nem összeszerelt kivitelben.
Minden jelzőfényrel és ellenőrzőfényrel ellátott termék tartalmazza a fényforrást.

2. VÁLASZTÉK


		Referencia
Nem összeszerelt		0 696 11L/12L/13L/20L/27L 0 698 01L/02L/03L/08L/27L
Összeszerelt falon kívüli		0 697 11L/12L/13L/14L/16L/21L/26L/36L/51L/61L
Összeszerelt süllyesztett		0 695 11L/12L/13L/15L/21L/30L 0 698 11L/12L/51L/52L/81L

3. MÉRETEK (mm)

■ Nem összeszerelt

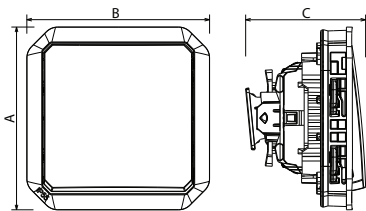


■ Összeszerelt, falon kívüli

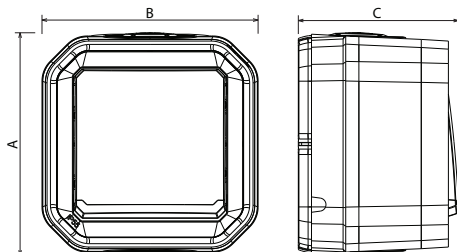

3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

■ Összeszerelt, süllyesztett

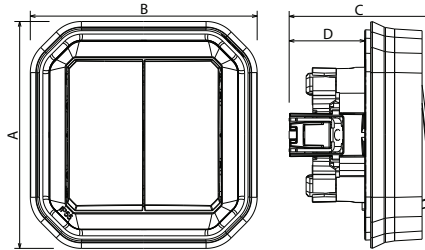

	A	B	C	D
Nem összeszerelt	70.5	70.5	46.3	-
Összeszerelt, falon kívüli	84.5	82	61	-
Összeszerelt, süllyesztett	85.1	85.1	53.75	28.4

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúszási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Kiemelődoboz, keret: megerősített PP
Burkolat, billentyű: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önköltő:
+ 850° C / 30 s aktív részeket szigetelő részek
+ 650° C / 30 s egyéb szigetelő komponensek

Plexo 55

Világításvezérlés 10 AX

Kat. számok: 0 695 11L/12L/13L/15L/21L/30L
0 696 11L/12L/13L/20L/27L
0 697 11L/12L/13L/14L/16L/21L/26L/36L/51L/61L
0 698 01L/02L/03L/08L/11L
0 698 12L/27L/51L/52L/81L

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK (folytatás)

■ 5.3 Elektronikai jellemzők


Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 10 AX

Maximális teljesítmény a beépített előtétes és LED

lámpáknál: 100 W

Frekvencia: 50 Hz



■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° - + 40° C

Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószernek: Hexán (EN 60669-1),
metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta
fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális
tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.