


Plexo 55 Váltókapcsoló ellenőrzőfény

Kat. szám: 1 002 77L

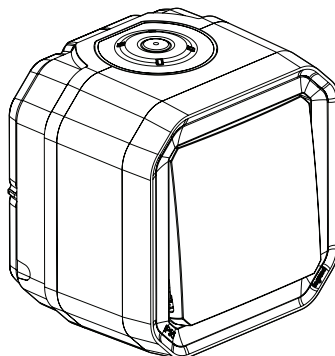


1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).
Világításvezérlő mechanizmusok azonosító elemekkel, jelzésekkel vagy anélkül.
Minden világító- és jelzőterméket lámpára szerelve, vezetékezésre készen szállítunk. Referencia: 0 694 95L.

2. VÁLASZTÉK

		Referenciák
Falon kívüli összeszerelt		0 697 12L

3. MÉRETEK (mm)

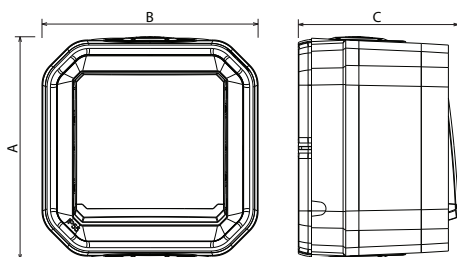

	A	B	C
Falon kívüli	84.5	82	61

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: rugós
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csúspaszítási hossz: 12 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 08

■ 5.2 Anyagjellemzők

Doboz, keret: megerősített PP
Burkolat, billentyű: ABS
Kábelbevezető: PP + SEBS
Mechanizmus: PC

UV álló

Halogénmentes

Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)

Önkioltó:

+ 850° C / 30 s aktív részeket szigetelő részek
+ 650° C / 30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők


Feszültség: 250 V~
Áramerősség: 10 AX
Maximális teljesítmény a beépített előtét és LED

lámpáknál: 100 W

Frekvencia: 50 Hz

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10°C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25°C - + 60° C



6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon acetont, kátrányeltávolító tisztítószereket, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tisztító fehérítő 10%, üvegtisztítószer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.