


Plexo 55 Vészleállítók

Kat. számok: 0 695 47L/48L/49L

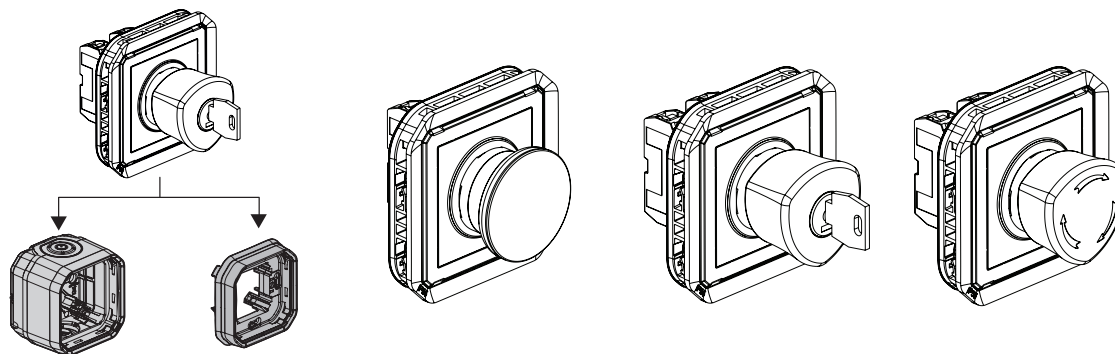

1. HASZNÁLAT

Vízmentes kialakítású szerelvények kereskedelmi, ipari és otthoni használatra egyaránt (garázs, pince, kerthelyiség, közterület, park, stb.).


Vészleállító funkciók.

2. VÁLASZTÉK


		Referenciák: Megnevezések
Nem összeszerelt		0 695 47L : Vészleállító, nyitóérintkezős 1pólusú
		0 695 48L : Vészleállító kulcsos reteszdávással, nyitó- és záróérintkezős, kulcs "0" állásban vehető ki, RONIS 455 kulcsokkal szállítva
		0 695 49L : Vészleállító forgatós reteszdávással, nyitó- és záróérintkezős, reteszdávás 1/4 fordulatossal elfordítással

3. MÉRETEK (mm)


■ 0 695 47L

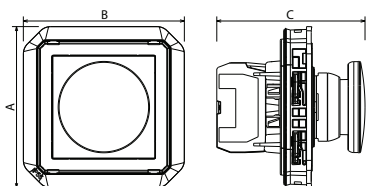

■ 0 695 48L

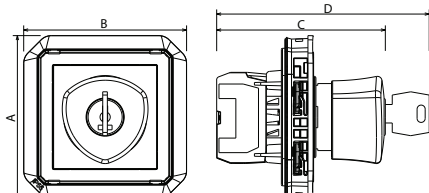

■ 0 695 49L

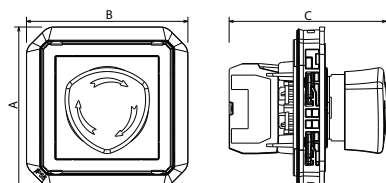

3. MÉRETEK (mm) (folytatás)

	A	B	C	D
0 695 47L	70.5	70.5	65	-
0 695 48L	70.5	70.5	73	92
0 695 49L	70.5	70.5	68.75	-

4. CSATLAKOZÁS

Vezetékbekötés: csavaros
Vezeték méretek: 1.5 mm² - 2.5 mm² (1 vagy 2)
Csupaszítási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 55
Külső behatások elleni védelem: IK 07

■ 5.2 Anyagjellemzők

Keret : PC + SEBS
Mechanizmus: PC
UV álló
Halogénmentes
Ellenállás a sópermettel szemben: 7 nap (168 óra)
Önkioltó:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 250 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 3 A

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: - 10° C - + 40° C
Üzemi hőmérséklet: - 25° C - + 60° C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilént.

Ellenáll a következő tisztítószereknek: Hexán (EN 60669-1), metilezettalkohol, szappanos víz, hígított ammónia, hígított tiszta fehérítő 10%, üvegtisztító szer.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

7. SZABVÁNYOK

Megfelel a gyártási és telepítési szabványoknak.