


AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A (372 309)



Az ábrák nem kötelező érvényűek

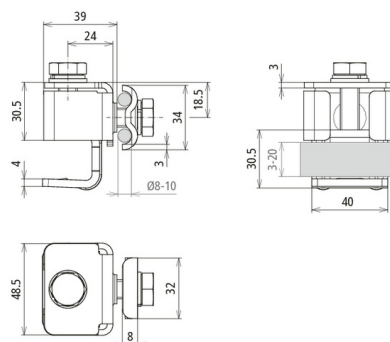

Áthatolás felületi rétegen max. 0,2 mm pengével vagy pengével és csavarral.
Alkalmas a RB-s tér 2/22 zónájában. Az összes összeköttetés kilazulás ellen biztosított.



Arrangement:

Típus	AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A
Cikksz.	372 309
Befogási tartomány	3-20 mm
Kapocs anyaga	NIRO
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Csavar	● M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Csavarok / rugós alátét anyaga	NIRO
Kapcsolat jellege	oldható kapcsolat
Áthatolás felületvédelem	0,2 mm-ig pengével vagy pengével és csavarral
Csatlakozás módja	Kettős fedőbilincs
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	50 kA
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Tömeg	267 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364518971
CSE	25 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.