

DSI E 3 (910 631)

- A csatlakoztatott túlfeszültségkorlátozó készülék állapotjelzése
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Szelektív működési-állapotjelzés





Kapcsolási rajz

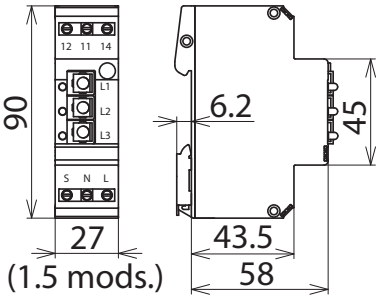

Beépítési méretek

Fogadó optikai modul, szelektív működési-állapot jelzéshez / 3db DEHNbloc Maxi S központi hibajelzéséhez, s amennyiben alkalmazható akkor a DEHNgap Maxi S villámáram-levezetőkhöz 5 vezetékes rendszereknél.

Típus	**DSI E 3**
Cikksz.	**910 631**
Tápfeszültség AC (U_N)	230 V
Teljesítmény (P)	< 550 mW
Tápfeszültség előtét-biztosító	16 A gG oder C 16 A
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Jelbemenet	3x optikai szál-, csatlakozón keresztül (LWL ST DSI)
Működésjelző	zöld LED
Szelektív állapotjelzés	3x piros LED (L1, L2, L3)
Szerelés	35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0
Védettségi fajta	IP 20
Beépítési méretek	1,5 modul, DIN 43880
Távjelző érintkező (FM) / érintkezőforma	potenciálfüggetlen váltóérintkező
Kapcsolási teljesítmény AC	250 V / 0,5 A
Kapcsolási teljesítmény DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	0.5 mm² tömör-/ finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (max.)	4 mm² tömör- / finomsodrat
Max. távolság a LWL DSI 18M optikai szállal	6 m
Vizsgálati szabványok	MSZ EN 61010-1:1993 és MSZ EN 61010-1/A2:1995

Masterdata	
Nettó tömeg	114 g/db.
GTIN (EAN)	4013364108196
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85389091

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.