



DG SE CI 440 FM (952 920)

- Védelmi modulba beépített előtét-biztosító
- Csatlakozáskész komplett egység mely alapmodulból és dugaszolható védelmi modulból áll
- Nagy megbízhatóság a „Thermo Dynamic Control” SPD monitoring eszköznek köszönhetően



Kapcsolási rajz

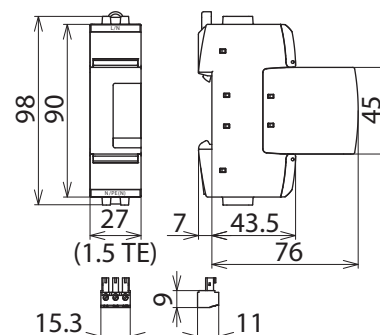

Beépítési méretek

Moduláris egypólusú túlfeszültség-védelmi készülék mely alapmodulból és dugaszolható védelmi modulból áll; beépített előtét-biztosítóval és távjelző érintkezővel felügyeleti rendszer számára (potenciálfüggetlen váltóérintkező)

Típus	DG SE CI 440 FM
Cikksz.	952 920
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	2. típus / II. osztály
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig (≤ 10 m)	2. típus + 3. típus
Névleges feszültség AC (U_N)	400 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	440 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Feszültségvédelmi szint (U_p)	≤ 2 kV
Megszólalási idő (t_a)	≤ 25 ns
Max. hálózattoldali túláramvédelem	nem szükséges
Beépített előtétbiztosító névleges megszakítóképessége	25 kA
Névleges zárlati áram (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) (U_T) – Karakterisztika	580 V / 5 s. – ellenáll 765 V / 120 perc. – biztonságos meghibásodás
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Portok száma	1
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	1,5 mm ² tömör / finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (max.)	35 mm ² sodrott / 25 mm ² finomsodrat
Szerelés	35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0
Beépítés helye	beltéri
Védettségi fajta	IP 20
Beépítési méretek	1,5 modul, DIN 43880
Tanúsítványok	KEMA
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus	váltóérintkező
Kapcsolási teljesítmény AC	250 V / 0,5 A
Kapcsolási teljesítmény DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Csatlakozási vezeték keresztmetszet a jelzőérintkezőnél	max. 1,5 mm ² tömör- / finomsodrat

Masterdata

Nettó tömeg	161 g/db.
GTIN (EAN)	4013364322622
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363030

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.