finder
SWITCH TO THE FUTURE

Szobatermosztátok

- Komfort
- Energia-megtakarítás
- Környezetbarát
- Rugalmas alkalmazhatóság
- Fűtés és hűtés
- Épületautomatizálás



1T
SOROZAT


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy termékeink árait, jellemzőit, specifikációit, külső megjelenését és elérhetőségét
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk.
A FINDER nem vállal felelősséget a dokumentumban esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos információért.
Amennyiben a nyomtatott és az online elérhető tartalmak között eltérés mutatkozik, akkor az aktuálisabb verzió az irányadó.

Digitális szobatermosztát


- Érintőképernyős kijelző
- Elegáns dizájn
- Világító nyomógombok
- Tápellátás: 2 x 1,5 V AA elemekről
- 2 választható hőmérséklet (nappal/éjszaka)
- Nyári/téli átállítás
- PIN-kódos zárhatóság
- Beállítható hőmérséklet-tartomány: (5…37)°C
- Az érintkezők tartós határárama: 5 A/250 V AC

NEW **1T.91**



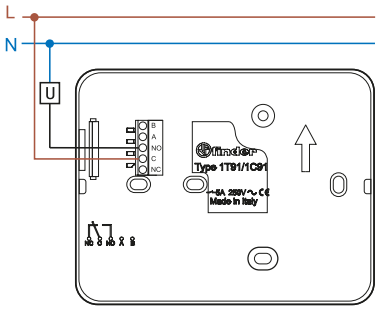

Bekötési vázlat

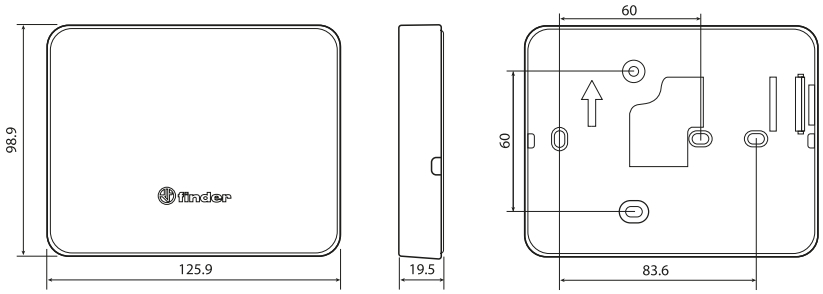


Szín	Szobatermosztát
Fehér	1T.91.9.003.0000
Műszaki jellemzők	
Érzékelő	NTC
Tápellátás	2 x 1,5 V AA elemek
Érintkezők kialakítása	1 CO (váltóérintkező)
Az érintkezők tartós határárama	5 A/250 V AC
Kijelezhető hőmérséklet	(0…+50)°C
Beállítható hőmérséklet-tartomány	(+5…+37)°C
Beállítási pontosság	0,2 °C önszabályozó
Hőmérséklet-változási ráta	—
Éjszakai hőmérséklet-csökkentés	IGEN
Függetlenül beállítható hőfokok	2 (nappal/éjszaka)
Biztonsági zárás	3 jegyű PIN
Védettségi mód	IP 20
Szerelés	falra szerelhető
Kijelzési pontosság	0,1 °C
Pontosság +20 °C-nál	+/–0,5 °C
Fagyvédelem	+5 °C
Energiatakarékos működés	—
Nyomógombok	érintőgombok
Felügyelet	NEM
Háttérvilágítású kijelző	IGEN
Tanúsítványok	CE UK CA EAC

M

Szobatermosztát BE/KI-kapcsolóval


- BE/KI-kapcsoló
- Beállítható hőmérséklet-tartomány (+7…+30)°C
- A rendszer működését jelző LED

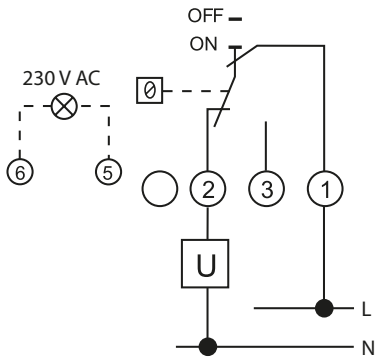

Bekötési vázlat

1T.01.1



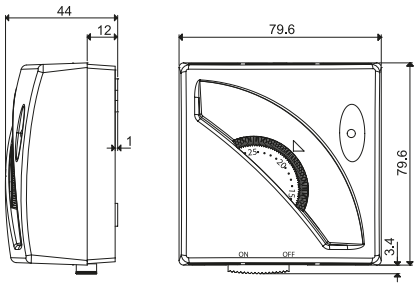

Szín	
Fehér	1T.01.1
Műszaki jellemzők	
Érzékelő	Gáz töltetű lemez
Tápellátás	—
Érintkezők kialakítása	1 CO (váltóérintkező)
Az érintkezők tartós határárama	16 A/250 V AC
Kijelezhető hőmérséklet	—
Beállítható hőmérséklet-tartomány	(+7…+30)°C
Beállítási pontosság	0,4 - 0,8 °C
Hőmérséklet-változási ráta	1 °C/15 min
Éjszakai hőmérséklet-csökkentés	—
Függetlenül beállítható hőfokok	—
Biztonsági zárás	mechanikus
Védettségi mód	IP 20
Szerelés	falon kívül
Kijelzési pontosság	—
Pontosság +20 °C-nál	—
Fagyvédelem	—
Energiatakarékos működés	—
Nyomógombok	—
Felügyelet	NEM
Háttérvilágítású kijelző	NEM
Tanúsítványok	CE UK CA EAC

IX-2023, www.findernet.com