
Schutzschläuche

SPR-VA | Endlage

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil, kleinste Abmessungen

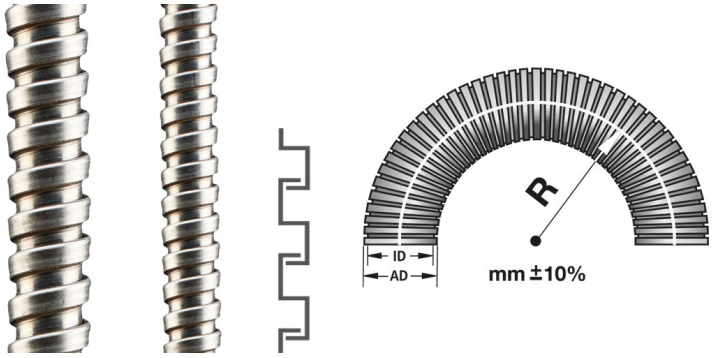

Temperatur:	-200°C ... +600°C
Material:	Edelstahl V2A

Eigenschaften:

- hochflexibel
- geringe Längendehnung
- zugfest
- querdruckbelastbar
- entfettet

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Automation / Sensortechnik / Glasfasertechnik / Lichtwellenleiter / Photonikbereich

FLEXA No.	Farbe	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
11019801112	Edelstahl	1,2	2,3	25	65	0,012	50
11019801115	Edelstahl	1,5	2,6	25	65	0,013	50
11018801118	Edelstahl	1,8	2,9	23	58	0,013	50
11019801122	Edelstahl	2,2	3,4	20	50	0,016	50
11019801126	Edelstahl	2,6	3,8	20	50	0,019	50
11018801003	Edelstahl	3,0	5,0	17	25	0,041	50
11018801004	Edelstahl	4,0	6,0	12	30	0,049	50
11018801005	Edelstahl	5,0	7,0	20	50	0,043	50
11018801006	Edelstahl	6,0	8,0	22	55	0,055	50
11018801007	Edelstahl	7,0	9,0	19	65	0,062	50
11018801008	Edelstahl	8,0	10,0	22	50	0,077	50
11018801009	Edelstahl	9,0	11,0	22	75	0,092	50
11018801010	Edelstahl	10,0	13,0	25	80	0,110	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.