




Light rigid conduits RK9 range, made of PVC, classification 22211, available in six diameters, from 16 to 50 mm, 3-metre long in gray RAL 7035 or white RAL 9010. Also available in five diameters from 16 to 40 mm, 2-meter long with sleeved end in gray RAL 7035. Suitable for electrical and/or data transmission systems. They can be integrated with pliable conduits, spiralled sheaths and junction boxes. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 degree of protection. The RK9 conduits comply with standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Szín  | Fehér RAL 9010                                | Alapanyag   | PVC  |
| Hosszúság (m)   | 3   | Védőcső Ø (mm)  | 16   |
| Izzóhuzalos vizsgálat   | 960 °C  | Összenomással szembeni ellenállás   | 2 (Könnyű - 320 N)                             |
| Behatásokkal szembeni ellenállás                              | 2 (Gyenge - 320 N)                            | Hajlítással szembeni ellenállás   | 1 (Merev)                                      |
| Elektronikus jellemzők  | 2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával) | Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, védőeszközök alkalmazása nélkül | 0  |
| Védelem a víz behatolása ellen kiegészítők alkalmazása nélkül | 0   | Ellenállás a korrózió ellen   | Nem alkalmazható műanyag védőcső rendszerekhez |
| Tűzzel szembeni ellenálló képesség                            | 1 (láng-terjedés gátló)                       | Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen kiegészítők segítségével         | 4/6 (a kiegészítőktől függően)                 |
| Védelem a víz behatolása ellen kiegészítők segítségével       | 0/5/7 (az alkalmazott kiegészítőktől függően) | Szabvány  | EN 61386-1 EN 61386-22                         |
| Besorolás   | 22211   |   |  |

## DIMENSIONAL

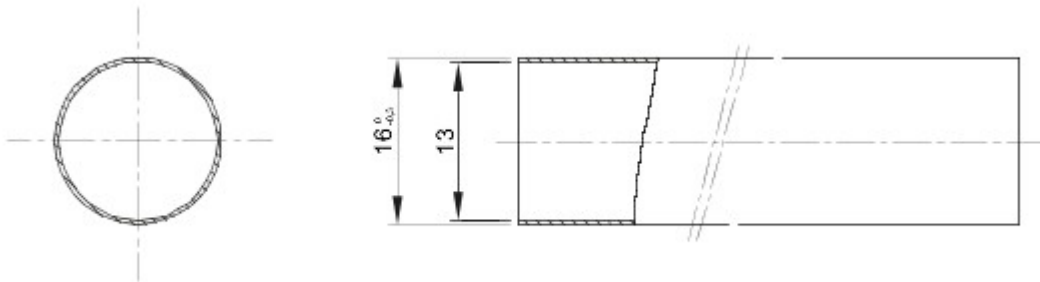

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

