





Leírás	Áram-védőkapcsoló
Cikkszám	IDP
Pólusok száma	4P
Modulok száma	4
Névleges áramerősség	125 A
Névleges hibaáram	300 mA
Típus	AC
Névleges feszültség (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400V

Szabvány	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Névleges frekvencia	50Hz
Szigetelési feszültség (Ui)	400 V	Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	4 kV
Tűlfeszültség kategória	III	Ellenállási szint (8/20 μs)	250 A
Merev huzal keresztmetszete	< 50 mm <sup>2</sup>	Rugalmas huzal keresztmetszete	< 50 mm <sup>2</sup>
Névleges meghúzási nyomaték	2,5 Nm	Dupla kapcsolat	IGEN (felfelé és lefelé)
Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C	Tárolási hőmérséklet	-35 +60 °C
Elektromos tartósság	≥ 2000	Mechanikai tartósság	≥ 5000
Tartozékok kompatibilitása	Igen	ReStart kompatibilitás	Nem
Szerelési pozíció	Bármely		

### DIMENSIONAL

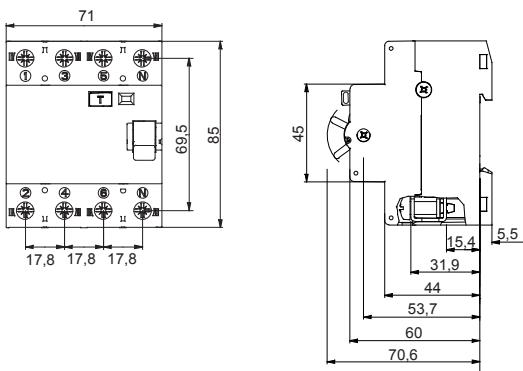

### WIRING DIAGRAM

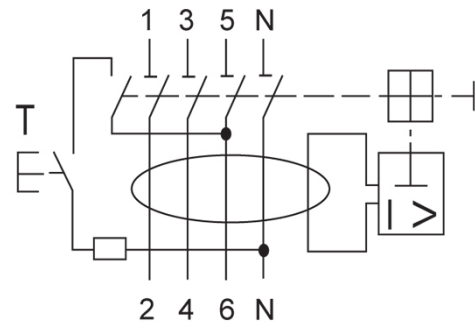

### STANDARDS/APPROVALS

