

KV-kismegszakítós szekrények, 3-54 osztásegység



KV 1512

- 12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm




- 1 soros
- PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² CU, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
- N kapocs, 2 különböző potenciállal
- 35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek beépítéséhez
- Átlátszó ajtó
- Az ajtókhöz való záratat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
- Kábelbevezető burkolat
- Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
- Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
- Védettség: IP 54
- Színárnyalat: szürke, RAL 7035


Névleges szigetelési feszültség:	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
Teljesítményadatok	$P_{de} = 26 \text{ W, 30 K}$ esetén, az MSZ EN 60670-24 szerint
Megengedett teljesítményvesztés	$P_{zul} = 21 \text{ W, 30 K}$ esetén, a DIN 43871 szerint
érintésvédelmi osztály:	II
Alapanyag	PS-polisztirol
Szélesség:	295 mm
Magasság:	333 mm
Mélység:	129 mm
Tömeg:	1,994 kg

Rajzok

Méreteirajz

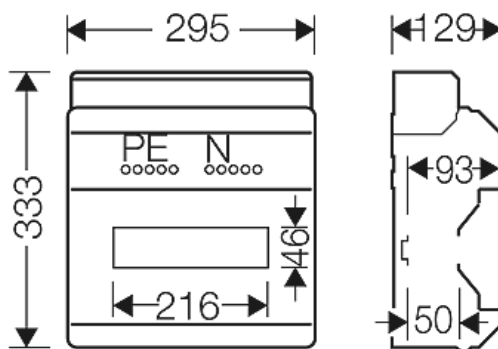



KV-kismegszakítós szekrények, 3-54 osztásegység




KV 1512

- 12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm

Részletes méretek

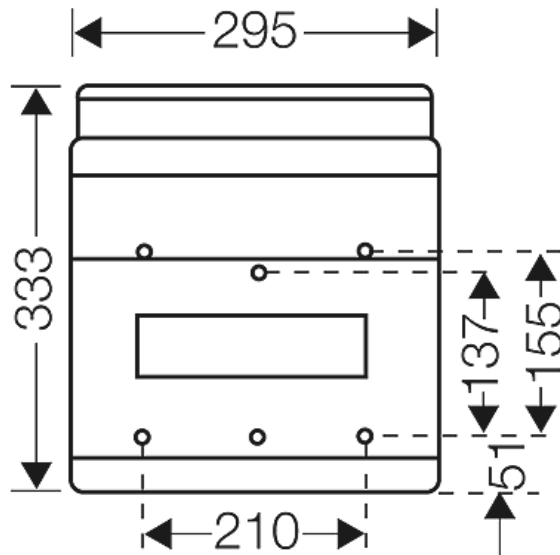




házfalak

- | |
|---|
| <p>8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm</p> |
| <p>8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm</p> |

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	<p>IP 54/65-ös kivitel: Beltérben, valamint védett szerelés esetén szabadban szerelhető a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint, IP 40/41 kivitel: Száraz beltéri helyiségekben használható</p> <p>Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárás hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.</p>
Környezeti hőmérséklet	<p>24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C</p>
Relatív páratartalom	<p>50% 40 °C-nál rövid idejű 100% 25 °C-nál</p>

KV-kismegszakítós szekrények, 3-54 osztásegység

	<p>KV 1512</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm 	 
---	---	---

Tűzvédelem belső hibák esetén

A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják

Minimális követelmények
 – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat:
 – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekeötésekre
 – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre

Égési jellemzők

IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 750 °C
 UL Subject 94: V-2
 Nem gyúlékony, nehezen éghető
 Önkiltó

Mechanikai igénybevétel elleni védetség foka

IK08 (5 Joule)

Toxikológiai jellemzők

halogénmentes
 Szilikonmentes
 A kábelek és szigetelt vezeték IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".

Megjegyzés

Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.