

INDIRECT C / C-M



DECOR L1 / L2
FSD / FSDH

FASTRUNNER



Indirect C / C-M



PHOTOMETRY



MOUNTING



TYPE	OPTICAL SYSTEM SHADE		POWER (W)	LIGHT SOURCE	LAMP HOLDER	EMERGENCY UNIT		EEC	WEIGHT (kg)
	L1	L2				1H	3H		
INDIRECT C	•	•	2 x 36	FSD	2G11	•	•	A	6.4
INDIRECT C	•	•	2 x 40	FSDH	2G11	•	•	A+ / A	6.4
INDIRECT C	•	•	2 x 55	FSDH	2G11	•	•	A+ / A	6.4
INDIRECT C-M	•	•	1 x 36	FSD	2G11	•	•	A	6.4
INDIRECT C-M	•	•	1 x 40	FSDH	2G11	•	•	A+ / A	6.4
INDIRECT C-M	•	•	1 x 55	FSDH	2G11	•	•	A+ / A	6.4

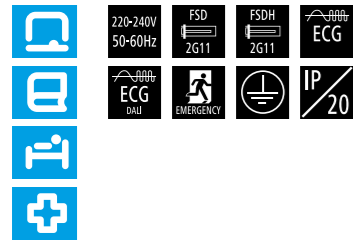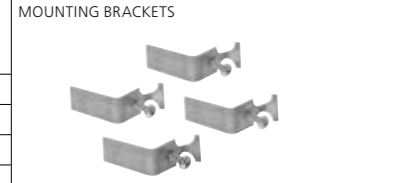

EN

Mounting
Ceiling recessed
PVx/PRx - T-ceiling
PBx - Plasterboard ceiling
Light source
Compact fluorescent lamp (FSD/FSDH)
Optical system
Shade (C)
Narrow bottom shade (version C-M)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (1H/3H)
Materials
Housing: sheet steel
Shade: sheet steel solid (DECOR L1)/
perforated (DECOR L2)
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)
Accessories
Connectors
Mounting brackets
Safety wire

DE

Montage
Einbauleuchte
PVx/PRx - Sichtbare T-schiene Decke
PBx - Rigips Decke
Lichtquelle
Kompakte Leuchtstofflampe (FSD/FSDH)
Optisches System
Lampenschirm (C)
Lampe mit enger Unterseite (Version C-M)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (1H/3H)
Material
Körper: Stahlblech
Lampenschirm: Stahlblech ungelocht (DECOR L1)/
gelocht (DECOR L2)
Oberflächenveredelung
Körper: Weiss RAL 9003 (W03)
Zubehör
Stecker
Befestigungsklammern
Sicherungsseil

FR

Montage
Plafonnier encastrable
PVx/PRx - Un faux plafond
PBx - Un plafond en plâtre
Source lumineuse
Lampe fluorescente compacte (FSD/FSDH)
Système optique
Ombre (C)
Ombre étroite et profonde (version C-M)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (1H/3H)
Matériels
Corps: tôle d'acier
Ombre: tôle d'acier solide (DECOR L1)/
perforée (DECOR L2)
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)
Accessoires
Connecteurs
Supports de montage
Fil de sécurité

SK

Montáž
Vsadené
PVx/PRx - Kazetový strop
PBx - Sádrokartonový strop
Svetelný zdroj
Kompaktná fluorescenčná žiarivka (FSD/FSDH)
Optický systém
Tienidlo (C)
Úzke spodné tienidlo (C-M)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (1H/3H)
Material
Těleso: ocelový plech
Tienidlo: ocelový plech plný (DECOR L1)/
dierkovaný (DECOR L2)
Povrchová úprava
Těleso: biela RAL 9003 (W03)
Prislušenstvo
Konektory
Montážne držiaky
Poistné lanko

ES

Montaje
Empotradas en el techo
PVx/PRx - Techo T
PBx - Techo de escayola
Fuente lumínica
Lámpara fluorescente compacta (FSD/FSDH)
Sistema óptico
Pantalla (C)
Pantalla de fondo angosto (versión C-M)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (1H/3H)
Material
Cuerpo: lámina de acero
Pantalla: lámina de acero sólido (DECOR L1)/
perforada (DECOR L2)
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)
Accesorios
Conectores
Escuadras de montaje
Cable de seguridad

IT

Installazione
Ad incasso a soffitto
PVx/PRx - Struttura in vista
PBx - Struttura cartongesso
Sorgente luminosa
Lampada fluorescente compatta (FSD/FSDH)
Sistema ottico
Schermo (C)
Schermo inferiore stretto (versione C-M)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unità di emergenza (1H/3H)
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Schermo: lamina di metallo piena (DECOR L1)/
forata (DECOR L2)
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)
Accessori
Connettori
Supporti per installazione
Cavo di sicurezza

RU

Установка
Потолочная встроенная
PVx/PRx - Кассетный потолок
PBx - Гипсокартонный потолок
Источник света
Компактная люминесцентная лампа (FSD/FSDH)
Оптическая система
Экран (C)
Узкий нижний экран (вариант C-M)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
блок аварийного освещения (1H/3H)
Материал
Корпус: листовая сталь
Экран: листовая сталь сплошная (DECOR L1)/
или perforированная (DECOR L2)
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)
Аксессуары
Соединители
Монтажные кронштейны
Контрольная проволока