


# Muszaki adatlap

## Kábel- és csőbilincs, ASG 732 FT

Cikkszám: 1362382

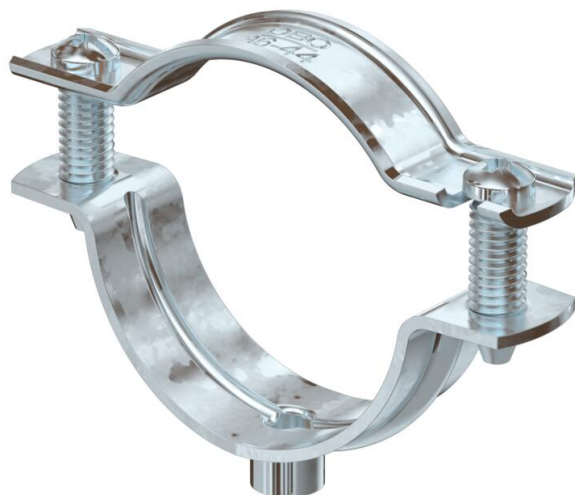

Csőbilincsek csőrendszerek és kábelek falon, padlón és mennyezeten történő rögzítéséhez. Önbiztosító felsőrésszel. Rögzítés M6 belső menettel.

MSZ EN 4102-12 szerint engedélyezve, tűzállóság E30 - E90.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 1362382                               |
| Típus                                             | ASG 732 44 FT                         |
| 1. megnevezés                                     | távtartó kengyel                      |
| 2. megnevezés                                     | M6 menetes csatlakozóval              |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 36-44mm                               |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | merítetten tűzihorganyzott            |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 20                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 4,197 kg                              |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1244 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Kábel- és csőbilincs, ASG 732 FT

Cikkszám: 1362382



## Méretetek

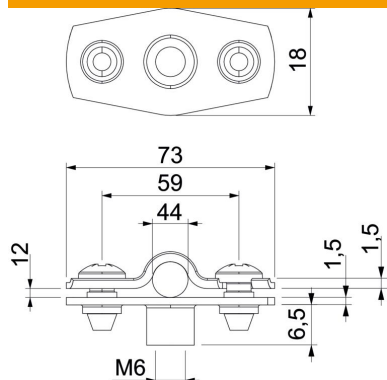

|               |        |
|---------------|--------|
| A méret       | 73 mm  |
| B méret       | 59 mm  |
| b méret       | 18 mm  |
| D méret       | 44 mm  |
| d max. méret  | 44 mm  |
| D min. méret  | 36 mm  |
| H1 méret      | 6,5 mm |
| t1 méret (mm) | 1,5    |
| t2 méret (mm) | 1,5    |
| x méret       | 12 mm  |

## Műszaki adatok

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Felülettől való távolság               | igen                |
| A kábelek/csövek száma                 | 1                   |
| Kivitel                                | zárt                |
| Rögzítési mód                          | Menetes csatlakozás |
| Tűzálló kábelrendszerek –<br>átmérőhöz | igen<br>36 - 44     |
| Halogénmentes                          | igen                |
| Műanyag köpenyű                        | nem                 |
| Anyagvastagság                         | 1,5 mm              |
| D befogási tartomány max.              | 44 mm               |
| D befogási tartomány min.              | 36 mm               |
| UV-álló                                | igen                |