


## Csőbilincs belső menetes csatlakozással

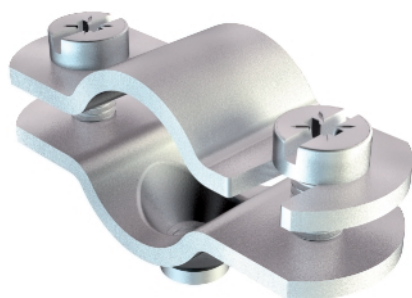


M6-os belső menettel.

| típus      | D befogási tartomány mm | csavar  | csom. darab | súly kg/100 darab | cikkszám |
|------------|-------------------------|---------|-------------|-------------------|----------|
| 731 W 12 G | 8-12                    | M5 x 12 | 50          | 2,470             | 1366122  |
| 731 W 16 G | 12-16                   | M5 x 12 | 50          | 2,816             | 1366165  |
| 731 W 20 G | 16-20                   | M5 x 14 | 50          | 3,124             | 1366203  |
| 731 W 25 G | 20-25                   | M5 x 14 | 50          | 3,480             | 1366254  |
| 731 W 30 G | 25-30                   | M5 x 14 | 25          | 4,060             | 1366300  |
| 731 W 35 G | 30-35                   | M5 x 18 | 25          | 4,344             | 1366351  |

**St** acél

**G** galvanikusan horganyzott



### Belső menetes csatlakozású csőbilincs jellemző méretei

| D       | A  | B  | t  |
|---------|----|----|----|
| mm      | mm | mm | mm |
| 8 - 12  | 43 | 28 | 12 |
| 12 - 16 | 47 | 32 | 14 |
| 16 - 20 | 51 | 36 | 14 |
| 20 - 25 | 58 | 43 | 14 |
| 25 - 30 | 64 | 49 | 14 |
| 30 - 35 | 65 | 50 | 18 |