


Kengyeles bilincs, árnyékolt csatlakozás

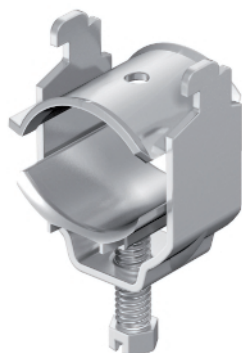

Árnyékolt vezetékek árnyékoló fonatának elektromos csatlakoztatásához, ellenanyával szállítva; a nyomóvályú és az ellendarab is rozsdamentes acélból. Az elektromágneses hatások elleni védelemre szolgáló vezetékárnyékolás a potenciálkiegyenlítéshez is hozzájárul, mert mindkét vége össze van kötve vonatkoztatási potenciállal.

típus	D befogási tartomány mm	csom. súly darab	kg/100 darab	cikkszám
2056N SAS 8 VA	4-8	50	2,900	1167006
2056N SAS 12 VA	8-12	50	3,700	1167014
2056N SAS 16 VA	12-16	50	4,200	1167022
2056N SAS 22 VA	16-22	50	4,850	1167030
2056N SAS 28 VA	22-28	50	6,600	1167049

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

típus	D befogási tartomány mm	A méret mm	B méret mm	C méret mm	G méret mm	t méret mm	x méret mm	H méret mm	L méret mm	Nm
2056N SAS 8 VA	4-8	20	12	28	M6	1,5	–	30	32,5	3
2056N SAS 12 VA	8-12	20	16	34	M6	1,5	–	34	34	3
2056N SAS 16 VA	12-16	20	20	34	M6	1,5	–	38	34	3
2056N SAS 22 VA	16-22	20	27	34	M6	1,5	–	44	34	3
2056N SAS 28 VA	22-28	20	33	34	M6	2	–	51	34	3

