


Tömszelence, PG menet

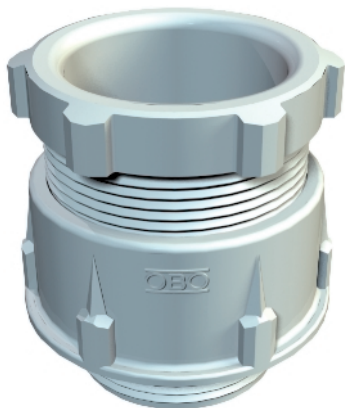


Tömszelence standard kivitelben, DIN 46320 szabvány szerinti A forma, egyszerű NR/SBR tömítőgyűrűvel. PG csatlakozómenet DIN 40430 szabvány szerint. Védelem: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54.

típus	menet	szín	csom. súly		cikkszám
			darab	kg/100 darab	
106 VDE PG9 PA	Pg 9	világosszürke	50	0,610	2036517
106 VDE PG11 PA	Pg 11	világosszürke	50	0,870	2036533
106 VDE PG13 PA	Pg 13,5	világosszürke	50	1,060	2036576
106 VDE PG16 PA	Pg 16	világosszürke	50	1,370	2036592
106 VDE PG21 PA	Pg 21	világosszürke	50	2,392	2036614

PA poliamid

Kónuszos tömszelence jellemző méretei

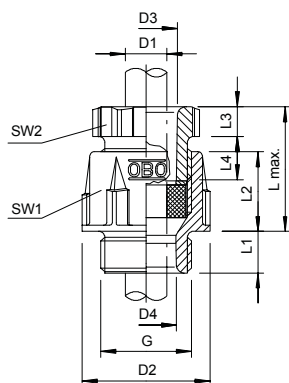

G	D1	D2	D3	D4	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	L max.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pg 9	4,5 - 7	21,5	10,2	10,2	19	16	8	14	5	9	25
Pg 11	5,5 - 10	25	11,3	11,5	22	19	8	15	5	10	27
Pg 13,5	9 - 13	27	13,4	13,5	24	21	9	16	5	10,8	28
Pg 16	10 - 14	30	15,8	16,5	27	23	10	16,5	6	12	30
Pg 21	14 - 18	37,5	21,2	21	33	30	11	19	7	17	38