


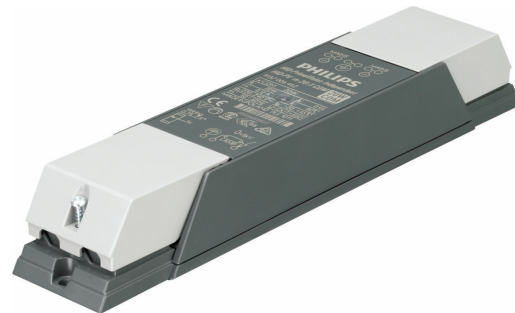

PrimaVision Mini CDM-hez

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatűr HID elektronikus előtét CDM-lámpákhoz – korlátlan lehetőségeket nyit a lámpatest formatervezésben.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	15 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B 24 típus) (névleges)	
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	Independent

Nettó tömeg (darab)	0,230 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC-tanúsítvány CB tanúsítvány
CE jelölés	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Rendelési kód	89060000
Cikkszám (12NC)	913700646266
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881632
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900890600

PrimaVision Mini CDM-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

