

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 11 mm ... 17 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M25 x 1,5, szín: ezüstszerű, O-gyűrűvel

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1411165
Csomagolási egység	5 Darab
Minimális rendelési mennyiség	5 Darab
Értékesítési kulcs	AF7DAX
Termékkulcs	AF7DAX
GTIN	4046356922999
Tömeg/db (csomagolással)	51,46 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	49,38 g
Vámtarifaszám	74198090
Származási ország	TR

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

Műszaki adatok

Szerelés

Szerelési útmutató	1) A tömszelence csomját a megfelelő meghúzási nyomatékkal erősítse a készülékházra 2) Vezesse be a vezetékét 3) a hollandianyt a megfelelő nyomatékkal húzza meg
--------------------	---


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kábeltömszelence
Alkalmazás	Standard
Vezetékek száma	1
Gyártó	BIMED
Gyártó megjelölése	BMBC-E3
Árnyékolt	nincs
A húzó tehermentesítés kivitelezése	A

Jellemző értékek

Az ütésbehatás kategóriája	6
Kivitel, Húzó tehermentesítés	A

Méreték

Méretrajz	
Hossz	40 mm
Csatlakozómenet hossza	8 mm
Furatlyuk átmérője	25,1 mm ... 25,3 mm
Anyacsavar kulcsmérete	27 mm
Csőcsomk kulcsnyílása	27 mm
Hatszög sarokmérete	30 mm
Menetfajta a csatlakozóoldalon	M25 x 1,5
Menetemelkedés	1,5 mm

Csatlakozási adatok

Meghúzási nyomaték	14 Nm $\pm$ 1 Nm (Kalapos anya)
	6 Nm (Csőcsomkok)

Az anyagok adatai

Szín	sárgaréz színű
Anyag Kapocskalitka	PA 6
Tömítés anyaga O-gyűrű	Perbunán
Tömítés anyaga Kábeltömítés	CR

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
--------------------	----------------------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője 1. vezeték	11 mm ... 17 mm
Vezeték külső átmérője	14 mm ... 17 mm (UL 514 B esetén)
Halogénmentesség	nem

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP66
	IP68 (5 bar, 30 perc)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Védettség (NEMA)	4X
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C (statikus)

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence


1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>



Rajzok

Méretrajz

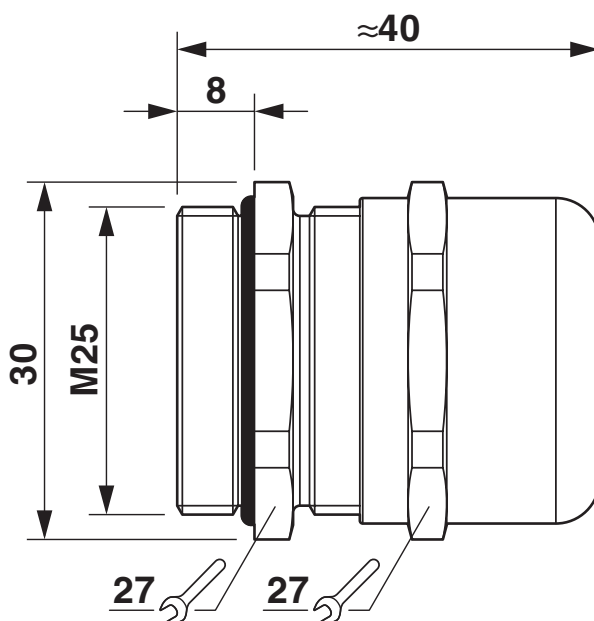

Méretrajz

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

DNV

Engedély azonosítója: TAE00003WY



UL által lajstromozott

Engedély azonosítója: E199260



cUL Listed

Engedély azonosítója: E199260

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1411165>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	a3cd6042-8586-469e-bb2f-c538262ee9ed

EF3.1 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,427 kg CO2e
---------	---------------