


SIMPLE TS / TSM-W / TSM-AL

WHITE / POLISHED
FD

FASTRUNNER




Simple
TS / TSM-W / TSM-AL



LOR = 96%
lower flux fraction 56%
upper flux fraction 44%
UGR < 25



SIMPLE TS
FD 2 x 36 W

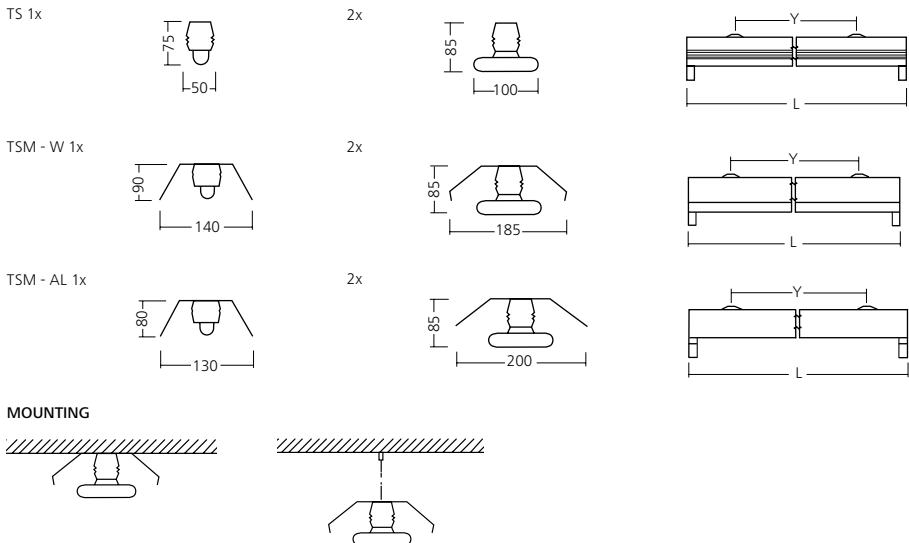

DIMENSIONS		
	L	Y
18 W	620	507
36 W	1225	820
58 W	1530	820

TYPE	OPTICAL SYSTEM			POWER (W)	LIGHT SOURCE	LAMP HOLDER	EMERGENCY UNIT		EEC	WEIGHT (kg)
	WITHOUT	WHITE	POLISHED				1H	3H		
SIMPLE TS	•	•	•	1 x 18	FD	G13	-	-	A+ / A / B	1.6
SIMPLE TS	•	•	•	1 x 36	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	2.8
SIMPLE TS	•	•	•	1 x 58	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	3.4
SIMPLE TS	•	•	•	2 x 18	FD	G13	-	-	A+ / A / B	1.6
SIMPLE TS	•	•	•	2 x 36	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	2.7
SIMPLE TS	•	•	•	2 x 58	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	3.5



EN

Mounting
Surfaced/Suspended (S/S)
Light source
Linear fluorescent lamp (FD)
Optical system
Version TS - no reflector
Version TSM-W - white reflector (WRE)
Version TSM-AL - polished reflector (PRE)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Control gear suitable for use with sensors DALI (EDA)
Emergency unit variant (1H/3H)
Materials
Housing: sheet steel
Reflector: white painted sheet steel (version TSM-W) / polished aluminium (version TSM-AL)
End caps: PS
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)
Accessories
Rope suspension
White reflector (version TSM-W)
Polished reflector (version TSM-AL)

DE

Montage
Deckenleuchte/Hängend (S/S)
Lichtquelle
Lineare Leuchtstofflampe (FD)
Optisches System
Version TS - kein Reflektor
Version TSM-W - weisser Reflektor (WRE)
Version TSM-AL - polierter Reflektor (PRE)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Vorschaltgerät geeignet für die Inbetriebnahme mit Sensoren DALI (EDA)
Notbeleuchtung Variante (1H/3H)
Material
Körper: Stahlblech
Reflektor: weissbeschichtetes Stahlblech (Version TSM-W) / poliertes Aluminium (Version TSM-AL)
Abschlüsse: PS
Oberflächenveredelung
Körper: Weiss RAL 9003 (W03)
Zubehör
Seilaufhängung
Weisser Reflektor (Version TSM-W)
Polierter Reflektor (Version TSM-AL)

FR

Montage
Plafonnier apparent/Suspendu (S/S)
Source lumineuse
Lampe fluorescente linéaire (FD)
Système optique
Version TS - aucun réflecteur
Version TSM-W - réflecteur blanc (WRE)
Version TSM-AL - réflecteur poli (PRE)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Ballast convenable pour l'installation avec les senseurs DALI (EDA)
Variante de l'unité de secours (1H/3H)
Matériels
Corps: tôle d'acier
Réflecteur: tôle en acier, traitement de surface du haut par thermolaquage-blanc (version TSM-W) / aluminium poli (version TSM-AL)
Extrémités: PS
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)
Accessoires
Câble de suspension
Réflecteur blanc (version TSM-W)
Réflecteur poli (version TSM-AL)

SK

Montáž
Prisadené/Závesné (S/S)
Svetelný zdroj
Lineárna fluorescenčná žiarivka (FD)
Optický systém
Verzia TS - žiadny reflektor
Verzia TSM-W - biely reflektor (WRE)
Verzia TSM-AL - leštený reflektor (PRE)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Predradník vhodný na zapojenie so senzormi DALI (EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (1H/3H)
Material
Teleso: ocelový plech
Reflektor: nabelo nastriekaný ocelový plech (verzia TSM-W) / leštený hliník (verzia TSM-AL)
Koncovky: PS
Povrchová úprava
Teleso: biela RAL 9003 (W03)
Príslušenstvo
Bielý reflektor (verzia TSM-W)
Leštený reflektor (verzia TSM-AL)

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo/Suspendidas (S/S)
Fuente luminica
Lámpara fluorescente lineal (FD)
Sistema óptico
Versión TS - ninguno reflector
Versión TSM-W - reflector blanco (WRE)
Versión TSM-AL - reflector pulido (PRE)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Equipo de control adecuado para el uso con sensores DALI (EDA)
Variante unidad de emergencia (1H/3H)
Material
Cuerpo: lámina de acero
Reflector: lámina de acero, con la superficie tratada con pintura en polvo de color blanco (versión TSM-W) / aluminio pulido (versión TSM-AL)
Tapas en los extremos: PS
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)
Accesorios
Cable de suspensión
Reflector blanco (versión TSM-W)
Reflector pulido (versión TSM-AL)

IT

Installazione
A plafone/A sospensione(S/S)
Sorgente luminosa
Lampada fluorescente lineare (FD)
Sistema ottico
Versione TS - none riflettore
Versione TSM-W - riflettore bianco (WRE)
Versione TSM-AL - riflettore lucido (PRE)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Controllare ingranaggio adatto per l'uso con sensori DALI (EDA)
Variante unità di emergenza (1H/3H)
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Riflettore: lamina in acciaio, parte superiore con rivestimento in polvere bianco (versione TSM-W) / alluminio lucido (versione TSM-AL)
Terminali: PS
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)
Accessori
Cavo di sospensione
Riflettore bianco (versione TSM-W)
Riflettore lucido (versione TSM-AL)

RU

Установка
Потолочная накладная/Подвесная (S/S)
Источник света
Трубчатая люминесцентная лампа (FD)
Оптическая система
Вариант TS - ни отражатель
Вариант TSM-W - белый отражатель (WRE)
Вариант TSM-AL - шлифованный отражатель (PRE)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
Управление, пригодной для использования с датчиками DALI (EDA)
Блок аварийного освещения (1H/3H)
Материал
Корпус: листовая сталь
Отражатель: стальной лист, сверху покрашенный порошковой краской белый цвет (вариант TSM-W) / шлифованный алюминий (вариант TSM-AL)
Торцевые крышки: АБС-пластик
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)
Аксессуары
Тросовый подвес
Белый отражатель (вариант TSM-W)
Шлифованный отражатель (вариант TSM-AL)