


Tom

VARIO FLEX

IP66 burkolat




Ideális felhasználási területek:
Közlekedőfolyosók, látogatói bejáratok,
lépcsőházak, szaniter helyiségek és aluljárók

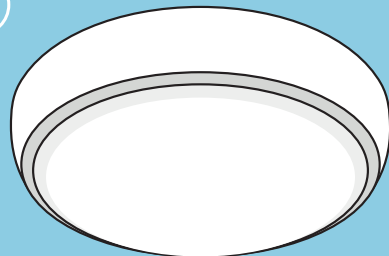

Kényelmes, rugalmas és variálható bel- és kültéren egyaránt



- VARIO-funkció (színhőmérséklet-kapcsoló): A helyszínen, egyetlen kapcsolással eldönthető, milyen legyen a színhőmérséklet
- FLEX-funkció (lumenkapcsoló): A helyszínen, egyetlen kapcsolással eldönthető, milyen legyen a fényáram
- A csavarmentes, hamisításmentes kialakítás megakadályozza a vandalizmust, mivel vizuálisan mentes a hozzáférési pontoktól
- Masszív felépítés az IK10-es védettség érdekében
- Központos kábelbemeneti pont az egyszerű telepítés érdekében
- Maximalizálja az energiamegtakarítást a mikrohullámú érzékelővel és a folyosó funkcióval (opcionálisan kapható)
- A cserélhető LED modul és meghajtó meghosszabbítja a termék élettartamát
- JUST – a helyszínen átalakítható vészvilágítássá a Just Emergency Plug&Play készlettel



	Sz	M
Tom	313	79
Méretek (mm)		



THORNECO

Műszaki adatok

Érintésvédelmi besorolás	II
Üzemeltetési környezeti hőmérséklet	-20 és +40°C között
Driver	ENEC

Telepítés / Szerelés

Rögzítés	Fal, Mennyezet, Belső, Kültéri
Telepítés	Szerszámot nem igényel

Anyag / Kivitel

Test	UV stabilizált PC
Búra	UV stabilizált PC

A fényforrásra vonatkozó adatok

VARIO	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K (Színhőmérséklet-kapcsoló)
FLEX (lumenkapcsoló)	800 lm, 1200 lm, 1800 lm, 2200 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Teljes vészhelyzeti fényáram	240
Élettartam	50 000 óra (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (kezdeti):	< 5

Jellemzők állítási tartománya (MWS) (alapértelmezett)

Érzékenység	100%, 75%, 50%, 25%, 10%
Időzítés	30 perc, 20 perc, 3 perc, 90 mp, 30 mp, 5 mp
Lux	50 Lux, 25 Lux, 10 Lux, 2 Lux, Kikapcsolás

Jellemzők állítási tartománya (MWS COR) (alapértelmezett)

Érzékenység	100% / 50%
Időzítés	5 mp (teszt) / 5 perc / 15 perc / 30 perc
Készenléti szinten	10%
Készenléti idő	0 mp / 5 perc / 15 perc / soha nem kapcsol ki
Napfényérzékelő	KI: Csak MWS 5 be / 7,5 ki lux: külső gyalogos területek 100 be/150 ki lux: belső közlekedési területek (folyosók és lépcsőházak), raktárhelyiségek és rakodótérek 200 be/300 ki lux: belső mosdók, illemhelyek és ruhatárak
Üzem mód	Mikrohullám- és napfényérzékelő / Csak fotocella

Rendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH	96637988
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS	96637989
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR	96637990

Tartozékok

JUST E3/E3T CIR LiFePO4 F1	96638038
----------------------------	----------

Pótalkatrészek

Driver

DRV TE TOM VF/LARA VF2 V1*	59013727
DRV TE TOM VF/LARA VF2 MWSCOR V1**	59013728


LED modul

LE TE TOM VF/LARA VF2 V1	59013729
--------------------------	----------

MWS: Mikrohullámú sugarak érzékelője
MWSCOR: mikrohullámú jelenlétérzékelő folyosó funkcióval
DRV: tartalék driver
LE: fény motor
WH: fehér
* 96637988 és 96638989
** 96637990-hez használható

Érzékelési tartomány

100%-os érzékenységnél

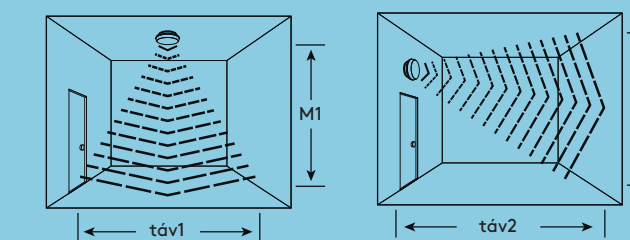

MWS:

	M1	táv1	M2	táv2
100%	4 m	10 m	8 m	8 m
50%	3 m	8 m	6 m	7 m

MWS COR

	M1	táv1	M2	táv2
100%	3 m	10 m	2 m	6 m
50%	3 m	6 m	2 m	3 m

