TORNADO PC2

TRANSPARENT

FD / FDH

FASTRUNNER

Tornado PC2



LOR = 86%
lower flux fraction 95%
upper flux fraction 5%
UGR < 28 / < 22

TORNADO PC2
FDH 1 x 28 W

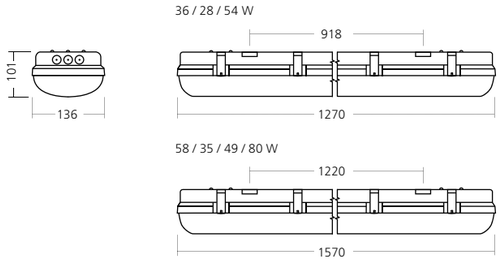

MOUNTING



TYPE	OPTICAL SYSTEM DIFFUSER TRANSPARENT	POWER (W)	LIGHT SOURCE	LAMP HOLDER	EMERGENCY UNIT 1H	EMERGENCY UNIT 3H	EEC	WEIGHT (kg)
TORNADO PC2	•	1 x 36	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	2.7
TORNADO PC2	•	1 x 58	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	3.2
TORNADO PC2	•	1 x 28	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	2.7
TORNADO PC2	•	1 x 35	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.2
TORNADO PC2	•	1 x 49	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.2
TORNADO PC2	•	1 x 54	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	2.7
TORNADO PC2	•	1 x 80	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	3.2
TORNADO PC2	•	2 x 36	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	2.7
TORNADO PC2	•	2 x 58	FD	G13	•	•	A+ / A / B / C	3.2
TORNADO PC2	•	2 x 28	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	2.7
TORNADO PC2	•	2 x 35	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.2
TORNADO PC2	•	2 x 49	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.2

PLASTIC CLIP

STAINLESS STEEL CLIP

SUS 1.25 C0 / 020 SUSPENSION 20

HOLDERS

INSTALATION PASSING

CONVENTIONAL LUMINAIRES

220-240V 50-60Hz | FD G13 | FDH G5 | ECG | ECG DALI | EMERGENCY | IP 65 | IK 07

EN

Mounting
Surfaced/Suspended (S/S)
Light source
Linear fluorescent lamp (FD/FDH)
Optical system
Transparent diffuser (TRD)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Control gear suitable for use with sensors DALI (EDA)
Emergency unit variant (1H/3H)
Materials
Housing: grey injected polycarbonate
Diffuser: transparent injected polycarbonate
Clips: polycarbonate
Installation plate: white painted sheet steel
Accessories
Holders
Rope suspension
Connectors
Clips: stainless steel (INOX)
Additional top reflector

DE

Montage
Deckenleuchte/Hängend (S/S)
Lichtquelle
Lineare Leuchtstofflampe (FD/FDH)
Optisches System
Durchsichtiger Diffusor (TRD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Vorschaltgerät geeignet für die Inbetriebnahme mit Senzoren DALI (EDA)
Notbeleuchtung Variante (1H/3H)
Material
Körper: grau Spritzguss-Polykarbonat
Diffusor: transparentes Spritzguss-Polykarbonat
Klips: Polykarbonat
Installationsplatte: weissbeschichtetes Stahlblech
Zubehör
Halter
Seilaufhängung
Stecker
Klips: rostfreier Stahl (INOX)
Zusätzlicher Top-Reflektor

FR

Montage
Plafonnier apparent/Suspendu (S/S)
Source lumineuse
Lampe fluorescente linéaire (FD/FDH)
Système optique
Diffuseur transparente (TRD)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Ballast convenable pour l'installation avec les senseurs DALI (EDA)
Variante de l'unité de secours (1H/3H)
Matériels
Corps: polycarbonate gris injecté
Diffuseur: injecté transparent polycarbonate
Barrette: polycarbonate
Plaque d'installation: tôle d'acier peint en blanc
Accessoires
Supports
Câble de suspension
Connecteurs
Barrette: tôle d'acier (INOX)
Haut réflecteur supplémentaire

SK

Montáž
Prisadené/Závesné (S/S)
Svetelný zdroj
Lineárna fluorescentná žiarivka (FD/FDH)
Optický systém
Transparentný difúzor (TRD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Predradník vhodný na zapojenie so senzormi DALI (EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (1H/3H)
Materiál
Teleso: vstrekovaný šedý polykarbonát
Difúzor: transparentný vstrekovaný polykarbonát
Držiaky: polykarbonát
Inštalačná doska: nabielo lakovaný oceľový plech
Príslušenstvo
Držiaky
Lankový záves
Konektory
Držiaky: nerezová oceľ (INOX)
Prídavný vrchný reflektor

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo/Suspendidas (S/S)
Fuente lumínica
Lámpara fluorescente lineal (FD/FDH)
Sistema óptico
Difusor transparente (TRD)
Cableado
Equipo de control electronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Equipo de control adecuado para el uso con sensores DALI (EDA)
Variante unidad de emergencia (1H/3H)
Material
Cuerpo: policarbonato gris inyectado
Difusor: policarbonato inyectado transparente
Enganches: policarbonato
Placa de instalación: blanco lámina de acero pintada
Accesorios
Soportes
Cable de suspensión
Conectores
Enganches: acero Inoxidable (INOX)
Reflector superior adicional

IT

Installazione
A plafone/A sospensione (S/S)
Sorgente luminosa
Lampada fluorescente lineare (FD/FDH)
Sistema ottico
Diffusore transparente (TRD)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Controllare ingranaggio adatto per l'uso con sensori DALI (EDA)
Variante unitá di emergenza (1H/3H)
Materiali
Corpo: policarbonato grigio a iniezione
Diffusore: policarbonato a iniettato transparente
Clip: policarbonato
Piastra di supporto: bianco lamina in acciaio verniciata
Accessori
Supporti
Cavo di sospensione
Connettori
Clip: acciaio inossidabile (INOX)
Riflettore superiore addizionale

RU

Установка
Потолочная накладная/Подвесная (S/S)
Источник света
Трубчатая люминесцентная лампа (FD/FDH)
Оптическая система
Чистый рассеиватель (TRD)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
Управления, пригодной для использования с датчиками DALI (EDA)
Блок аварийного освещения (1H/3H)
Материал
Корпус: инжектированный серый поликарбонат
Рассеиватель: прозрачные вводят
Зажимы: поликарбонат
Монтажная пластина: окрашенная в белый цвет листовой стали
Аксессуары
Крепления
Тросовый подвес
Соединители
Зажимы: нержавеющая сталь (INOX)
Дополнительный верхний отражатель

UNOLUX
EUROPEAN LIGHTING MANUFACTURER

2 YEARS WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES ALL RIGHTS TO MAKE CHANGES IN MATERIALS AND COMPONENTS USED IN PRODUCTION OF LIGHTING FITTINGS.