


Adatlap | Cikkszám: 2002-2227


Émeletes sorkapocs; Földelő vezeték/átmenő sorkapocs; 2,5 mm²; PE/L; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; jelölőtartó nélkül; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke



<https://www.wago.com/2002-2227>

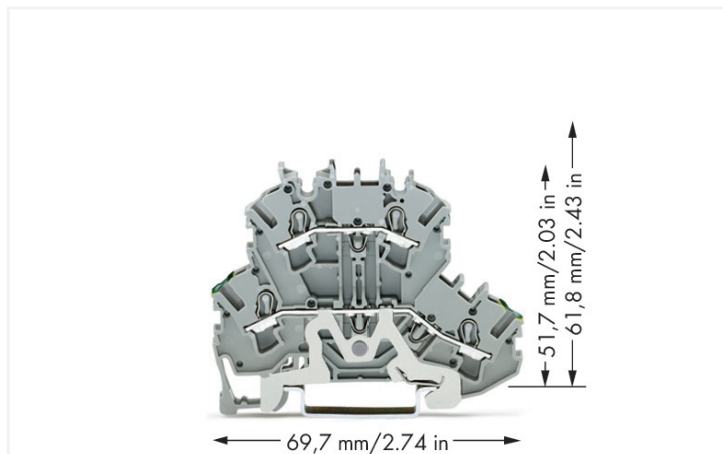

Szín: ■ szürke

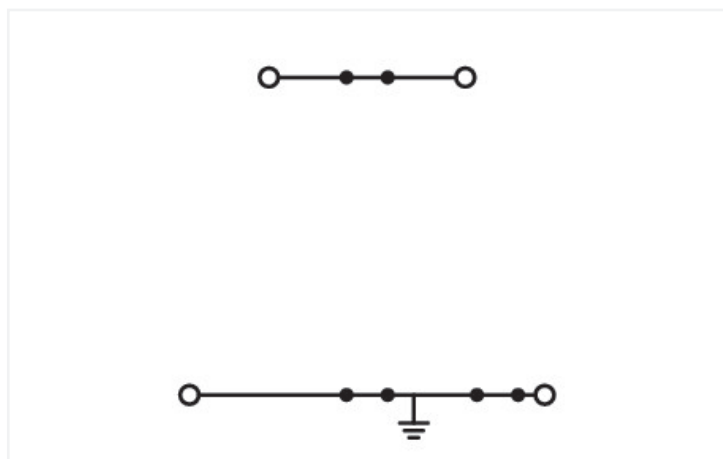

Az ábrához hasonlóan

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	500 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-
Névleges áram	24 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm ²	28 A	-	-

Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
Névleges áram	20 A	20 A	5 A

Tanúsított a következők szerint	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	600 V	600 V	-
Névleges áram	20 A	20 A	-

Robbanásvédelmi információk	
Reference hazardous areas	See "Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical Explanations"
Kiértékelés	ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb)
Méretezési feszültség EN (Ex e II)	440 V
Névleges áram (Ex e II)	20 A
Névleges áram (Ex e II) áthidalóval	18 A

Power Loss

Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I_N for specified power loss	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	4
Összes potenciál száma	2
Szintek száma	2
Áthidalások száma	4
Number of jumper slots (rank)	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Csatlakozási pontok száma	2
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömör vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvégűvel	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemiszálas vezeték; érvégűvel; push-in csatlakozással	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Csatlakozás 2

Csatlakozási pontok száma	2
---------------------------	---

Geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magasság	69,7 mm / 2.744 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	51,7 mm / 2.035 inch

Mechanikai adatok

Potential marking	PE/L
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.198 MJ
Súly:	12.9 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918691130
Vámtarifaszám	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7941
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-124163
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079	PTB 03 ATEX 1162 U (II2G Ex eb IIC Gb, IM2 Ex eb IMb)
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02. B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-2227



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text

2002-2227

23.04.2019

xml
4.23 KB



2002-2227

23.04.2019

docx
15.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2002-2227



CAE data

EPLAN Data Portal
2002-2227



WSCAD Universe
2002-2227



ZUKEN Portal
2002-2227



1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 2002-2296

Elválasztólap; túlméretes felső rész; snap-fit típus; 2 mm vastag; narancssárga

Cikkszám: 2002-2295

Elválasztólap; túlméretes felső rész; snap-fit típus; 2 mm vastag; szürke

Cikkszám: 2002-2292

Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga

Cikkszám: 2002-2291

Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 2002-410/000-006

Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 2002-410/000-005

Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-410

Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-440

Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-433

Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-434

Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-435

Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-436

Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 2002-437
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-438
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-439
Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-402/000-006
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-402/000-005
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-402
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-403/000-006
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-403/000-005
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-403
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-404/000-006
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-404/000-005
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-404
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/000-006
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-405/000-005
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-405
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/000-006
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-406/000-005
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-406
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-407/000-006
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-407/000-005
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-407
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-408/000-006
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-408/000-005
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-408
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-409/000-006
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-409/000-005
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-409
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/011-000
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/020-000
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-423/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-423/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-423
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-424/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-424/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-424
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-400
Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-492/000-012
Függőleges áthidaló; szigetelt; naranccsárga



Cikkszám: 2002-492
Függőleges áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-480
Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-481
Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-482
Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-473/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-472
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-473
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-475/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-474
Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-475
Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-476
Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-477
Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-478
Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-479
Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-477/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-479/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-481/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 210-103
Vezetékközösítő lánc; szigetelt; fekete



Cikkszám: 210-123
Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék

1.2.2 Csavar nélküli végbak

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 249-117

Csavar nélküli végrögző; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke



Cikkszám: 249-116

Csavar nélküli végrögző; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

1.2.3 DIN-sín

1.2.3.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-508

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-197

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-506

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-114

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-118

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-115

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstsínű



Cikkszám: 210-112

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű



Cikkszám: 210-504

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-113

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-505

Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstsínű



Cikkszám: 210-196

Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű



Cikkszám: 210-198

Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű

1.2.4 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.4.1 Áthidaló



Cikkszám: 2009-414

Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-005

Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-416

Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-006

Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-412

Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete

1.2.5 Ellenőrzés és mérés

1.2.5.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 2002-649

TOPJOB® S L-típus elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke



Cikkszám: 2002-611

TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; 2,50 mm²; szürke



Cikkszám: 2009-174

Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S síre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



Cikkszám: 2009-182

Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatók 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.6 Érszigetelő végződés

1.2.6.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2002-171

Érszigetelő stop; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 darab/
szalag; világosszürke



Cikkszám: 2002-172

Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm²; 5 darab/
szalag; sötétszürke

1.2.7 Érvéghüvely

1.2.7.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241

Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242

Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-262

Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243

Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szi-
getelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-263

Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szi-
getelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz;
gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244

Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-264

Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-246

Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-266

Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;
szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai
réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

1.2.8 Eszköz

1.2.8.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658

Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;
többszínű



Cikkszám: 210-720

Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.9 Figyelmeztető jelölés

1.2.9.1 Burkolat



Cikkszám: 2002-115

Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak;
villámjellel, fekete; sárga

1.2.10 Jelöléstechnika

1.2.10.1 Csoportjelölő tartó

**Cikkszám: 2009-191**

Csoportjelölő-tartó; szürke

**Cikkszám: 2009-192**

Csoportjelölő-tartó; szürke

**Cikkszám: 2009-193**

Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.10.2 Jelölő

Cikkszám: 2009-145

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 248-501

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 248-501/000-024

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 248-501/000-006

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 248-501/000-012

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 248-501/000-005

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 248-501/000-002

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 248-501/000-007

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 248-501/000-017

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 248-501/000-023

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-115/000-024

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-115/000-006

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-115/000-012

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 2009-115/000-005

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 2009-115/000-002

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-115/000-007

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-115/000-017

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 2009-115/000-023

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-5501/000-014

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna

Cikkszám: 793-5501

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-5501/000-024

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 793-5501/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 793-5501/000-012

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 793-5501/000-005

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

1.2.10.2 Jelölő



Cikkszám: 793-5501/000-002

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 793-5501/000-007

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 793-5501/000-017

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 793-5501/000-023

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.10.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.10.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 2002-121

Átalakító; szürke

Cikkszám: 2002-161

Átalakító; szürke

Cikkszám: 2009-198

Átalakító; szürke

1.2.11 Szerelés

1.2.11.1 Cover



Cikkszám: 709-156

Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.11.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169

Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelel a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatúr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.12 Véglap

1.2.12.1 Véglap







Cikkszám: 209-192

Elválasztó Ex e/Ex i alkalmazásokhoz; 3 mm vastag; 125,5 mm széles; narancssárga

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



Minden vezetékpushoz

Tömör és érvéghüvelyes vezetékek push-in csatlakoztatása

Vezeték behelyezése push-in bekötés-sel:


Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.

Vezeték behelyezése működtető szerszámmal:

Az érvéghüvely nélküli finom elemi szálás vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet benyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.



Előnyök

A kapcsolpont kinyitásához a működtető szerszámot függőlegesen kell behelyezni. A könnyebb húzalózás érdekében a bekötési pontnál a vezetékbevezetés kisebb mint 15 fok.



Vezetékbekötés – érszigetelő stop

Közösítés




Dugaszolható áthidaló eltávolítása:

Helyezze a működtető szerszámot az áthidaló és a dupla áthidaló nyílás válaszfala közé, majd emelje ki az áthidalót.

A max. öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében helyezze a működtető szerszámot középre (lásd fent), a több mint öt kontaktussal rendelkező áthidalók esetében pedig felváltva mindkét oldalra.


A dugaszolható áthidaló rendszer a közösítő dugó és aljzat elvén alapul. Mind-egyik sorkapocs dupla aljzattal és ellenálló CrNi-acél rugóval van ellátva. Az áthidaló érintkező anyaga tiszta elektrolitikus réz, ami lehetővé teszi a kis méretű kialakítást úgy, hogy képes továbbítani a sorkapocs teljes névleges áramát. A földelő sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az áthidaló rendszerrel közösíteni. Az egyedi áthidalók az áthidalási kontaktusok megbontásával és eltávolításával hozhatók létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).

Közösítés





Két szint közösítése kételemeles függőleges áthidalóval (2002-492).

Jelöléstechnika



WMB Inline jelölők bepattintása a jelölő sávba.



Kételemeles sorkapocs

A kételemeles csoportjelölő tartó (2002-121) utólagosan is felszerelhető a csoportjelölő tartó nélküli kételemeles sorkapocsra.