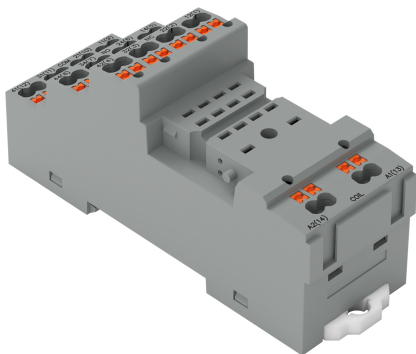
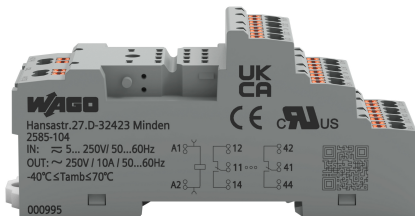
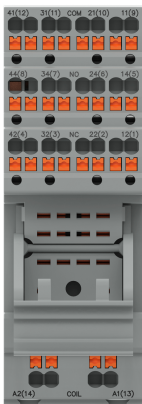
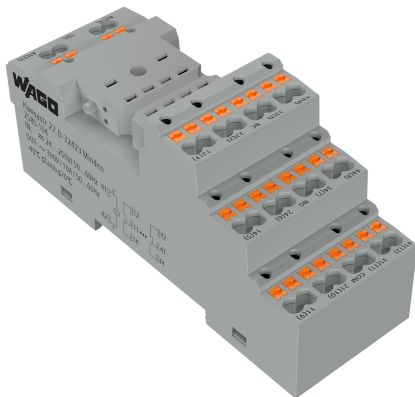
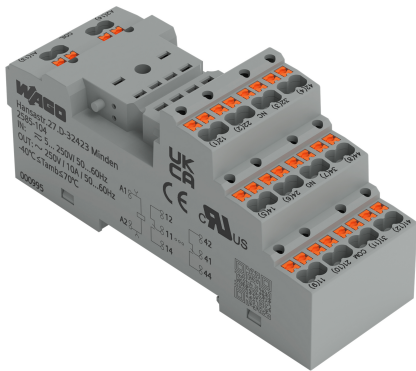


Megjegyzések		
Megjegyzés	A megadott műszaki adatok maximális értékek. A használt kiegészítők korlátozhatják őket.	

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	5 ... 250 VAC/VDC	Váltóérintkezők száma	4
Nominal frequency range	50 ... 60 Hz	Folyamatos áram korlátozása	10 A (4 x)
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC; 250 VDC
		Nominal frequency range	≤60 Hz

Biztonság és védelem	
Méretezési feszültség	300 V
Túlfeszültség kategória	II
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Szigetelés típusa (terhelés/terhelési áramkör)	Alapszigetelés
Védelmi osztály	IP20

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozástechnika	Push-in
Tömör vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Megjegyzés (vezetékátmérő)	2 x 0,34 ... 2 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Geometriai adatok	
Szélesség	31,5 mm / 1.24 inch
Magasság	92,5 mm / 3.64 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	42,5 mm / 1.67 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Súly:	75 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +80 °C
A csatlakozóvezeték hőmérsékleti tartománya az EN 61010-2-201 szerint	≥ (T _{környezeti} + 30 K)
Relatív páratartalom	5 ... 95 % (nincs kondenzáció)
Működési magasság (max.)	2000 m

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	UL 508 EN 61984:2009 UR

Kereskedelmi adatok	
Nagy ECS (kis ECS)	10 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4066966666854
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121529
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL	-	E544456	EU-Declaration of Conformity	-	-
Underwriters Laboratories Inc.			WAGO GmbH & Co. KG		
			UK-Declaration of Conformity	-	-
			WAGO GmbH & Co. KG		

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2585-104

↓

Documentation

Instruction Leaflet

WAGO Relaismodul

V 1.0.0
12.05.2025

pdf
800.51 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2585-104

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé



Cikkszám: 2585-147
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 110 VDC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-247
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 115 VAC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-143
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 12 VDC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-248
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-244
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 24 VAC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-145
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 48 VDC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm



Cikkszám: 2585-144
Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 4 váltóérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm

1.1.2 Áthidaló

1.1.2.1 Áthidaló



Cikkszám: 2585-904
Áthidaló; Zírányú; szigetelt

1.1.3 Érvéghüvely

1.1.3.1 Érvéghüvely



Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke



Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete

1.1.4 Eszköz

1.1.4.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral

1.1.5 Jelöléstechnika

1.1.5.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.5.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér