

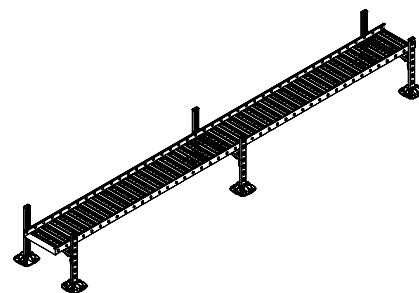


BIS Yeti® 130 Kábeltálca tartószerkezet (BUP1000)

(I 04 54)

kábeltálcák lapostetőn való rögzítéséhez

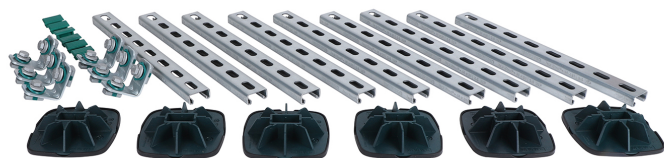

Jellemzők és előnyök


- teljes szett kábeltálcák lapostetőn való rögzítéséhez
- rugalmas és költséghatékony megoldás
- alkalmas csővezetékek vagy kisebb légszatórnák rögzítéséhez is
- csúszásmentes és rezgéscsillapító alátét az optimális teherelosztáshoz és a tetőszigetelés sérüléseinek elkerüléséhez
- az előre meghatározott teherbíró képesség miatt további számításra nincs szükség
- a fröccsöntött alkatrészek (adapter) WPC-ből (újrahasznosítható műanyag és farost kombinációja)
- a műanyag komponensek 100%-ban újrahasznosított anyagból
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai behatásoknak
- UV-állóság az EN ISO 16474-3:2014-02 szerint - által hitelesített ITB
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnak min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- hangcsillapítás
- a 67685534 cikkszámú termék a következőket tartalmazza:
 - 6 x BIS Yeti® 130 talp, beleértve a csúszásgátló, rezgéscsillapító gumialátéteket
 - 9 x 0.4 m BIS RapidStrut® Szerelősín 41x21 (BUP1000), méretre vágva és sorjátlanítva
 - 6 x BIS RapidStrut® 90°-os sínösszekötő elem előszerelve, használatra készen
 - 6 x BIS RapidStrut® Végdugó



ITB No.
LZM00-02259

Cikkszám	Modell	B (mm)	b3 (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
67685534	BIS Yeti® 130 Kábeltálca tartószerkezet 400	551	400	400	1 500	1

A legnagyobb megengedett terhelés (F_{a,z}) a trapézlemez terhelhetőségétől függ. Szerelés előtt a tető terhelhetőségét egy építőmérnöknek kell pontosítania.
Amennyiben a szerelési paramétereket módosítani kell, kérjük forduljon a Walraven műszaki osztályához!

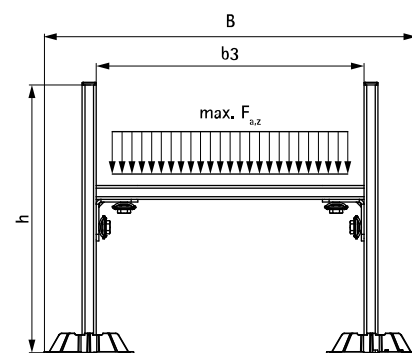

Kiegészítő termék

BIS Strut T-fali tartó (BUP1000)
BIS RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)
BIS Strut 90°-os sínösszekötő elem (BUP1000)

Kiegészítő termék

BIS Yeti® Triplex elválasztóréteg