

Walraven Yeti® 480 Tartószerkezet

lapostető szerelésekhez

(1 04 05)



Jellemzők és előnyök

- moduláris tartószerkezet légkondicionáló berendezések, napelemek, járdák, szellőző csatornák, kábelcsatornák, stb telepítéséhez
- lapos- és enyhén lejtős tetőkön
- a tető lejtésének megfelelően 7°-ig állítható
- 360°-ban elforgatható betét BIS RapidStrut® 41x41 mm, vagy BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm) sínek részére
- csúszásmentes és rezgéscsillapító alátét az optimális teherelosztáshoz és a tetőszigetelés sérüléseinek elkerüléséhez
- opcionális ballaszt elem a szerkezet súlyának és stabilitásának megnövelésére
- zajcsillapítás DIN EN ISO 10140-1 és a DIN EN ISO 10140-3 szerint (max. 31 dB(A))
- UV-állóság az EN ISO 16474-3:2014-02 szerint - által hitelesített ITB
- a fröccsöntött alkatrészek (adapter) WPC-ből (újrahasznosítható műanyag és farost kombinációja)
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai behatásoknak





67685401



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

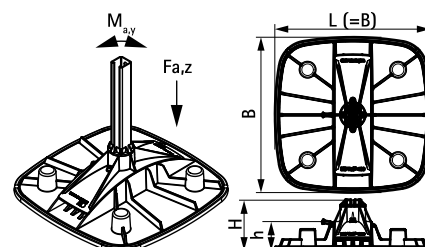

Cikkszám	Modell	L	B	H	h	F _{a,z} (N)	M _{a,y} (Nm)	db/csomag 1
67685001	függőleges	480 mm	480	160	80	20 000*	200,0	1
67685101	vízszintes	480 mm	480	-	-	20 000*	200,0	1

* = Max. megengedett terhelés a szigetelés hatásának figyelembevétele nélkül, RapidStrut® 41|H szerelősín használatával

Fa,z a max. megengedett szakítóerőnek felel meg. További információkért a termék terhelési értékeit illetően, kérjük lépjen kapcsolatba műszaki tanácsadóinkkal!

A megengedett tetőterheléssel kapcsolatban, kérjük forduljon tervezőjéhez!

Kiegészítő termék

Walraven Yeti® Ballasztcsúly

Walraven Yeti® Triplex elválasztóréteg