

Benennung/Description

Signalhupe Signal horn

Artikel-Nummer
Material number

573 000 XX




Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

573 000 54	12 V DC	500mA	1200g
573 000 55	24 V DC	350mA	1200g
573 000 57	115 V DC	150mA	1200g
573 000 58	230 V DC	100mA	1200g
573 000 65	24 V AC	500mA	1200g
573 000 66	42 V AC	250mA	1200g
573 000 67	115 V AC	200mA	1150g
573 000 68	230 V AC	70mA	1200g



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

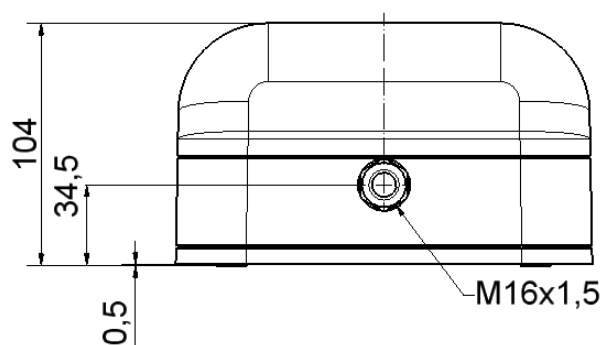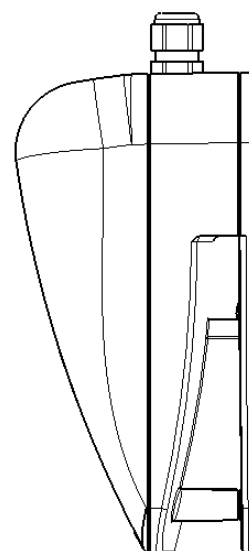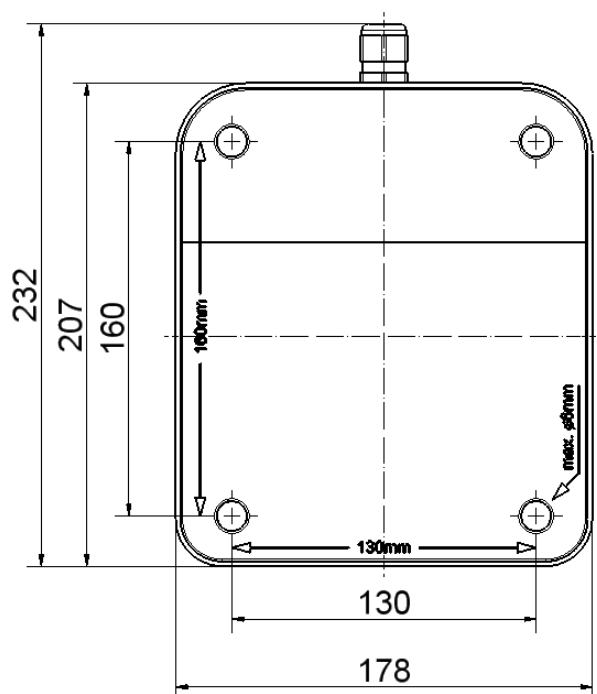

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	siehe Tabelle	Operating voltage	See list
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100
Erregerfrequenz	AC 100Hz (Netzfrequenz) DC ca. 150Hz	Excitation frequency	AC 100Hz (supply frequenz) DC approx. 150Hz
Lautstärke	105 dB(A) / 1m	Volume	105 dB(A) / 1m
Lebensdauer	>250h	Life duration	>250h
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme max. 2,5 mm ² eindrätig	Connection	screwable connection max. 2.5 mm ² single wire
Befestigung	Winkelmontage	Fixing	Bracket mounting
Einbaulage	Schallaustritt nach unten	Installation position	Sound outlet facing downwards
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5 - 10 mm	Cable entry	Cable gland M16 x 1.5; cable diameter 5 - 10 mm
Schutzart	IP65	Protection rating	IP65
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-Blend, grau/schwarz	Material housing	PC/ABS-blend, grey/black
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{enn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U _{enn} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU regulations
Zulassung		Approval	

