

Benennung/Description

Summerelement Buzzer element


Artikel-Nummer
Material number

645 800 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

645 800 75	24 V AC/DC	ca. 74g
645 800 77	115 V AC	ca. 82g
645 800 68	230 V AC	ca. 82g

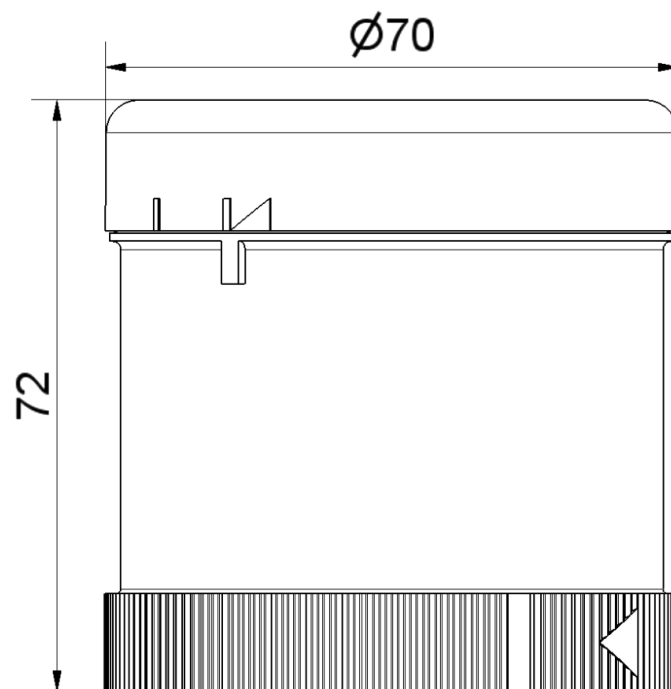

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	85 dB (A) / 1m	Volume	85 dB (A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000h	Life duration	min. 5.000h
Spannungsbereich	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%
Stromaufnahme	Max. 25mA	Current consumption	Max. 25mA
Tonart	Dauer-/Pulston	Tone type	Continuous/pulse tone
Tonfrequenz	ca. 1750 Hz	Tone frequency	ca. 1750 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3 U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3 U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC (Deckel)	Material housing	PC (Cap)
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Keine Schallaustrittsöffnung, Impuls- oder Dauerton über Schalter einstellbar	Characteristics	No sound outlet nozzle, pulse or continuous tone adjustable by switch
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

