

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerlichtelement

Perm. ligh element

840 #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} max 250 V

operating voltage

Stromaufnahme: leuchtmittelabhängig
current consumption dependent on illuminant

Lampe: max. 5 W

bulb

Lebensdauer: leuchtmittelabhängig
life duration dependent on illuminant

Bestell-Nr.:

order no.:

840 #00 00

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: PC

material

Einbaulage: beliebig

installation position as required

Fassung: B15d (Bajonett)

socket B15d (bayonet)

Dichtung: bei jedem Element vor-

montiert
premounted with each element

Gewicht ca.: 66 g

weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C

temperature

Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand

protection rating

IP 54 when mounted

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-


Richtlinien werden erfüllt / UL-

Listung vorhanden

conforms to current

EU regulations / UL listed

Dichtung vormontiert/
Seal premounted

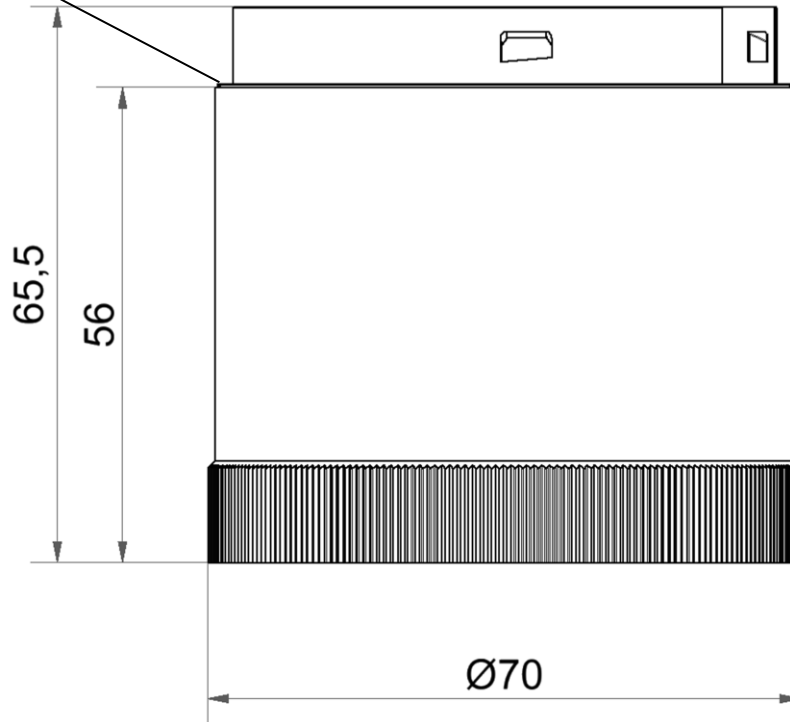

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt created	Bearbeitet edited	Geprüft checked	Freigegeben approved	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312.840.013-01
Name name	Matwe	JBE	Rapp	Hö	
Datum date	12.09.02	28.04.14	28.04.14	28.04.14	Seite 1 - 1 page 1 - 1