

Benennung/Description

Sirenenelement

Siren Element

Artikel-Nummer

Material number

844 123 55


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

844 123 55

24 V DC

ca. 150g

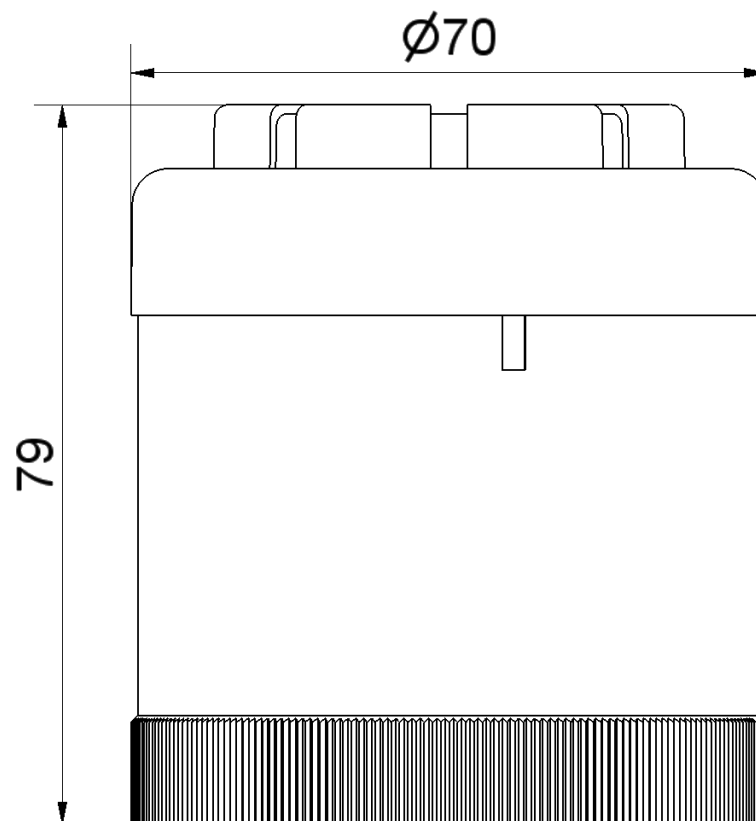

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	105 dB(A) / 1m	Volume	105 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000h	Life duration	min. 5.000h
Stromaufnahme	max. 100mA	Current consumption	max. 100mA
Tonart	Alternierend	Tone type	Alternating
Tonfrequenz	ca. 3000 - 3600 Hz	Tone frequency	ca. 3000 - 3600 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP40 in montiertem Zustand	Protection rating	IP40 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Kalotte	PC/ABS-blend	Material dome	PC/ABS-blend
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

