



YD-S

B2



CL-YDT

B4



YD-H

B3



YD-R

B5



CL-
GAMMA

B6



downlights

mélyszugárzók
downlights

mélyszugárzók

YD-S

Kompaktfénycsöves süllyesztett, szuperlapos mélysugárzó Compact fluorescent tubes recessed super shallow downlights



A lámpatest a mellékelt rúgók lehúzásával rögzíthető az álmennyezethez. / Installation: By pushing down the attached side spring clips.



Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méretetek / Dimensions - Ax B (mm)	Kivágás / Cut-out (mm)	Tömeg / Weight (kg)
YD-S113-.-1	1 x 13	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,8
YD-S118-.-1	1 x 18	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,9
YD-S126-.-1	1 x 26	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,9
YD-S213-.-1	2 x 13	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,9
YD-S218-.-1	2 x 18	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,9
YD-S226-.-1	2 x 26	TC-DEL	Ø227 x 65	Ø 200	0,9

Speciális kivitel / Optional Features



WR - IP65

Gyűrűválaszték: (szín - rendelési kód) / Ceiling rings: (colour - ordering code)



Fehér/White - 1.



Fekete/Black - 2.



Króm/Chrome - 3.



Sárgaréz/Brass - 4.



RAL/RAL - 5.

Rendelhető / Accessories



Inverter / Emergency unit



UL1



UL2

Előttét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előttét	standard ECG	35
Elektronikus előttét	1-10V ECG	45
Elektronikus előttét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előttét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: Vízszintes fénycsőelrendezésű mélysugárzó, horganyzott acéllemez ház, szinterezett acél mennyezeti gyűrű.




Optikai rendszer: Magasfényű eloxált, kerek, ultralapos alumínium reflektor.

Rögzítés: A lámpatesthez csatolt rugóelemek egyszerű lehúzásával. Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetéket. A lámpatestek átmenő kábelezésre alkalmasak. Védettség: IP20, opcionálisan IP65 az optikai tér irányából. Alkalmazás: Általános alkalmazás alacsony felsőterű álmennyezetek esetében.

Construction: Downlight with 65 mm overall height, horizontal light source position, zinc electro-plated steel sheet body, powder coated ring.

Optical system: Specular anodized, round, superflat aluminium reflector. Installation: By pushing down the attached side spring clips. Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire). Luminaires are suitable for through-wiring. Protection grade: IP20, optional IP65 below the ceiling. Application: Ideal for shallow ceiling voids. Drop glass recommended.

Kompakt fénycsöves süllyesztett mélysugárzók vízszintes fénycsőelrendezéssel Compact fluorescent tubes recessed downlights with horizontal light source position

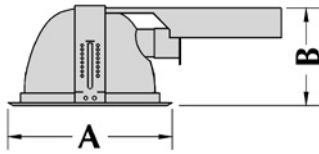

A lámpatest a mellékelt rúgók lehúzásával rögzíthető az álmennyezethez. / Installation: By pushing down the attached side spring clips.

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méret / Dimensions - Ax B (mm)	Kivágás / Cut-out (mm)	Tömeg / Weight (kg)
YD-H213-...-1	2 x 13	TC-DEL	Ø227 x 126	Ø 200	1,0
YD-H218-...-1	2 x 18	TC-DEL	Ø227 x 126	Ø 200	1,2
YD-H226-...-1	2 X 26	TC-DEL	Ø227 x 126	Ø 200	1,5
YD-H232-...-1	2 x 32	TC-TEL	Ø260 x 157	Ø 235	2,3
YD-H242-...-1	2 x 42	TC-TEL	Ø260 x 157	Ø 235	2,3

Speciális kivitel / Optional Features



WR - IP65

Gyűrűválaszték: (szín - rendelési kód) / Ceiling rings: (colour - ordering code)



Fehér/White - 1.



Fekete/Black - 2.



Króm/Chrome - 3.



Sárgaréz/Brass - 4.



RAL/RAL - 5.

Rendelhető / Accessories



Inverter / Emergency unit



UL1



UL2

Előtét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	1-10V ECG	45
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

Szerkezeti kialakítás: Vízszintes fénycsőelrendezésű mélysugárzó, horganyzott acéllemez ház, szinterezett acél mennyezeti gyűrű.

Optikai rendszer: Magasfényű eloxált, kerek alumínium reflektor gyémántfazzás kivitelben. Rögzítés: A lámpatesthez csatolt rugóelemek egyszerű lehúzásával. Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét. A lámpatestek átmenő kábelezésre alkalmasak. Védettség: IP20, opcionálisan IP65 az optikai tér irányából. Alkalmazás: Irodák, eladóterek, kiállítóterek, bankok, ügyfélforgalmi helyiségek, folyosók és bejárati terek.

en

Construction: Zinc electro-plated steel sheet body, powder coated ceiling ring.

Optical system: Specular anodized, round aluminium reflector with diamond cut facettes.



Installation: By pushing down the attached side spring clips.

Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire dia.) Luminaires are suitable for through-wiring.

Protection grade: IP20, optionally IP65 below the ceiling
Application: Offices, retail areas, exhibition areas, banks, public halls, corridors, and entrance areas.

CL-YDT

Kompakt fénycsöves süllyesztett mélysugárzók "TURBO" fényterelő ráccsal
Compact fluorescent tubes recessed downlights "TURBO"



A lámpatest a mellékelt rúgók lehúzásával rögzíthető az álmennyezethez. /
Installation: By pushing down the attached side spring clips.



IP 20

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méreték / Dimensions - Ax B (mm)	Kivágás / Cut-out (mm)	Tömeg / Weight (kg)
CL-YD-T218-...-1	2 x 18	TC-DEL	Ø227 x 145	Ø 200	1,2
CL-YD-T226-...-1	2 x 26	TC-DEL	Ø227 x 145	Ø 200	1,5

Rendelhető / Accessories



Inverter / Emergency unit

Előtét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	1-10V ECG	45
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: Független fénycsőelrendezésű mélysugárzók "TURBO" fényterelő ráccsal, horganyzott acéllemez ház szinterezett acél mennyezeti gyűrű.

Optikai rendszer: TURBO radiállamellákkal, mely 50°-os ernyőzést és a zavaró tükröződéstől mentes megvilágítást biztosít.

Rögzítés: A lámpatesthez csatolt rugóelemek egyszerű lehúzásával. Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét. A lámpatestek átmenő kábelezésre alkalmasak.

Védettség: Védettségi fok IP20, opcionálisan IP65 az optikai tér irányából.

Alkalmazás: Képernyős munkahelyek.

Construction: Downlight with "TURBO" reflector, zinc electro-plated steel sheet body, powder coated ceiling ring. Horizontal light source position.

Optical system: TURBO ring-insert reflectors, giving a 50° glare control angle.

Installation: By pushing down the attached side spring clips.




Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire dia.). Luminaires are suitable for through-wiring.

Protection grade: IP20, optional IP65 below the ceiling.

Application: Workplaces with video display unit.

Kompakt fénycsöves süllyesztett mélysugárzó négyzetletű reflektorral

Compact fluorescent tubes recessed downlights with square reflector

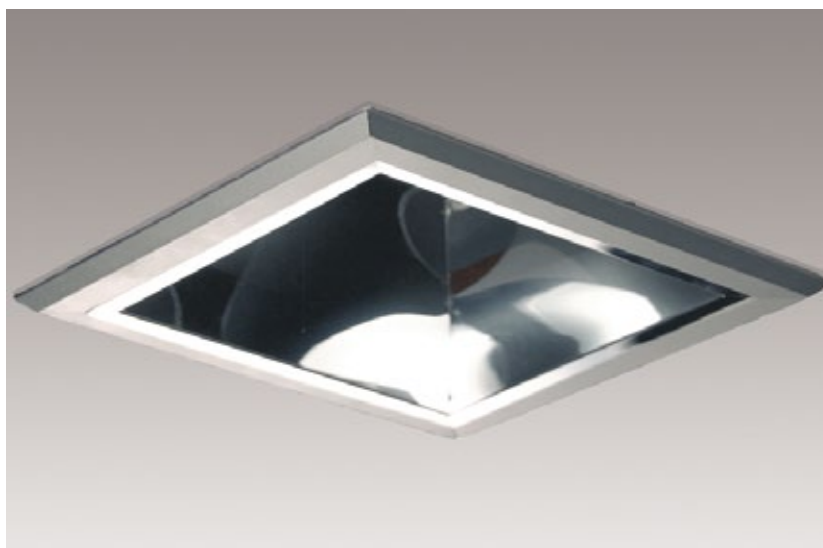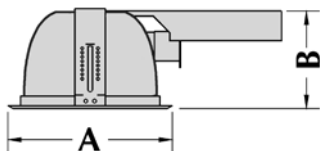

IP 20



A lámpatest a mellékelt rúgók lehúzásával rögzíthető az álmennyezethez. / Installation: By pushing down the attached side spring clips.

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méret / Dimensions - AxB (mm)	Kivágás / Cut-out (mm)	Tömeg / Weight (kg)
YD-R218-...-1	2 x 18	TC-DEL	□192 x 140	□ 162	1,8
YD-R226-...-1	2 x 26	TC-DEL	□227 x 110	□ 197	2,0
YD-R232-...-1	2 X 32	TC-TEL	□260 x 180	□ 230	2,3
YD-R242-...-1	2 x 42	TC-TEL	□260 x 180	□ 230	2,3


Gyűrűválaszték: (szín - rendelési kód) / Ceiling rings: (colour - ordering code)




Fehér/White - 1.



Fekete/Black - 2.



Króm/Chrome - 3.



Sárgaréz/Brass - 4.



RAL/RAL - 5.

Rendelhető / Accessories




Inverter / Emergency unit



UL1



UL2



UL3

Előtt / Control Gear

Elektronikus előtt

Elektronikus előtt

Elektronikus előtt

Elektronikus előtt

Szabályozás / DIM

standard ECG

1-10V ECG

Touch/Switch DIM

DALI ECG

Rendelési kód / Code

35

45

46

48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: Mélysugárzó négyzetletű reflektorral, vízszintes fénycsőelrendezéssel. Horganyzott acéllemez ház, szinterezett vagy galvanizált alumínium mennyezeti gyűrű. Optikai rendszer: Magasfénű vagy selyemmatt, négyzetletű, alumínium reflektor. Rögzítés: A lámpatesthez csatolt rugóelemek egyszerű lehúzásával. Bekötés: Bekötés kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét. A lámpatestek átmenő kábelezésre alkalmasak. Védettség: IP20 Alkalmazás: Üzlethelyiségek, áruházak, kiállító helyiségek.



Construction: Zinc electro-plated steel sheet body, powder coated or electro-plated aluminium ceiling ring. Optical system: Specular or semi specular, square aluminium reflector. horizontal light source position. Installation: By pushing down the attached side spring clips.

Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire dia.). Luminaires are suitable for through-wiring. Protection grade: IP20

Application: Retail areas, stores, exhibition areas, corridors, entrance areas.

CL-GAMMA

Kompakt fénycsöves mennyezeti mélysugárzó vízszintes fénycsőelrendezéssel
Compact fluorescent tubes surface mounted downlight horizontal light source position



IP 40



RALxxx



IP 20

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méret / Dimensions - Ax B (mm)	Tömeg / Weight (kg)
CL-GM213-...-1	2 x 13	TC-DEL	Ø230 x 175	1,4-1,9
CL-GM218-...-1	2 x 18	TC-DEL	Ø230 x 175	1,5-2,2
CL-GM226-...-1	2 x 26	TC-TEL	Ø230 x 175	1,5-2,2
CL-GM232-...-1	2 x 32	TC-TEL	Ø260 x 188	2,3
CL-GM242-...-1	2 x 42	TC-TEL	Ø260 x 188	2,3

Rendelhető / Accessories



Inverter / Emergency unit

Előtét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	1-10V ECG	45
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

Szerkezeti kialakítás: Mennyezeti mélysugárzó, fémnyomott, porfestett acéllemez ház.

Optikai rendszer: Magasfényű, kerek alumínium reflektor.

Rögzítés: Univerzális, mennyezetre rögzíthető lámpatest. Opcionálisan fali konzollal is rendelhető.

Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét.

Védettség: IP20

Alkalmazás: Eladóterek, kiállítóterek, bankok, ügyfélforgalmi helyiségek, folyosók és bejárati terek.

en

Construction: deep drawn, powder coated steel sheet body.

Optical system: Round, specular aluminium reflector. Optional TURBO ring-insert reflectors, giving a 50° glare control angle.

Installation: Surface mounting by screw fixings. Optional wall bracket is available.

Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire dia.).

Protection grade: IP20

Application: Sales areas, exhibition areas, banks, public halls, corridors, and entrance areas.