

LUXOMAT® IR-PD-DALI




MŰSZAKI ADATOK

- Lithium CR2032 - 3 Volt (doboz tartalmazza) függ a fényviszonyoktól  
**felhős vagy sötét időben:** 5 - 6 m;  
**napfénynél:** 2 - 3 m
- Ho 80 x Sz 60 x Ma 8 mm

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Az infravörös LUXOMAT® IR-PD-DALI távirányítóval a LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI és PD9-M-DALI/DSI jelenlét érzékelők minden beállítása a földön állva kényelmesen, létra használata nélkül elvégezhető.
- A sokrétű programozási lehetőségekkel mindenkor az egyéni igényeknek megfelelően állíthatók be a mozgásérzékelők.
- Az opcionálisan kapható IR-PD-DALI-ly olyan funkciók is elérhetők, mint az aktuális megvilágítási szint beolvasása, vagy a 2 mp-es teszt funkció.
- A világítás bármikor be vagy kikapcsolható egy egyszerű gombnyomással. A villanykapcsoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.
- A praktikus fali tartót (mérete (kb.): 63 x 29 x 19 mm) a doboz tartalmazza.

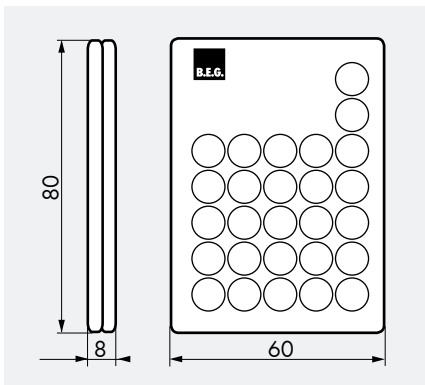

PROGRAM FUNKCIÓK

		<b>Nyitás-zárás funkció</b> a programozás után a gyermek és szabotázis védelem érdekében.		<b>Tompítás</b> - Egy előírt érték beállításához a következők szerint járjanak el (példa: munkahely): Egy Lux-mérőt helyezzenek laposan az asztalra. A világítást szabályozzák az IR-PD-DALI távirányítóval a „max” vagy „min” gombok rövid megnyomásával szükség szerint. Várják meg, amíg a kívánt világossági értéket elérték.
		<b>Teszt üzemmód</b> - A környezeti megvilágítástól függetlenül beállítható az érzékelési tartomány		<b>Időzítés megadása (relé és 1 csatorna)</b> 1 - 30 perc
		<b>Átkapcsolás DSI és DALI program között</b> - Gyári beállítás DALI, zöld LED, 1 x megnyomva DSI, piros LED, 3 mp 2 x megnyomva vissza DALI-hoz		<b>Időzítés „Tájékozódási világítás”</b> <b>OFF gomb:</b> nincs tájékozódási világítás <b>Szürke gombok:</b> időzítés programozása <b>ON gomb:</b> tájékozódási világítás folyamatosan aktív.
		<b>Szabályozó gombok az állandó megvilágítás beállításához:</b> + / - kicsi lépések + / - nagy lépések		<b>Reset</b> - Minden funkció nullázása
		<b>Automatikus beolvasási funkció</b> - Nyomógomb az aktuális fényérték elmentéséhez		<b>Teljesen automatikus / Félautomata</b> - Félautomata: zöld LED - Teljesen automatikus: piros LED be, kb. 3 mp-re

Típus	Szín	Cikkszám
LUXOMAT® IR-PD-DALI	szürke	92094

TÁVIRÁNYÍTÓK