

Táblázat fejlécek piktogramjai



Hosszúság



Típli



Tágulási
tartomány



Szín



Típli+csavar




Ajánlott
csavar méret



Kötegelhető
átmérő



Furatátmérő



Sodrony méret



Terhelhetőség,
szakítószilárdság

Műszaki adatok piktogramjai



Anyag: Poliamid 6.6



Anyaga: acél



UV-álló



Nem tartalmaz
halogén elemeket



Anyag: Polietilén



Anyaga:
Rozsdamentes acél



Olvadáspont



Anyag: PET



Környezeti
hőmérséklet



Tágulási tényező



Anyag: Polipropilén



Üzemi hőmérséklet




Villamos szilárdság





Hagyományos kábelkötégek **2**



Színes kábelkötégek **3**



UV-álló fémmelvezető kötések **4**



Nyitható kötések **5**



Gyöngyös nyitható kötések **5**




Hőálló kábelkötégek **6**



Kábelkötégek égésgátlóval **6**



Benyomótűkös kötések **6**



Jelzőcímkes kötések **7**



Acél kábelkötégek **7**



Peremre csíptethető talp, kábelkötégekkel **8**



Tépjárási kábelrendező **9**



Öntapadós kábeltartó **9**



Csavarozható kábelkötégek talpait **10**



Normál beülthető kábelkötégek tiplik **11**



Kábelrögzítő bilincs, szeggyel **12**



Műanyag csőbilincs **12**



Kábelrögzítő tipli **13**




Beülthető gipszkarton tipli **14**



Gipszkarton tiplik **14**



Peremes dübel, hatlapfejú peremes csavarral **15**



Nagy teherbírásiú nylon tipli minden anyagba **15**



Peremes tipli **16**



Beülthető tipli **17**



Rozsdamentes fémdübel **18**



Menetes szál és tartozékai **19**



Kötélszív **20**



Kampó **21**




U sodronyszorító bilincs **21**



Dupla sodronyszorító bilincs **22**



Rugós karabiner **23**



Kötélfeszítő **23**



Hosszúszemű lánc **24**




Vezetékösszefogó spirál **25**




Önzáró fonott kábelharisnya **25**


Hagyományos kábelkötegelők



TRACON



80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2.5 mm	3-73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm	180 N
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4.6 mm	4-160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12.4 mm	9-168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8.8 mm	9-181 mm	350 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N

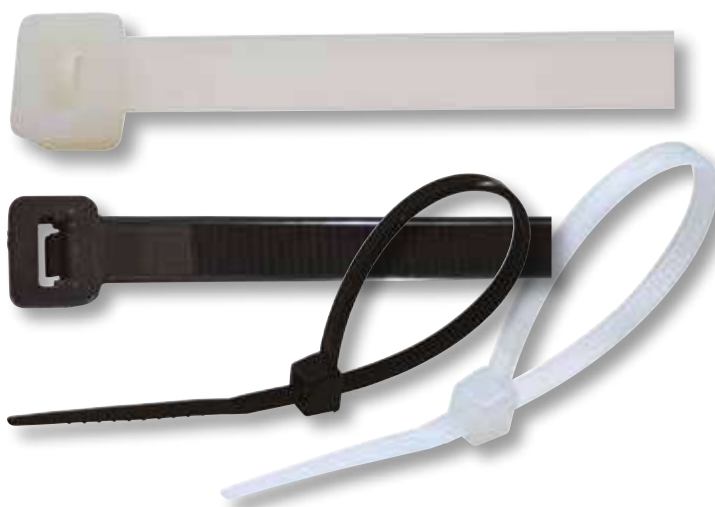

RELEVANT STANDARD
EN 62275



Tartósan ellenáll:

szénhidrogén származékoknak, szerves oldószer-
eknek, alkoholoknak

Mérsékeltten ellenáll:

szerves savaknak, lúgoknak, szervesetlen sóknak,
egyéb szerves anyagoknak

Nem áll ellen:

szervesetlen savaknak és oxidáló szereknek!

B/14




TG2




TG1



Színes kábelkötegelők




TRACON




120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170Z		203 × 3.6 mm	2 - 52 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
190Z		203 × 4.6 mm	2 - 52 mm	110 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	

RELEVANT STANDARD
EN 62275

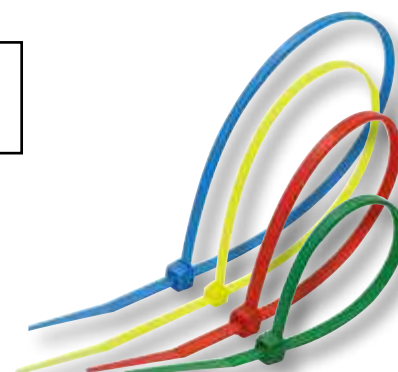

Fémnyelvs kábelkötegelők




TRACON



T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N




UV-álló fémnyelves kötegelők



TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



PA12 kötegelők




TRACON				
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N




RELEVANT STANDARD
EN 62275



Nyitható kötegelők




TRACON



180-NY	181-NY	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY	261-NY	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY	281-NY	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY	351-NY	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N



Gyöngyös nyitható kötegelők



TRACON

L × S
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

I
(mm)

3 - 25 mm

45 N

100N-GY	100F-GY	1.2 × 100	2.5	4.85	3	3 - 25 mm	45 N
120N-GY	120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
160N-GY	160F-GY	1.7 × 150	2.6	7.73	4	4 - 38 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N
200N-GY	200F-GY	1.8 × 200	2.5	7.63	5	5 - 59 mm	40 N




Hőálló kábelkötegelő



Piktogramok

C/O

TRACON




260T		365 × 7.8 mm	8 - 100 mm	135 °C (5-8 min)	250 N
100T		100 × 2.5 mm	3 - 20 mm	130 °C	45 N
200T		100 × 3.6 mm	3 - 52 mm	130 °C	80 N
300T		300 × 4.8 mm	3 - 81 mm	130 °C	110 N
370T		370 × 7.6 mm	3 - 108 mm	130 °C	250 N





RELEVANT STANDARD
EN 62275



Kábelkötegelő égésgátlóval



TRACON



150L		3.6 × 150mm	4 - 36 mm	80 N
200L		4.6 × 200mm	4 - 52 mm	110 N
300L		4 × 300mm	4 - 81 mm	110 N
380L		7.6 × 380mm	9 - 108 mm	250 N





Benyomótüskés kötegelő





Piktogramok

C/O

TRACON



BK-130		130 × 4.8 mm	d=6 mm	3 - 25 mm	200 N
BK-200		200 × 4.8 mm	d = 6 mm	3 - 30 mm	200 N




Jelzőcímkes kötegelők




Piktogramok

C/0

TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N

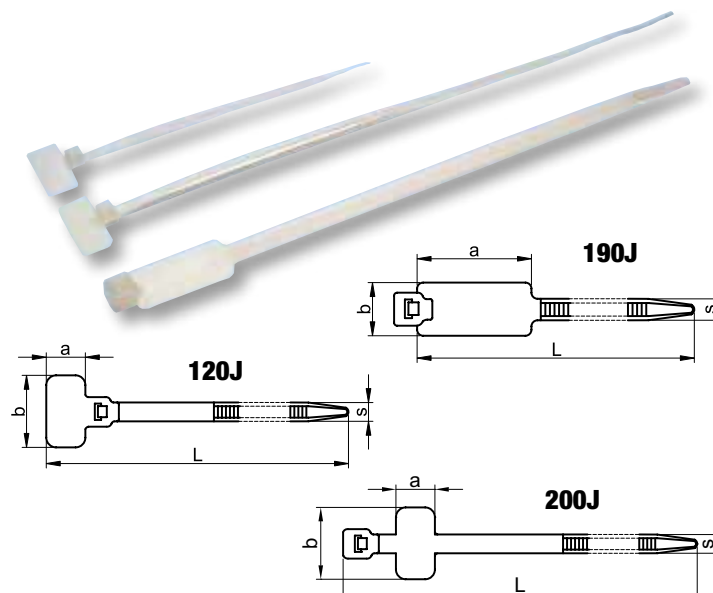



Acél kábelkötegelő




TRACON			
F125	125 × 4.6 mm	15 - 38 mm	350 N
F200	200 × 4.6 mm	15 - 61 mm	350 N
F201	200 × 7.9 mm	15 - 61 mm	450 N
F290	290 × 4.6 mm	15 - 90 mm	350 N
F291	290 × 7.9 mm	15 - 90 mm	450 N
F520	520 × 4.6 mm	15 - 163 mm	350 N
F521	520 × 7.9 mm	15 - 163 mm	450 N
F840	840 × 4.6 mm	15 - 265 mm	350 N
F841	840 × 7.9 mm	15 - 265 mm	450 N






B/14

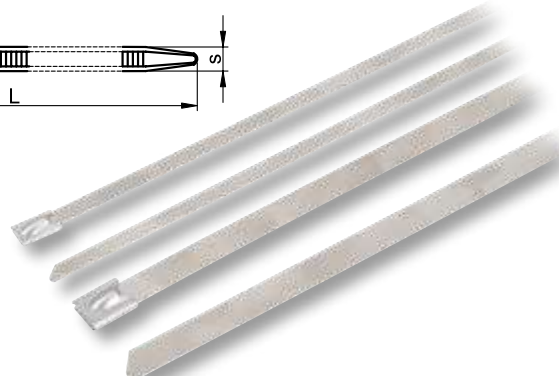


Csavarozható kábelkötegelő





	TRACON				
110-CS		110 × 2.5 mm	3 - 19 mm	45 N	M2.5
150-CS		150 × 3.6 mm	3 - 35 mm	80 N	M4
160-CS		160 × 4.8 mm	3 - 36 mm	110 N	M5
200-CS		200 × 4.8 mm	3 - 49 mm	110 N	M5
300-CS		300 × 4.8 mm	3 - 82 mm	110 N	M5
310-CS		300 × 7.6 mm	8 - 78 mm	250 N	M6
370-CS		370 × 4.8 mm	3 - 103 mm	110 N	M5
400-CS		400 × 7.6 mm	8 - 109 mm	250 N	M6




Peremre csíptethető talp, kábelkötegelővel



	TRACON			
CSKT		4.8 × 200mm	3 - 49 mm	110 N

Maximális peremvastagság **3 mm**.

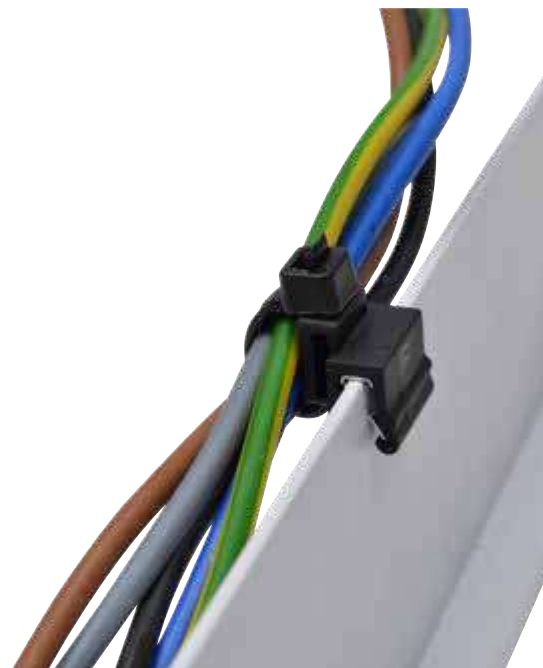


Tépőzáras kábelrendező



Piktogramok

C/O

TRACON


TKR130		130 × 12,5 mm	35 mm
TKR200		200 × 12,5 mm	59 mm
TKR300		300 × 12,5 mm	89 mm
TKR310		300 × 17 mm	92 mm
TKR-12T		22,8 m × 12,5 mm	–
TKR-20T		25 m × 20 mm	–




Öntapadós kábeltartó



Piktogramok

C/O

TRACON		L (mm)	W (mm)	H (mm)
OKT15		15	24	9
OKT20		20	24	9
OKT25		25	24	9
OKT28		28	24	9

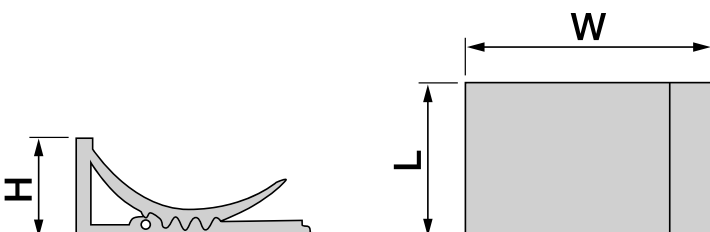

OKT28



OKT15





Csavarozható kábelkötegelő talpak



Piktogramok

C/O

TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8
CSTALP-4	16	11	5.3	3.5	7
CSTALP-5	22	15	8.3	4.4	9.5
CSTALP-6	26	16	9.5	5	10.7

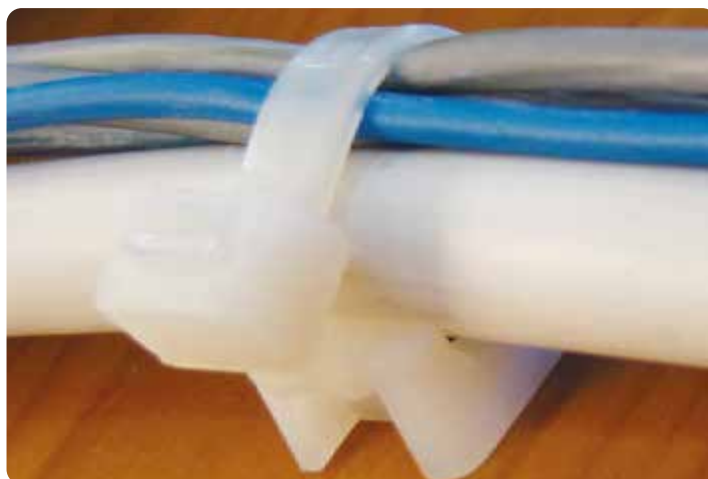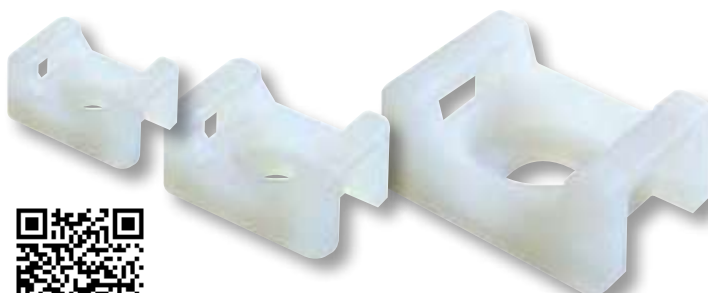



Öntapadós kétoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak



Piktogramok

C/O



TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1



Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak









TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP200		19	19	4.3	5	6
TALP201		19	19	4.3	5.7	6.5
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP280		28	28	5.2	5.7	6.5
TALP281		28	28	5.2	5.7	6.5

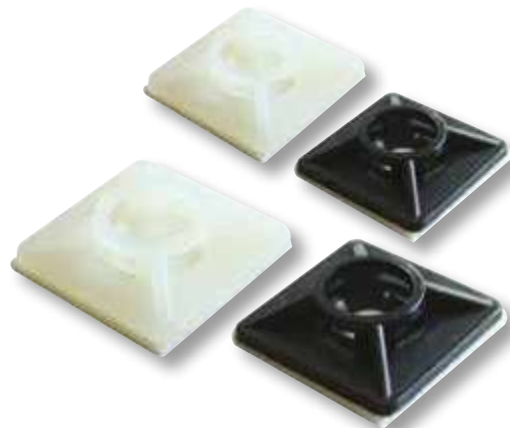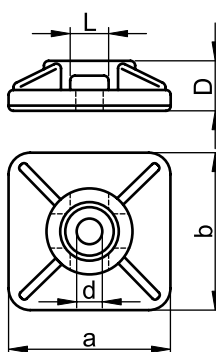

Normál beüthető kábelkötegelő tiplik



TRACON		d	a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N		7 mm	9.8	6.4	2.1	15.4	11.1	38.0	7.9
8138		7 mm	10.2	6.4	3	14.6	11	38	9.9
9843		8 mm	10.3	6.5	3.2	12.8	12.9	43.3	9.7

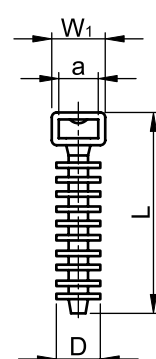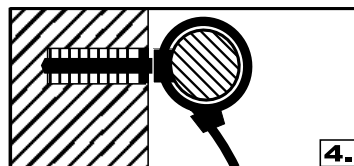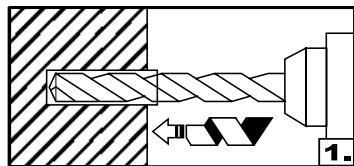


Kábelrögző bilincs, szeggel

TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
				
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10

N1..N4




NOF

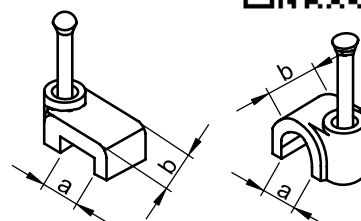


Csőrögző, sorolható klipsz




TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
CSS-16		16	29.3	12.9	21.7
CSS-20		20	33	12.9	24.2
CSS-25		25	37.5	12.9	27.9
CSS-32		31	44	16	32
CSS-40		39	53	16	49
CSS-50		49	59	16	56.5




Kábel- és csőrögző klipsz




TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25




Kábel- és csőrögzítő (nyitható)



TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49

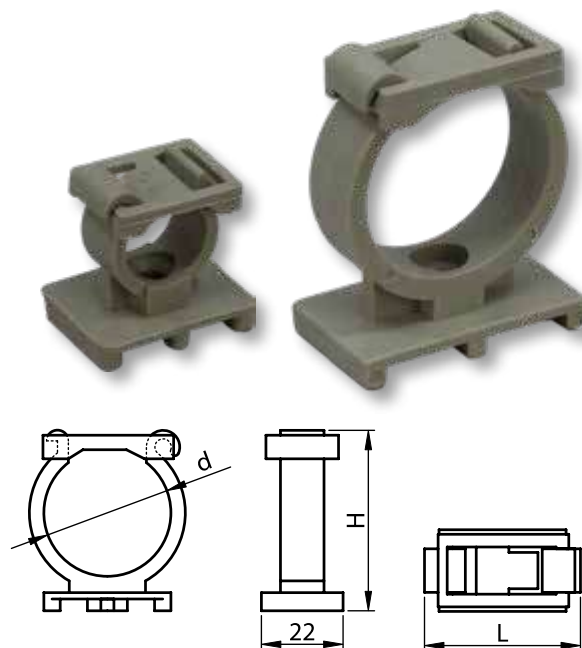


Cső és kábel szerű vezeték nyomóbilincs




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2



Kábelrögzítő tipli



TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7





Beüthető gipszkarton tiplik




TRACON

D × L
(mm)

GTL30	10,5 × 30	3,5-4 mm
GTL40	10,5 × 40	3,5-4 mm
GTL43	16 × 43	3,5-4 mm



Gipszkarton tiplik

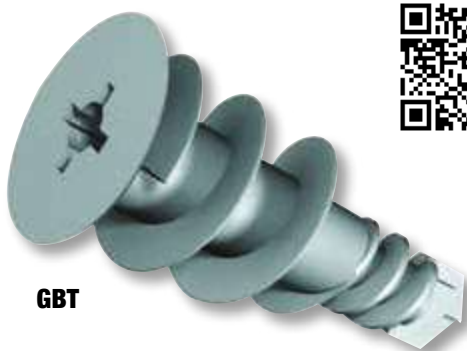

TRACON





Megnevezés

D × L
(mm)d × l
(mm)*

GBT	Gipszkartonba becsavarható (önfúró) tipli	16 × 36	4 × 35
GSZT	Gipszkarton szárnyas tipli	10 × 55	4 × 50

* Az ajánlott csavar mérete.

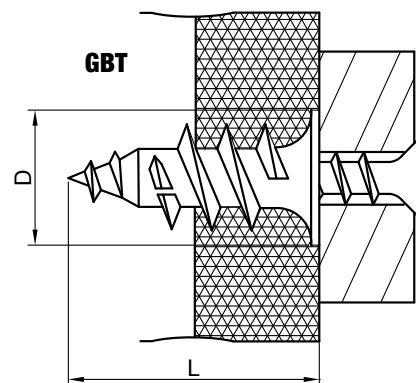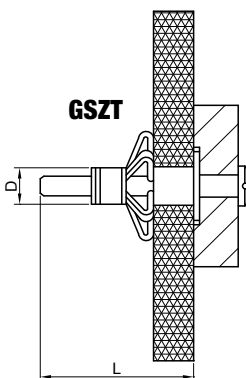

Gipszkarton csavar fémhez (S), fához (W)





TRACON


Ø d1

l (mm)


GCSS25	fémhez	3,5	25
GCSS35			35
GCSS45			45
GCSS55			55
GCSS70			70
GCSS90	fához	4,2	90
GCSW25			25
GCSW35			35
GCSW45			45
GCSW55			55
GCSW70	fához	4,2	70
GCSW90			90




Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral




TRACON



	D × L (mm)	d × l (mm)
T10080P	10 × 80	6.8 × 95
T10100P	10 × 100	6.8 × 115
T10120P	10 × 120	6.8 × 135
T10140P	10 × 140	6.8 × 155
T10160P	10 × 160	6.8 × 175
T10200P	10 × 200	6.8 × 215
T10240P	10 × 240	6.8 × 255
T10300P	10 × 300	6.8 × 315



Nagy szilárdságú univerzális tipli




TRACON



	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Az ajánlott csavar mérete.



Egyedülálló belső kialakítás, amelybe nagyon jól illeszkedik a csavar.




Elfordulásgátló fülek, melyek minden anyagban megkapaszkodnak, még puha építőipari anyagokban is.



A fej alatti fogazás növeli a biztonságos rögzítést.



A terpesztő rész kialakítása lehetővé teszi, hogy üreges anyagban zsugorodva szétnyíljon, ezáltal kiválóan rögzít.



A 4 irányú szétnyílás alkalmassá teszi bármilyen anyagú és típusú falazatban történő használatra.



Az erősített kialakítású végződés biztosítja a csavar megfelelő tartását szereléskor.



Piktogramok

C/O



Beton



Üreges falazóelem



Építőlemez

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2024. szeptemberi állapotot tükrözi.



Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész



Normál tipli



TRACON



		D × L (mm)	d × l (mm)
T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	6 × 60
T12-PA	–	12 × 60	–
T14-PA	–	14 × 75	–





Piktogramok

C/O



Peremes tipli





TRACON



		D × L (mm)	d × l (mm)
T6P-PA	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	6 × 60
T12P-PA	–	12 × 60	–



Önfeszítő tipli




TRACON



		D × L (mm)	d × l (mm)
TOP6	TOPCS6	6 × 35	4 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	5 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	6 × 70



Négyszögletes tipli





TRACON

		D × L (mm)	d × l (mm)
TN6	TNCS6	6 × 23	2.6 × 30
TN8	TNCS8	8 × 34	3.5 × 38
TN10	TNCS10	10 × 42	4.4 × 46
TN12	TNCS12	12 × 52	5.4 × 61
TN14	–	14 × 65	–



Beüthető tipli





TRACON

	D × L (mm)	d × l (mm)		D × L (mm)	d × l (mm)
TB525	5 × 25	3.5 × 29	TB845	8 × 45	4.9 × 48
TB535	5 × 30	3.5 × 38	TB860	8 × 60	4.4 × 60
TB545	5 × 50	3.5 × 47	TB875	8 × 80	4.7 × 78
TB635	6 × 35	3.7 × 39	TB8100	8 × 100	4.7 × 102
TB645	6 × 40	3.7 × 48	TB8120	8 × 120	4.4 × 122
TB655	6 × 55	3.7 × 58	TB8135	8 × 135	4.4 × 137
TB670	6 × 80	3.2 × 83			



Hosszított tipli




TRACON


		D × L (mm)	d × l (mm)
–	THC8100	8 × 100	5.3 × 104
TH8120	THC8120	8 × 120	5.5 × 126
TH8135	THC8135	8 × 135	5.4 × 134
TH10100	THC10100	10 × 100	6.8 × 105
TH10115	THC10115	10 × 115	6.8 × 119
TH10135	THC10135	10 × 135	6.8 × 141
TH10160	THC10160	10 × 160	7 × 165



Peremes tipli, horog és kampó szerelvénnel



TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4

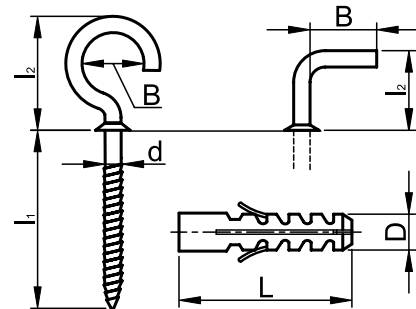

Rozsdamentes fémdübel



TRACON	d (mm)	l (mm)	M
RFD6	8	25	M6
RFD8	10	30	M8
RFD10	12	40	M10


Laposfejű önfúró lemezcsavar



TRACON	d (mm)	l (mm)
OPCS13	4.2	13
OPCS16	4.2	16
OPCS19	4.2	19
OPCS22	4.2	22
OPCS25	4.2	25
OPCS32	4.2	32


Faforgácslap csavarok

TRACON	d (mm)	l (mm)
T440CS	4	40
T450CS	4	50
T550CS	5	50
T560CS	5	60
T660CS	6	60
T670CS	6	70




Menetes szál és tartozékai

Menetes szál

TRACON		
	M (mm)	I (mm)
SZAL6	6	1.000
SZAL8	8	
SZAL10	10	



Menetes szál toldó

TRACON			
	M (mm)	I (mm)	S (mm)
MTOLD6	M6	17,9	10
MTOLD8	M8	23,7	13
MTOLD10	M10	30,3	17



Hatlapú anya, önzáró, horganyzott

TRACON		
	M	
HANYA06	6	
HANYA08	8	
HANYA10	10	



Hatlapú anya, horganyzott

TRACON		
	M	
HANYA6	6	
HANYA8	8	
HANYA10	10	



Rugós alátét

TRACON		
	M	
ALAR6	6	
ALAR8	8	
ALAR10	10	



Lapos alátét

TRACON			
	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)
ALAL6	6,52	12,9	1,15
ALAL8	8,6	15,76	1,45
ALAL10	10,41	19,55	1,95



Fogazott alátét

TRACON			
	d1 (mm)	d2 (mm)	
ALAF6	6,49	10,73	
ALAF8	8,47	14,69	
ALAF10	10,56	17,61	



Mennyezet csavar



TMK




TMSZ


TRACON

	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N


Anyag: acél, króm bevonattal



TMK



TMCS




TMSZ

Kötélszív


TRACON

	W (mm)	I (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

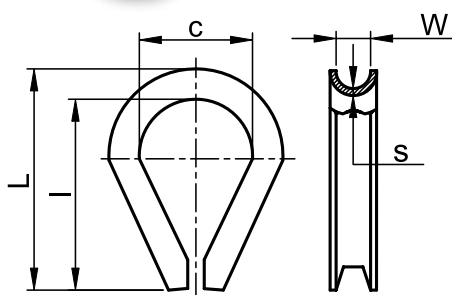


Kampó


TRACON	d (mm)	L (mm)	I (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N



U sodronyszorító bilincs



TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény

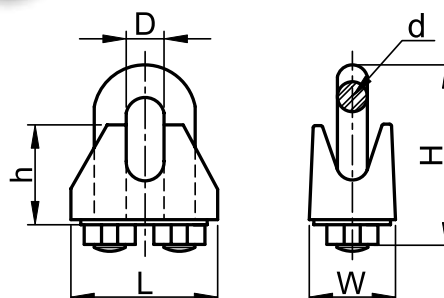



Szimpla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2




Dupla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2



Acélmax sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")

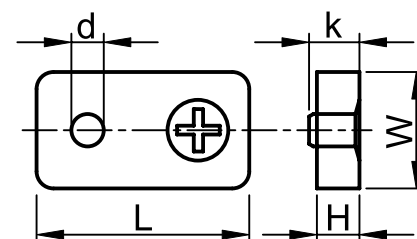


Piktogramok

C/O


Rugós karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N



Csavaros karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	5,2	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	6,2	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	7,5	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	7,9	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	9,4	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	12,0	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	11,6	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	13,2	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	13,8	6400 N



Kötélfeszítő


			TRACON	d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	
FSS550	FSH550	FHH550		5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570		5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660		6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100		6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	-		8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110		8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120		10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130		12	130	224	18.3	4450 N
-	FSH16140	-		16	140	265	22	5950 N

Anyag: feszítőcsavar – acél, test – temperált öntvény




FSS

FHH




FSH




Hosszúszemű lánc



TRACON



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)
LANC4	4	16	40	25
LANC5	5	20	45	25
LANC6	6	24	54	20




Drótkötél PVC bevonattal



TRACON

Ø d (mm)



	Ø d (mm)	(m)
DKOT3	3	100
DKOT4	4	100
DKOT5	5	100



TDB


G/29



Vezetékösszefogó szalagspirál



TRACON				D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N		KSPI-4F		4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N		KSPI-6F		6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N		KSPI-8F		8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N		KSPI-10F		10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N		KSPI-12F		12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N		KSPI-16F		15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



Műanyag kábelharisnya



TRACON				
TKH-003		3 mm	2.4 – 6.4 mm	
TKH-010		10 mm	4.8 – 15.9 mm	
TKH-016		16 mm	9.5 – 25.4 mm	
TKH-025		25 mm	15.9 – 36.1 mm	
TKH-032		32 mm	19.1 – 44.5 mm	

Előnye, hogy a kábel mechanikai védelme mellett magas fokú hajlékonysága és táglási képessége révén kiválóan követi a kábelek nyomvonalát és az esetleges keresztmetszet változásokat. Méretre vágását speciális pákaheggyel vagy forró késsel lehet elvégezni, így a vágási felület nem pöndörödik fel, és nem porlad. A szőtt szerkezet nem köti meg sem a hőt, sem a párákat.



Önzáró fonott kábelharisnya



TRACON			
OFK9		9 mm	
OFK16		16 mm	
OFK25		25 mm	
OFK38		38 mm	

