



\ KOPOBOX®



VELETEK VAGYUNK SIKERESEK.

Termékeink fejlődését és az innovációt a mindig újuló technológiák garantálják. Nektek.





KOPOBOX®

A KOPOBOX® rendszer tökéletes megoldást jelent irodaépületekbe. Kialakítása alkalmassá teszi beton-, és álpadlóba való szerelésre is. A különálló padlódobozok sorolhatósága biztosítja az esetleges jövőbeli bővítés lehetőségét is - a foly®



VIDEO
GUIDE






KOPOS

KOPOBOX®

KOPOBOX® betonpadlóba



KOPOBOX® 57

akár 6 db modulaljzat
oldal 6

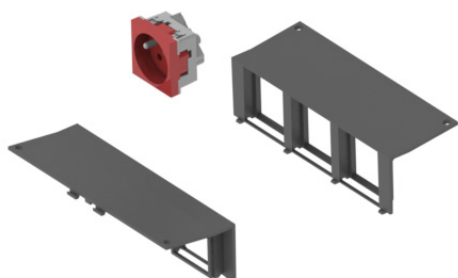


PP 80/K-5

vakfedél
oldal 14

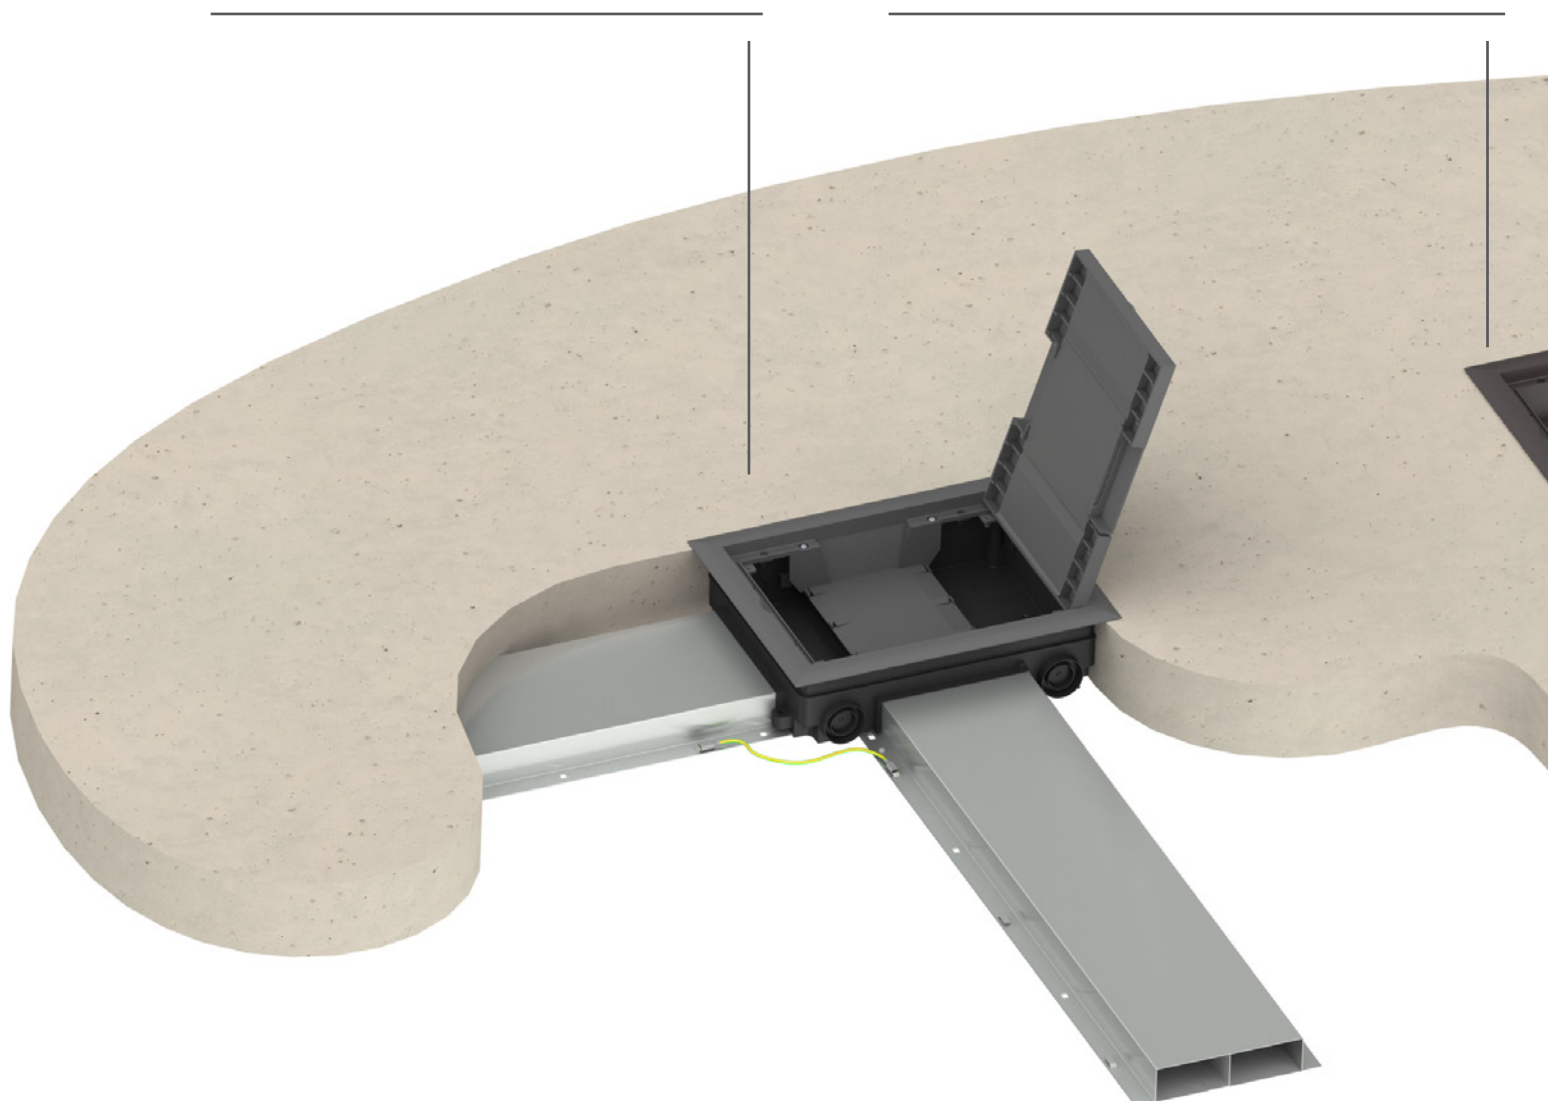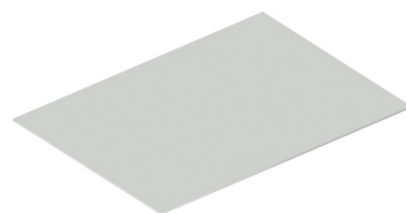


KOPOBOX® 80

akár 6 db hagyományos aljzat
oldal 8

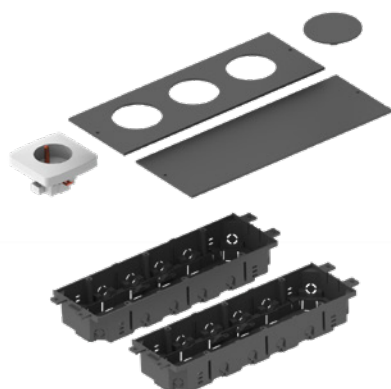



KOPOBOX® 80

akár 8 db modulaljzat
oldal 10

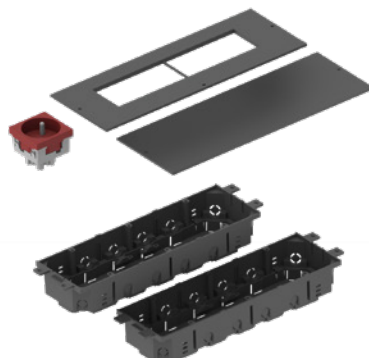

KOPOBOX® 80

akár 12 db modulaljzat
oldal 12

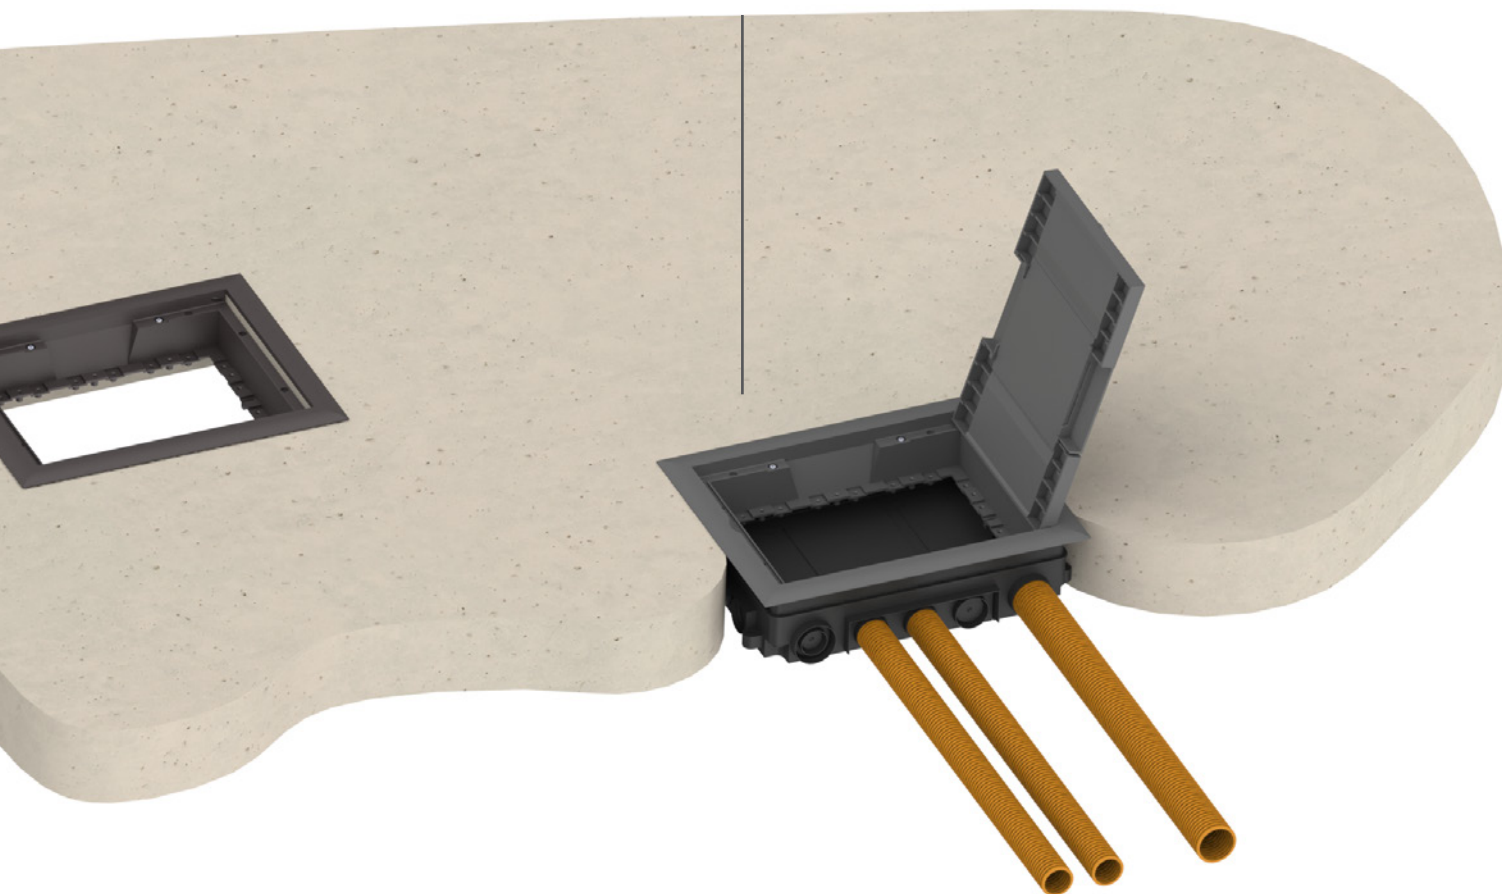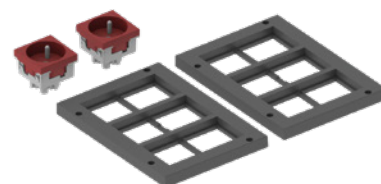


**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 57 betonpadlóhoz



padlódoboz összeszerelése akár **6** db modulaljzathoz

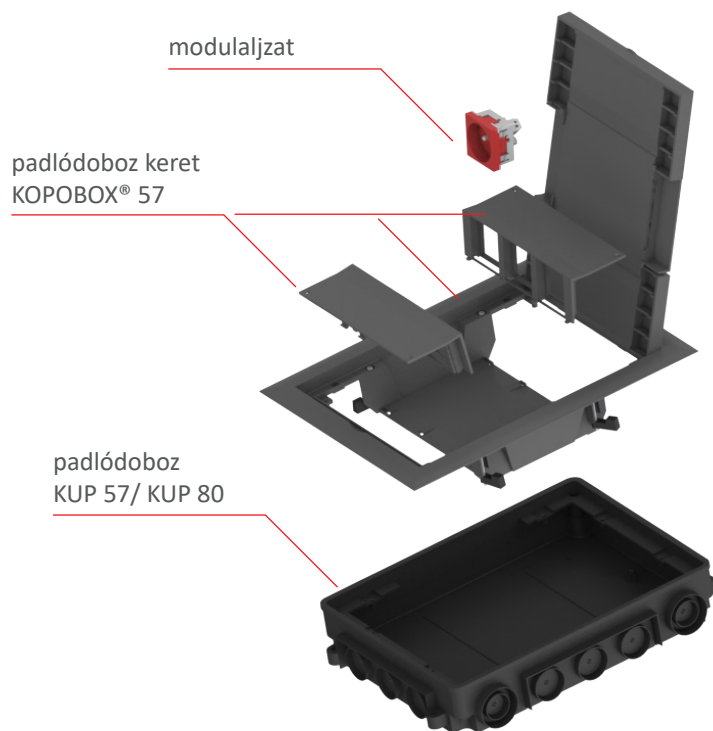

A KOPOBOX® 57 padlódoboz egy komplett szett a gyors szereléshez akár 6 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel betonpadlóba. A KUP 57 vagy KUP 80 padlódoboz kerül az 57-95 mm közti betonrétegbe. Vastagabb beton esetén az SN szintezőkészlettel még 35 mm nyerhető. A KOPOBOX® 57 előnye a kis szerelési mélység. 57 mm mélységével az egyik legkeskenyebb a piacon. Az elrendezésnek köszönhetően hátsó bevezetésű dugvillákhoz is alkalmas, amik használatánál más padlódobozok fedelét nem lehet lecsukni. A padló borítása beletehető a padlódoboz tetejébe az esztétikus kinézet érdekében. A lecsukott padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.





Alkatrészek



KOPOBOX® 57 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 57 padlódoboz keret KUP 57 vagy KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 6 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelemért. A KOPOBOX® 57 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.



KUP - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 57 és KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmasak. Alapdobozok, amikhez a KOPOBOX® 57 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 57 előnye, hogy 57-75 mm vastag betonba tehető, a KUP 80 80-95 mm-be. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatornák illeszthetők.



SN - szintbeállító készlet

Az SN szintbeállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz



padlódoboz összeszerelése akár **6** db hagyományos aljzathoz

hagyományos
aljzat

vakfedél szerelvényhely
takarására ZPP

szerelvény alátét
PP 80/3

vakfedél
PP 80/0

szerelvénydoboz
KPP 80

padlódoboz keret
KOPOBOX® 80

padlódoboz
KUP 80

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvényt is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvényt. A padlódoboz betonba is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t enged. A KOPOBOX® 80 oldalsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védelemmel rendelkezik.





Alkatrészek

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 6 db hagyományos szerelvényt szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.



KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.



KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénytartó a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők és azok csavarjai a csomag részét képezik. A készüléktartó mélysége állítható.



PP 80/3 - szerelvény alátét

Szerelvény alátét maximum 3 keret nélküli hagyományos szerelvényhez.

PP 80/0 - vakfedél

Vakfedél a KOPOBOX® ki nem használt részeinek takarására.



ZPP - vakfedél szerelvényhely takarására

A ZPP vakfedél a PP 80/3 ki nem használt helyeinek takarására. Az üres szerelvényhelyekre egyszerűen bepattintható mindenféle segédeszköz használata nélkül.



SN - szintbeállító készlet

Az SN szintbeállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).




**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz



Padlódoboz összeállítás akár **8** modulaljzathoz

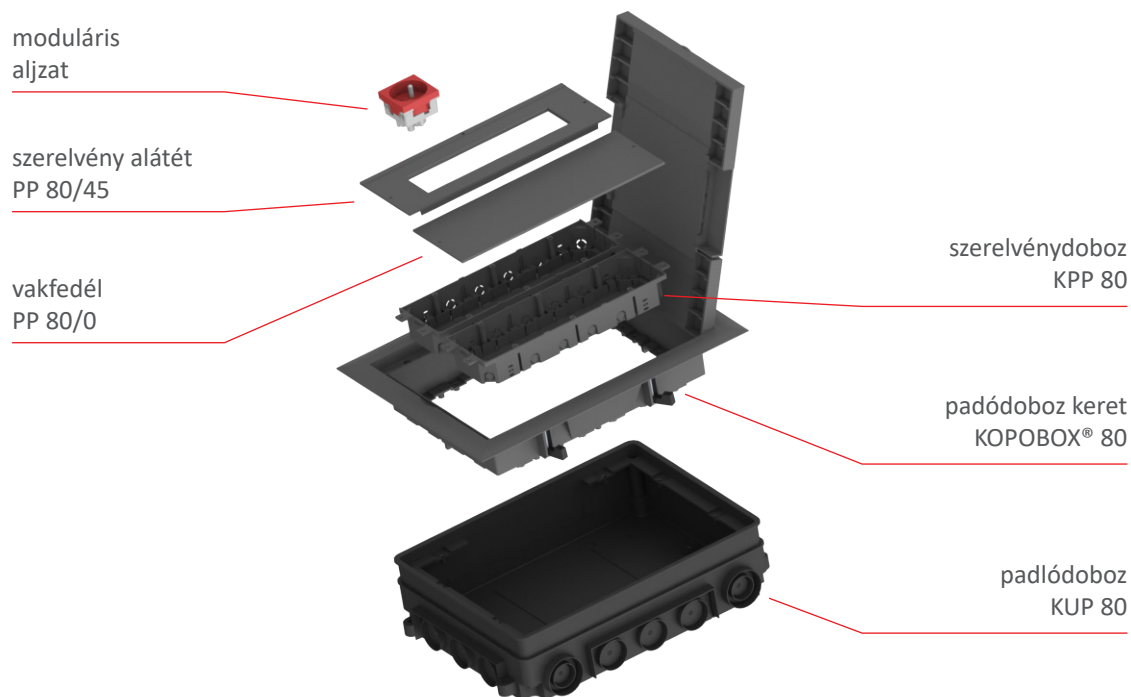

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A padlódoboz betonba is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t enged. A KOPOBOX® 80 hátsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védelemmel rendelkezik.





Alkatrészek



KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 8 db 45x45 mm-es modulszerelvénnel szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.




KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.



KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénydoboz a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők és azok csavarjai a csomag részét képezik. A doboz mélysége állítható.




PP 80/45 - szerelvény alátét

Alátét akár 4 QUADRO vagy egyéb modulszerelvényhez.

PP 80/0 - vakfedél

Vakfedél a KOPOBOX® ki nem használt helyeinek takarására.



PKUP - válaszfal

A PKUP válaszfal a KOPOBOX® 80 belsejének elválasztásához.



SN - szintbeállító


Az SN szintbeállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz



Padlódoboz összeállítás akár **12** modulaljzathoz

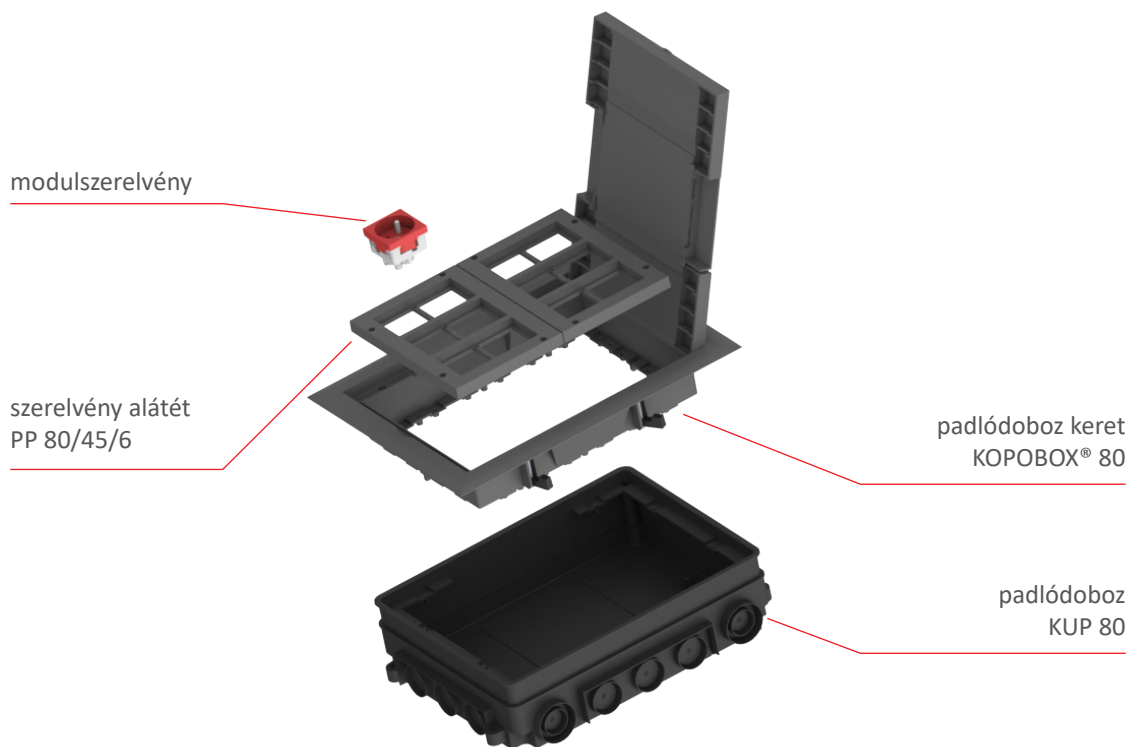

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A padlódoboz betonba is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t enged. A KOPOBOX® 80 hátsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védelemmel rendelkezik.





Alkatrészek



KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 12 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.



KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.



PP 80/45/6 - szerelvény alátét

A PP 80/45/6 alátét a KOPOBOX® 80 padlódobozba rögzíthető KPP 80 nélkül.



SN - szintbeállító készlet


Az SN szintbeállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

**KOPOS****KOPOBOX®**


PP 80/K-5 betonpadlóhoz



padlódoboz átvezető (vakfedéllel)

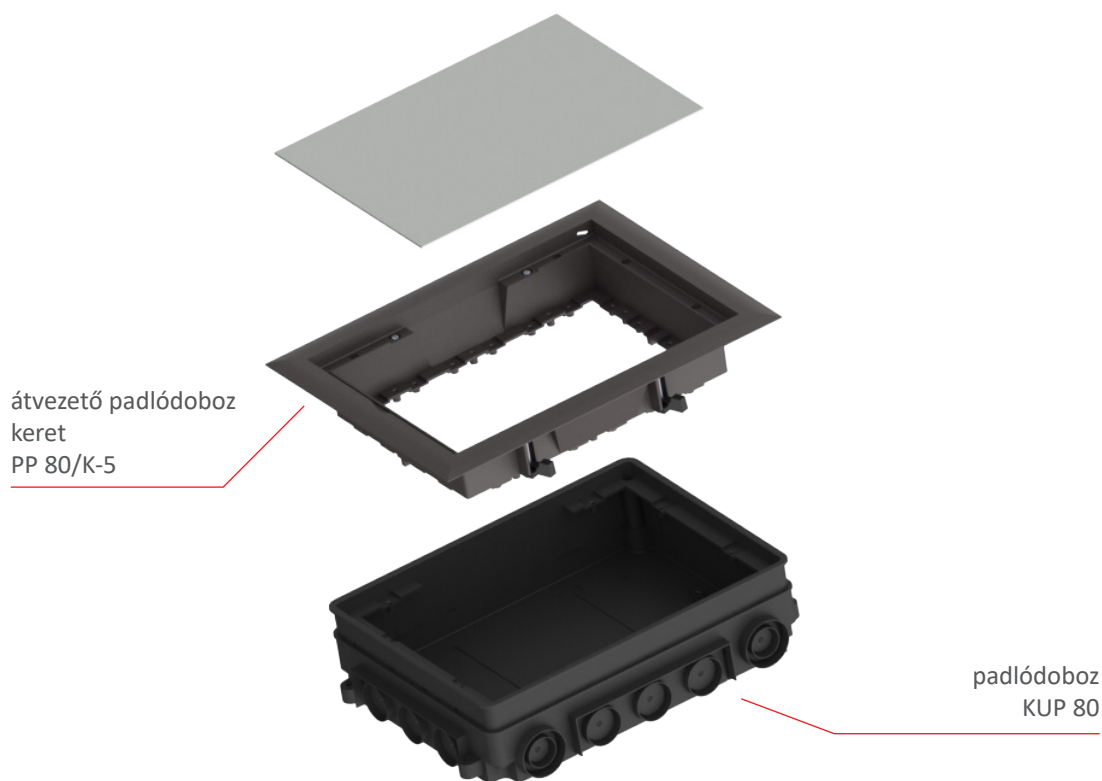


Az átvezető a KUP 80 padlódobozzal szerelhető 80-95 mm vastagság között. Vastagabb betonszintnél SN szintbeállító készlet használható, amivel további 35 mm nyerhető. Az átvezető a kábelek könnyebb rendezésére használható. A fedél lépésálló, 150 kg-ig terhelhető. A fedél szőnyegezhető az esztétikus kinézet érdekében. Egy későbbi bővítésnél a a KOPOBOX® más elemei is a szerelésbe illeszthetők.

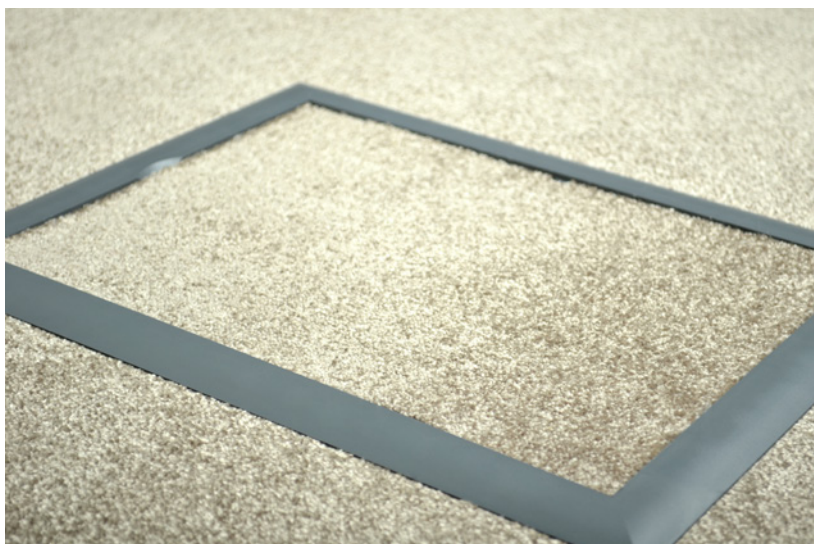



Alkatrészek

PP 80/K-5 - padlódoboz keret



Az átvezető (vakfedél) egyszerű kábelátvezetést biztosít, valamint a szerelések elrejtésére is alkalmas. A fedél megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt.



KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.



SN - szintbeállító készlet


Az SN szintbeállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).



KOPOBOX® álpadlóhoz



KOPOBOX® 57

akár 6 db modulszerelvényhez
oldal 18

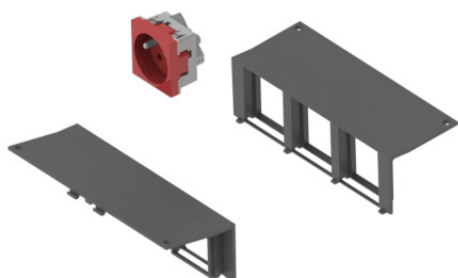

PP 80/K-5


vakfedél
oldal 22

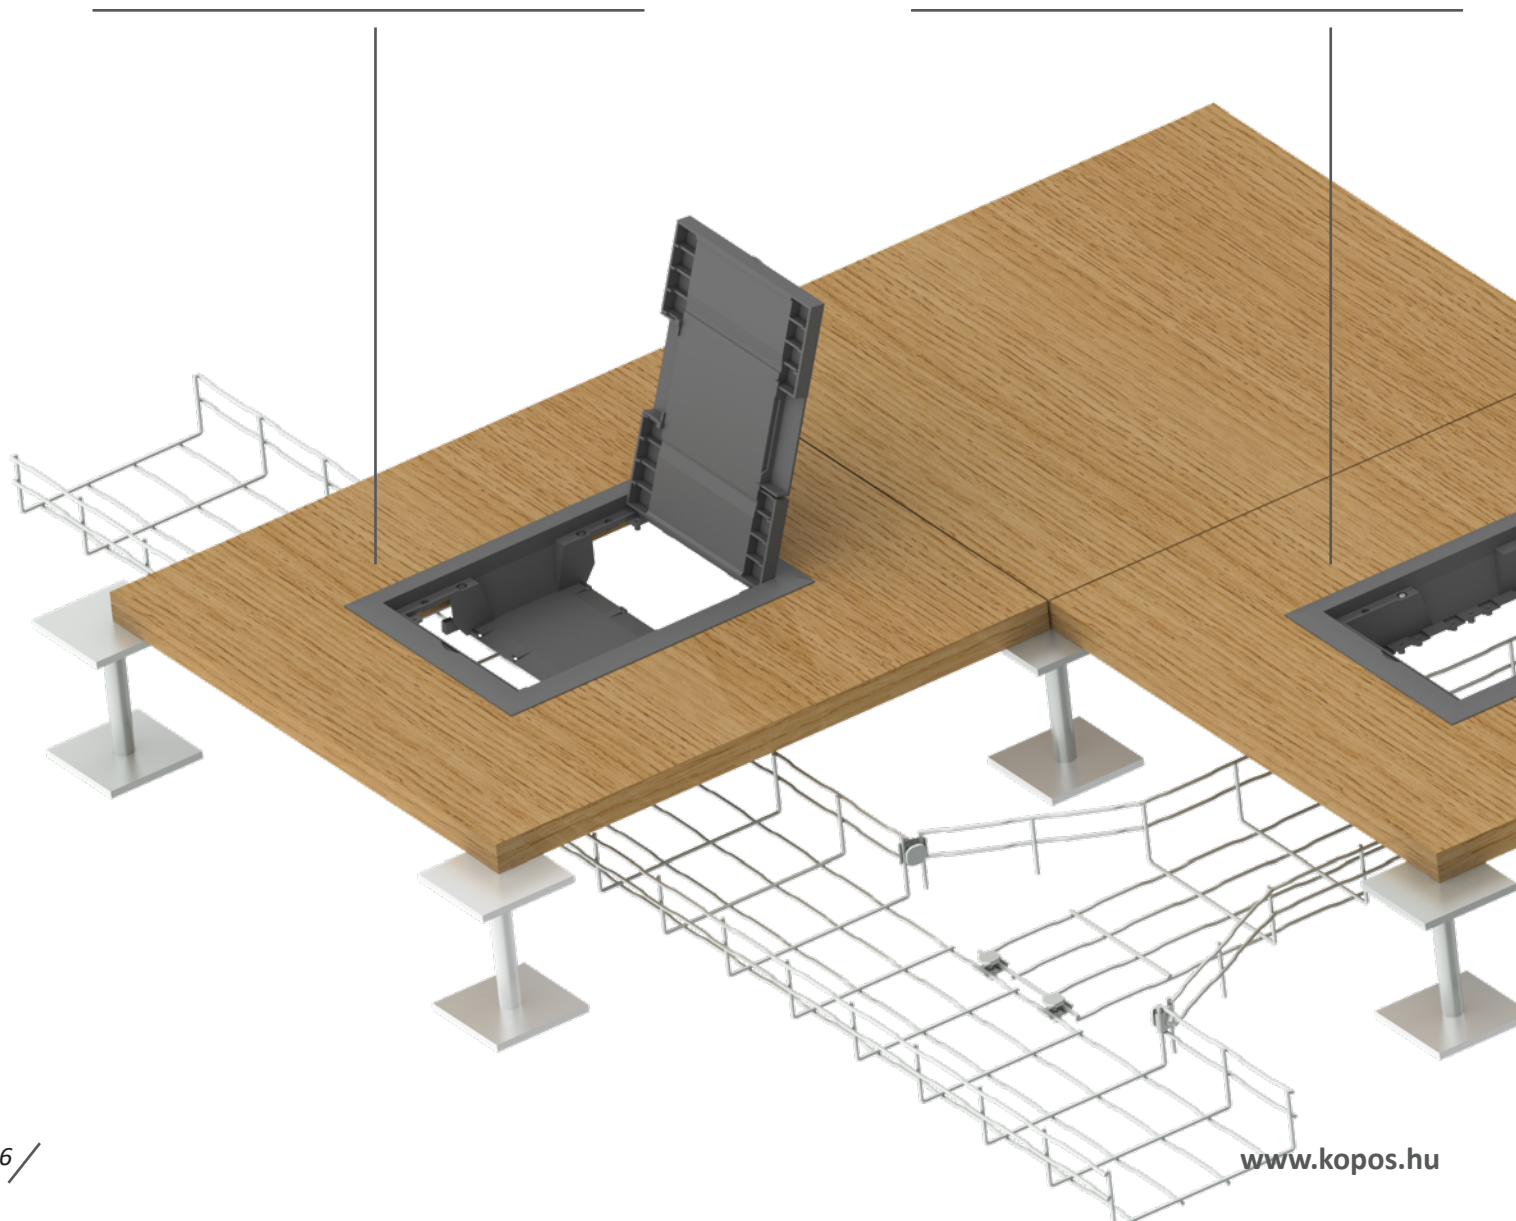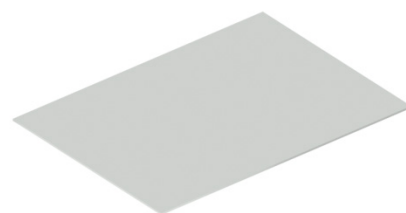




KOPOBOX® 80

akár 6 hagyományos szerelvényhez
oldal 19

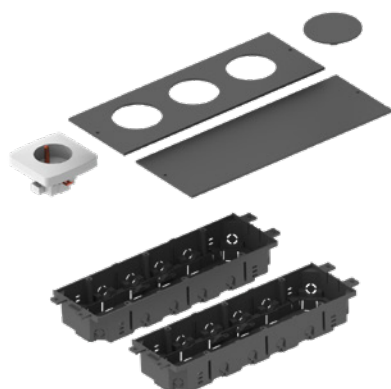



KOPOBOX® 80

akár 8 modulszerelvényhez
oldal 20

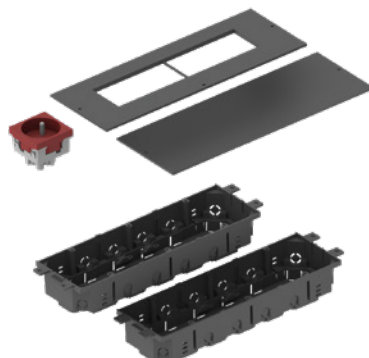

KOPOBOX® 80

akár 12 modulszerelvényhez
oldal 21

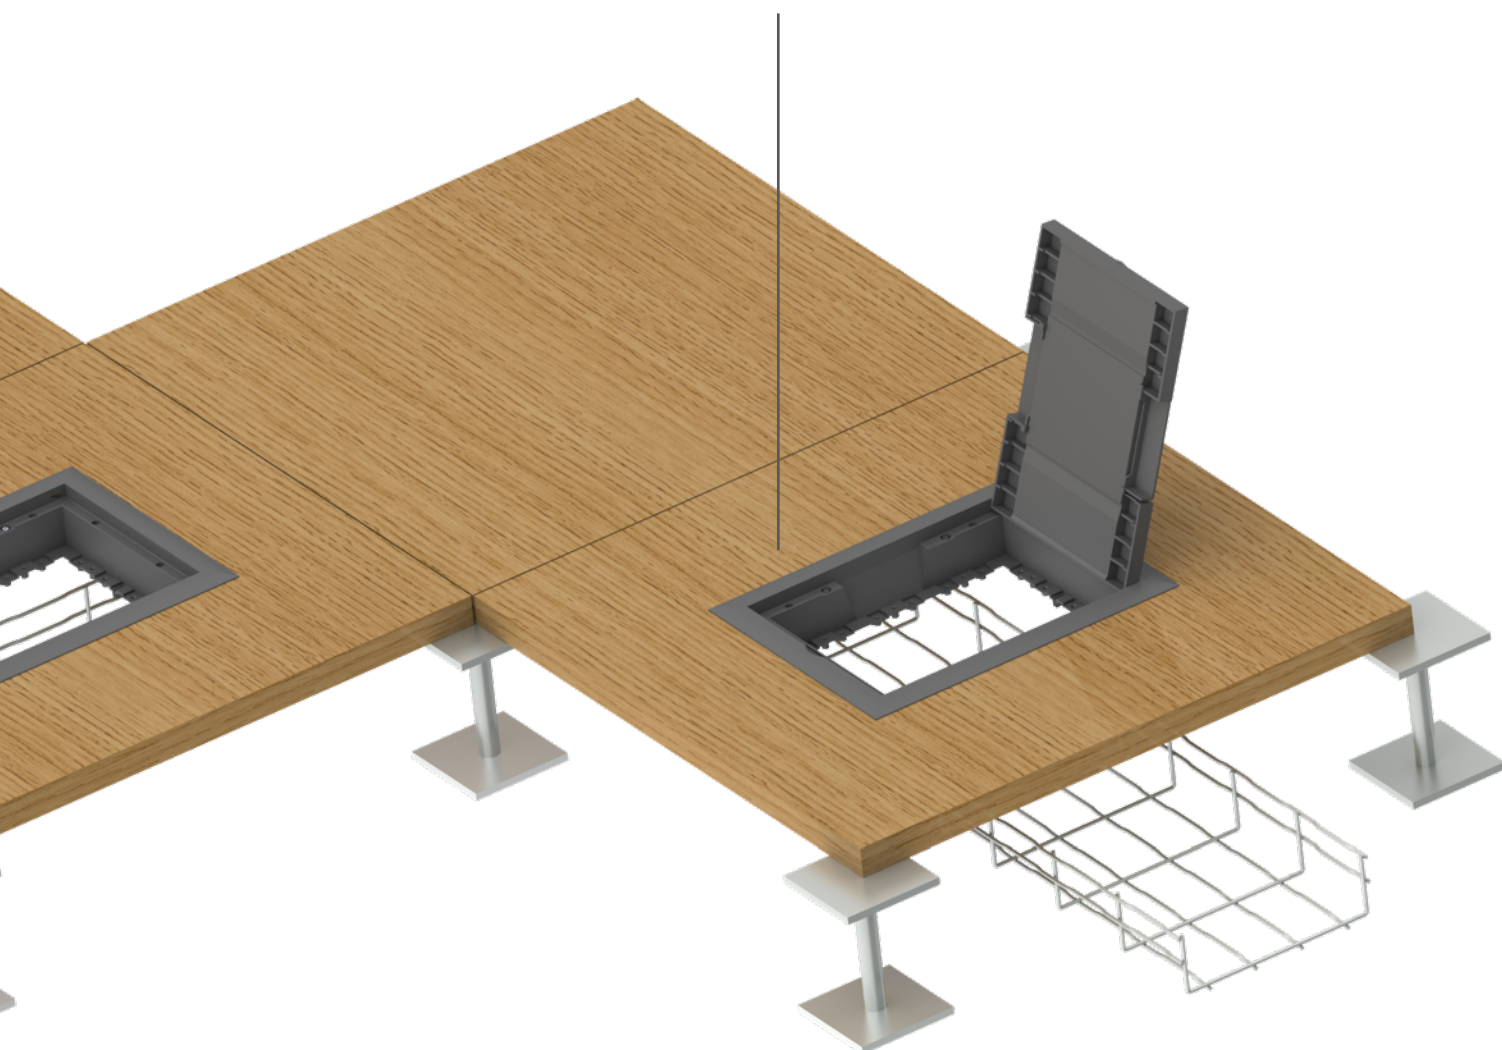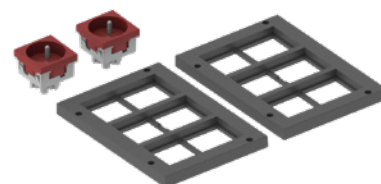

**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 57 álpadlóhoz



Padlódoboz szerelése akár **6** modulszerelvényhez



A KOPOBOX® 57 egy teljes szett a gyors és egyszerű szereléshez akár 6 45x45 mm-es modulszerelvényhez. A szereléshez 218x288 mm hely szükséges az álpadlón, a padló anyagvastagsága 10-40 mm. A padlódoboz belső elrendezésének köszönhetően a fedél lecsukható hátsó kivezetésű dugvillákkal is, amit más rendszerek nem tesznek lehetővé. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenés érdekében. A zárt doboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védeettséggel rendelkezik.



KOPOBOX® 57 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 57 az álpadlón vágott 218x28 mm lyukba szerelhető és akár 6 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel ellátható. További tartozék nem szükséges a szereléshez. A lábak rögzítése 10-40 mm vastagású álpadlóban lehetséges. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelem érdekében. A KOPOBOX® 57 sötét szürke színben RAL 7012 elérhető.



KOPOBOX® 80 álpadlóhoz



padlódoboz készlet akár **6** db hagyományos szerelvényhez



A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvényt is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvényt. A szereléshez 218x288 mm hely szükséges az álpadlón, a padló anyagvastagsága 10-40 mm. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas oldalsó bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret



A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe illeszthető a PP 80/3 készülékalátét, amelybe akár 6 hagyományos szerelvény is szerelhető keretek nélkül. PP 80/0 vagy ZPP vakfedéllel letakarhatóak a nem használt helyek. A tető megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt. A KOPOBOX® 80 sötét szürke, RAL 7012 színben elérhető.



PP 80/... - készülékalátét

A szerelvény alátétek a KPP 80 szerelvénydobozzal együtt a KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe illeszthetőek. Ezzel a megoldással modul- és hagyományos szerelvények is szerelhetőek a padlódobozba. A padlódobozkeretbe kell illeszteni 2 db KPP 80 szerelvénydobozt és egy PP 80/3 szerelvényalátétet. Helyet hagyva a későbbi szerelésnek a másik KPP 80 PP 80/0-val letakarható.

KPP 80 - szerelvénydoboz



Univerzális szerelvénydoboz a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők és azok csavarjai a csomag részét képezik. A doboz mélysége állítható.



ZPP - vakfedél

A ZPP vakfedél a PP 80/3 üresen maradt szerelvényhelyeinek takarására alkalmas. Egyszerűen bepattintható szerszám használata nélkül.

**KOPOS****KOPOBOX®**

KOPOBOX® 80 álpadlóhoz



padlódoboz szerelés akár 8 modulszerelvényhez



A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvénnel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnel. A KOPOBOX® 80 a fogakkal és a tartozék rögzítőcsavarokkal szerelhető álpadlóba. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas oldalsó bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védelemmel rendelkezik.

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret



A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe illeszthető a PP 80/45 készülék-alátét, amelybe akár 8 db 45x45 mm-es moduláris szerelvény is szerelhető. PP 80/0 vagy ZPP vakfedéllel letakarhatóak a nem használt helyek. A tető megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt. A KOPOBOX® 80 sötét szürke, RAL 7012 színben elérhető.




PP 80/... - szerelvény alátét

A szerelvény alátétek a KPP 80 szerelvénydobozzal együtt a KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe illeszthetőek. Ezzel a megoldással modul- és hagyományos szerelvények is szerelhetőek a padlódobozba. A padlódobozkeretbe kell illeszteni 2 db KPP 80 szerelvénydobozt és egy PP 80/45 alátétet a modulszerelvényeknek. Helyet hagyva a későbbi szerelésnek a másik KPP 80 szerelvénydoboz PP 80/0-val letakarható.

KPP 80 - szerelvénydoboz



Univerzális szerelvénydoboz a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők és azok csavarjai a csomag részét képezik. A doboz mélysége állítható.



PKUP - válaszfal

A KOPOBOX® 80 belső terének elválasztására.



KOPOBOX® 80 álpadlóhoz



padlódoboz szerelés akár **12** modulszerelvénnyel



A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A KOPOBOX® 80 a fogakkal és a tartozék rögzítőcsavarokkal szerelhető álpadlóba. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas oldalsó bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 védelemmel rendelkezik.



KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe szerelhető a PP 80/45/6 szerelvényalátét, amelybe 12 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel szerelhető. A fedél megerősített a magasabb mechanikai ellenállás érdekében. A KOPOBOX® 80 sötét szürke, RAL 7012 színben elérhető.



PP 80/45/6 - szerelvénnyel


A PP 80/45/6 a többi PP 80/... verzióhoz hasonlóan szerelhető a KOPOBOX® 80 padlódobozba azzal a különbséggel, hogy nem szükséges a KPP 80 szerelvénydobozt használni. A két alátét a KOPOBOX® 80 keretbe illeszthető. A padlódoboz ilyen módú szerelése lehetővé teszi 12 45x45 mm-es, modulszerelvénnyel bekötését.

**KOPOS****KOPOBOX®**


PP 80/K-5 álpadlóba



átvezető padlódoboz szerelése (vakfedéllel)

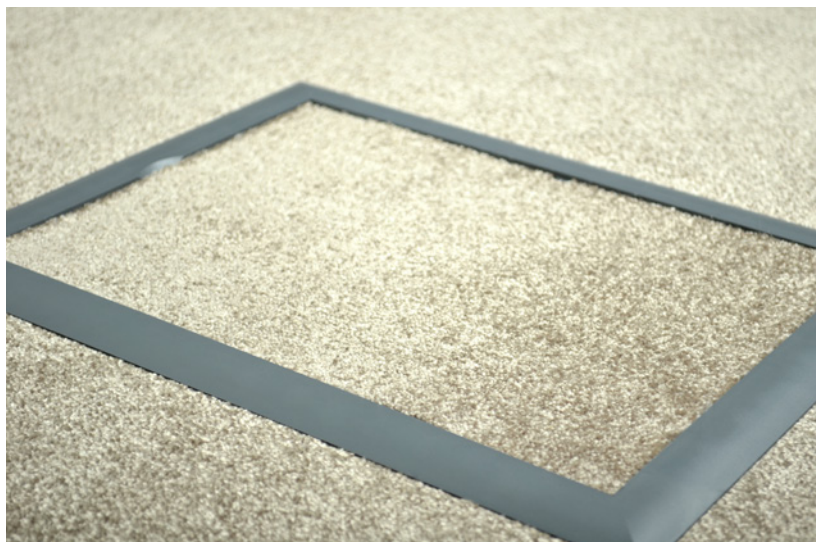




Az átvezető padlódoboz a kereten található fogak segítségével rögzíthető álpadlóba. A fedél lecsukása után lépésálló és 150 kg-ig terhelhető. A fedél szőnyegezhető az esztétikus kinézet érdekében. Egy lehetséges későbbi szereléskor a KOPOBOX® -család más tagjai egyszerűen beszerelhetők. A PP 80/K-5 átvezető doboz IP30 védett.



PP 80/K-5 - padlódoboz keret

Az átvezető (vakfedél) egyszerű kábelátvezetést biztosít, valamint a szerelések elrejtésére is alkalmas. A fedél megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt.

 KROPOS

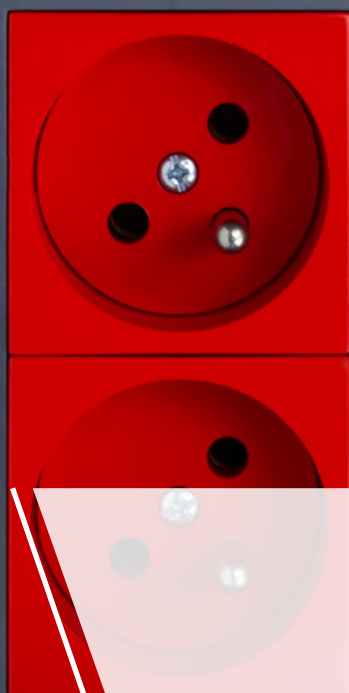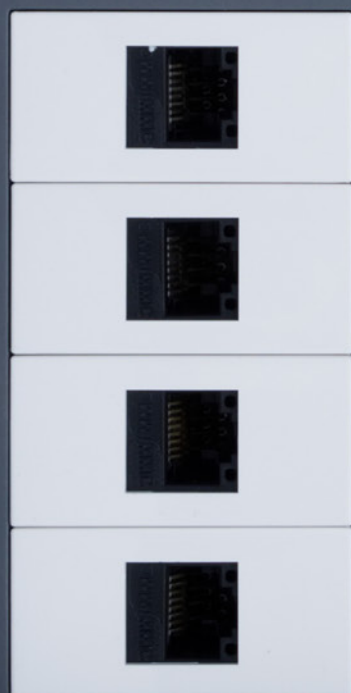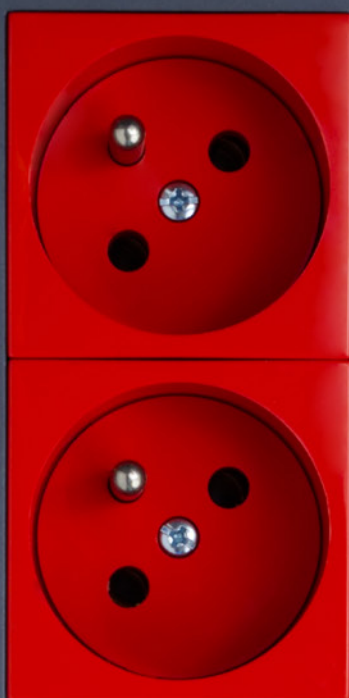

**MEGOLDÁS
LEPADLÓZVA**

**KOPOS****KOPOBOX®**

Tartozékok

/ Kábelvezetés

**PUK 38X150 S1 - padlócsatorna**

KUP 57 és KUP 80 padlódobozokba való csatlakozásra. A csatorna kialakítása földfolytonos csatlakozást ad PLUK vagy PLUK1 földelővezeték használatával.

**SPUK - coupling floor trunking**

A padlócsatornák csatornák illesztéséhez. megakadályozza, hogy beton folyjon a csatornába. Csavarral a padlóra rögzítendő.

**PLUK, PLUK 1 - földelő vezeték**

Folytonos földelést ad a padlócsatornának.

/ Moduláris szerelvények - 45 x 45

**QP 45X45 - dugalj**

QUADRO moduldugalj biztonsági foggal, 1,5 - 2,5 mm rézvezetékhez. A vezeték csavarral rögzíthető. Névleges feszültség 250V AC, névleges áramerősség 16A. Bepattintással rögzíthető.

**QP 45X45 C - dugalj**

QUADRO moduldugalj biztonsági foggal, gyerekvédővel. 1,5 - 2,5 mm rézvezetékhez. A vezeték csavarral rögzíthető. Névleges feszültség 250V AC, névleges áramerősség 16A. Bepattintással rögzíthető.

**QS 45X45 - dugalj**

QUADRO SCHUKO moduldugalj, 1,5 - 2,5 mm rézvezetékhez. A vezeték csavarral rögzíthető. Névleges feszültség 250V AC, névleges áramerősség 16A. Bepattintással rögzíthető.

**QS 45X45 C - dugalj**

QUADRO SCHUKO gyerekvédős moduldugalj, 1,5 - 2,5 mm rézvezetékhez. A vezeték csavarral rögzíthető. Névleges feszültség 250V AC, névleges áramerősség 16A. Bepattintással rögzíthető.

/ Moduláris szerelvények- 45 x 22,5



QD 45X22.5 HDMI

HDMI aljzat



QD 45X22.5 USB

USB aljzat



QD 45X22.5-RJ-12_HB
45 x 22,5 x 36 mm

RJ12 aljzat



QD 45X22.5-RJ-45_HB
45 x 22,5 x 36 mm

RJ45 Cat5E aljzat



QD 45X22.5-RJ45/6_HB
45 x 22,5 x 30 mm

RJ45 Cat6 aljzat



QD 45X22.5-COVER_HB
45 x 22,5 x 17 mm

vakfedél



QD 45X22.5-HOLDER_HB
45 x 22,5 x 17 mm

Fedlap RJ aljzathoz



KOPOS


KOPOBOX®

ÁTTEKINTÉS

Alkalmazási terület	szerelvény típus	szerelvények maximális száma	vonatkozó termék	oldalszám
betonpadlóba	moduláris	6	KOPOBOX® 57	6-7
			KUP 57 (KUP 80)	
			SN	
	hagyományos	6	KOPOBOX® 80	8-9
			KUP 80	
			SN	
			KPP 80 (2 db)	
			PP 80/3	
			PP 80/0	
			ZPP	
	moduláris	8	KOPOBOX® 80	10-11
			SN	
			KUP 80	
			KPP 80 (2 db)	
			PP 80/45	
			PP 80/0	
	moduláris	12	KOPOBOX® 80	12-13
			SN	
			KUP 80	
			PP 80/45/6 (2 db)	
	-	átvezetésre	PP 80/K-5	14-15
			KUP 57 (KUP 80)	
			SN	
álpadló	moduláris	6	KOPOBOX® 57	18
	hagyományos	6	KOPOBOX® 80	19
			KPP 80 (2 db)	
			PP 80/3	
			PP 80/0	
			ZPP	
	moduláris	8	KOPOBOX® 80	20
			KPP 80 (2 db)	
			PP 80/45	
			PP 80/0	
			PKUP	
	moduláris	12	KOPOBOX® 80	21
			PP 80/45/6 (2 db)	
	-	átvezetésre	PP 80/K-5	22



VEZÉRELVEINK

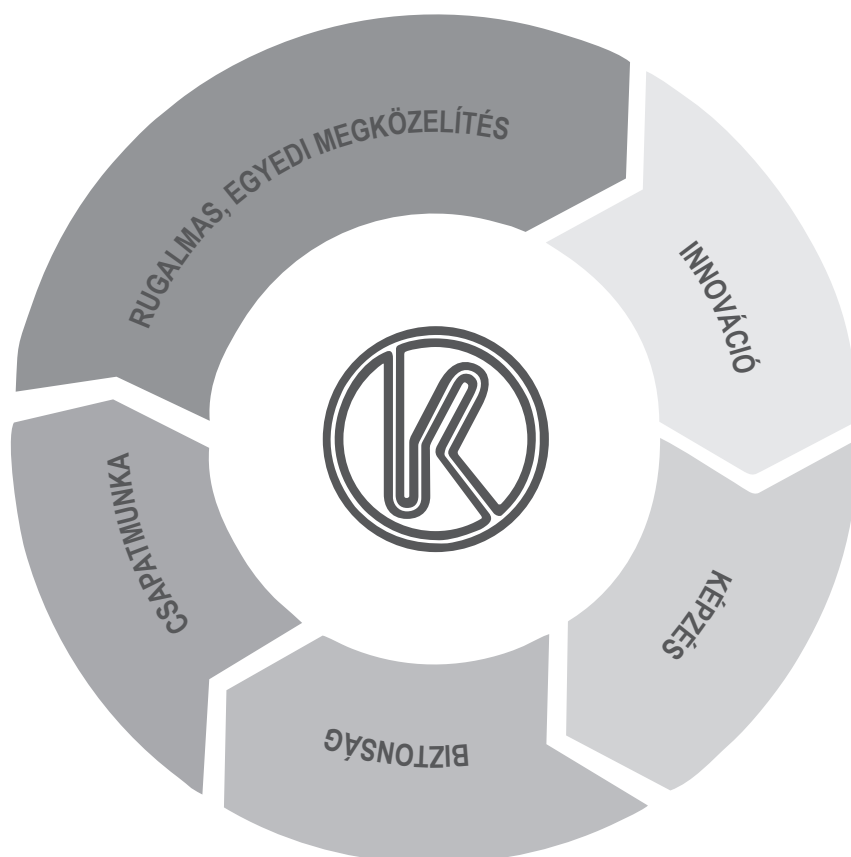

INNOVÁCIÓ

Folyamatosan keressük a legújabb technológiát és fejlesztési lehetőségeket.

RUGALMAS, EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS

Partnereink egyedi igényeit komplex szolgáltatásainkkal igyekszünk kielégíteni. Erős és hosszútávú üzleti kapcsolatokat építünk.

TISZTELET

A tisztelet társaink felé elengedhetetlen. Nyílt párbeszédre és közös megoldásokra törekszünk. A segítőkészség és udvariasság elősegíti az erős kapcsolatokat.

CSAPATMUNKA

Minden kollégánk egytől egyig hozzájárul vállalatunk sikerességéhez. Csak a motivált és együttműködő csapat lehet sikeres és érheti el a céljait.

KÉPZÉS

A folyamatos képzés és fejlesztés integráns része vállalatunk stratégiájának.

BIZTONSÁG

Külső- és munkahelyi környezetünk védelme kiemelten fontos számunkra. Szigorú etikai- és munkavédelmi szabályokat alkalmazunk.



KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25
2120 Dunakeszi
Magyarország

tel.: +36 27 200 600
e-mail: kopos@koposelektro.hu
www.kopos.hu

