

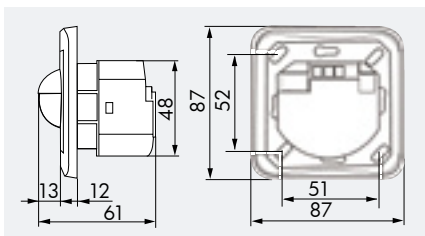


LUXOMAT® Indoor 180-R és Indoor 180-T

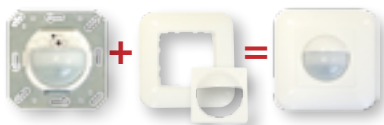

Akusztikus érzékelővel

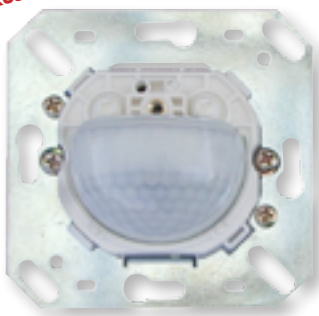

MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / II. osztály / C C
- Ho 87 x Sz 87 x Mé 61 mm
- 25°C – +50°C
- magas UV állóságú polikarbonát
- 180-R**
2300 W, cosφ = 1;
- 180-T**
max. 300 W / min. 40 W
- 15 mp - 16 perc, vagy impulzus
- 5 - 2000 Lux

! Az Indoor 180-R-24V esetében a mikrofon csak érzékelt mozgás után aktiválódik.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Kombinált mozgás és zajérzékelő LUXOMAT® Indoor 180-R/-T-UP fali kapcsoló 180° érzékelési tartománnyal
- Kombinálható fedőkerettel öt különböző színben
- Illesztő kerettel a vezető európai gyártók sorozatába illeszthető
- IP20 és IP54 védelességgel (IP54 kivitel nedves helyiségekhez, garázsokhoz, pincelejárókhoz)
- Megvilágítás, zajérzékelés és az időzítés fokozat nélkül beállítható
- Szerelési magasság 1,10 - 2,20 m között (ajtó mellett vagy fölött)
- **180-R:** relés kivitel háromvezetékes hálózathoz, induktív, kapacitív és ohmikus terheléshez
- **180-T:** Triac-s kivitel 2 vezetékes hálózathoz (nulla vezető nélkül), izzólámpák üzemeltetéséhez 300 W-ig
- Érzékelő alatti terület árnyékolása a mellékelt árnyékoló lamellákkal
- Falon kívüli szerelés lehetséges AP-socket (92141) alkalmazásával
- **Alkalmazási példák:** nyilvános WC helyiségek, folyosók, archívumok, tárgyalók stb. megfigyelése
- **Kérjük, külön rendeljék meg a fedeleket!**

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IP20 burkolat



fehér,
RAL9010



matt fehér,
RAL9016



krém,
RAL1013




antracit,
RAL7021



ezüst,
RAL9006

IP54 burkolat



fehér,
RAL9010

AP foglalat



fehér,
RAL9010

Árnyékoló lamellák



Típus	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R, burkolattal kompletten	fehér, RAL9010	92623
Indoor 180-T, burkolattal kompletten	fehér, RAL9010	92622
Érzékelő betét Indoor 180-R-UP	–	92665
Érzékelő betét Indoor 180-T-UP	–	92664
Illesztő keret az érzékelőhöz		
IP20 burkolat	fehér, RAL9010	92630
IP20 burkolat	matt fehér, RAL9016	92631
IP20 burkolat	krém, RAL1013	92632
IP20 burkolat	ezüst, RAL9006	92633
IP20 burkolat	antracit, RAL7021	92634
IP54 burkolat	fehér, RAL9010	92139
Tartozék (opcionális)		
AP-Socket beltérre	fehér, RAL9010	92141