

Mozgásérzékelő

BL4-DE



fehérCikkszám 93288

Termékinformáció

HAMAROSAN!

- Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal
- Álmennyezetbe történő felszereléshez
- Egy csatorna világítás kapcsolásához
- Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
- Egyszerű programozás távirányítóval
- Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz
- Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően
- Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető
- **Alkalmazási példák:**
megfigyelése nagy területek, egyterű irodák, technikai szoba, mélygarázsok.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104,5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0,3 W
Érzékelési terület:	függőleges 360°
Érzékelési távolság (kb.) m-ben:	max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6,4 m megközelítés

max. Ø 5 m ülő tevékenység

Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:

284 m² / 2,5 m Szerelési magasság

(in translation): 2 m / 5 m / 2,5 m

Védettség/Érintési osztály: IP20 / Osztály II

Környezeti hőmérséklet: -25 °C *- +50 °C

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

(in translation) tömör vezetékekhez 0,5 - 2,5 mm²

Kapcsolási teljesítmény: 1000 W, cos φ = 1
500 VA, cos φ = 0,5
300 W LED

Csatlakozás: 1x μ érintkező, NO kontaktus

Időzítés: 15 sec - 60 min


Bekapcsolási küszöbérték: 10 - 2000 Lux

Megnevezés


Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
BL4-DE	fehér	93288	4007529932887

Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IR-BL	-	93055	4007529930555
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199	4007529921997
RC-Ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-Ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824
Szerelőkészlet BL4-AP		93183	4007529931835
Szerelőkészlet BL4-UP		93194	4007529931941

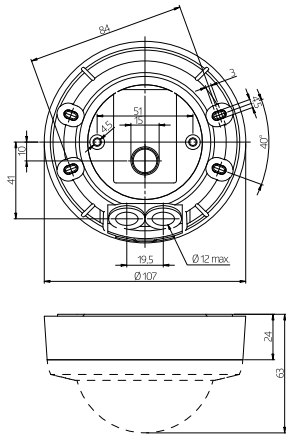


Méreték 93288

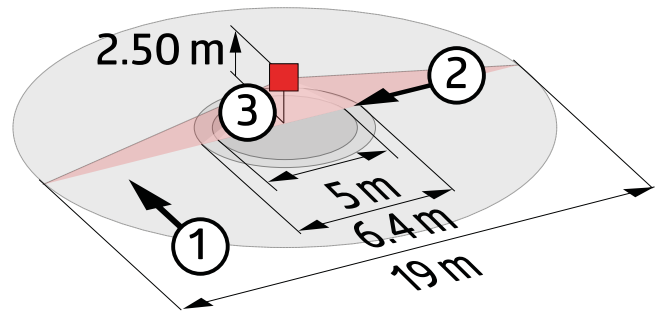

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: ülő tevékenység

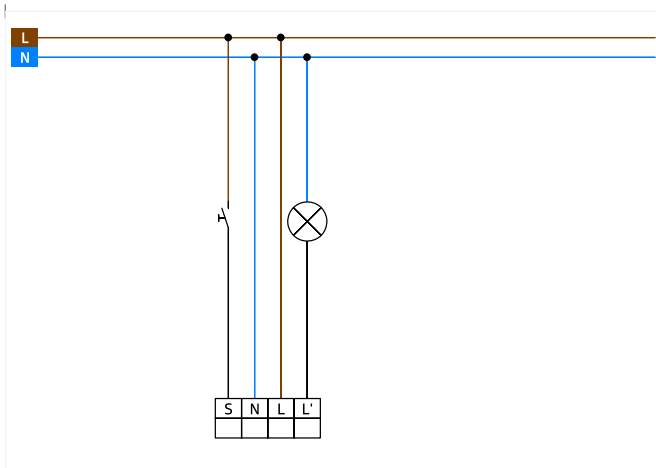

Kapcsolási rajzok