
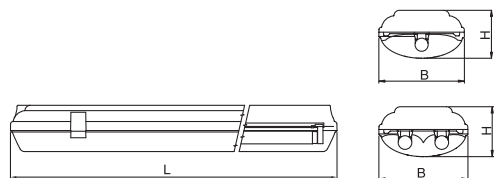


Leader | BS100, BS100 Basic, BS110

Ipari lámpatestek T8, T5 fénycsővel (magasfényű polikarbonát refl. BS100, BS110, fehér polikarbonát refl. BS100 Basic)

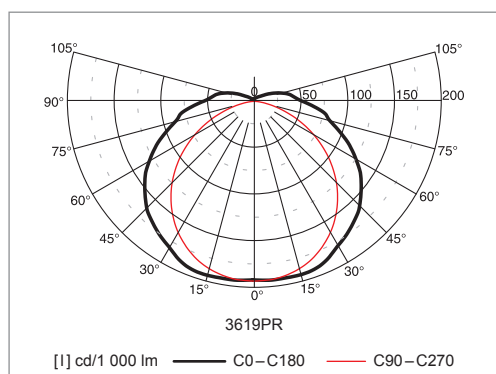

Anyagok:

- lámpatest: öntött, önkilótt UV-stabilizált polikarbonát
- szín: szürke RAL 7035
- reflektor: magasfényű polikarbonát (BS100, BS110) fehér polikarbonát (BS100 Basic)
- diffúzor: víztiszta polikarbonát

IP védettség: IP66

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Vezérlés: elektronikus előtét a legmagasabb energiatakarékosságot biztosítva. Dimmelhető előtét, Wieland gyorscsatlakozók, MPM és biztonsági világtási típusok kérés esetén

Felszerelés: egyedi vagy vonalba rendezett módon mennyezetre vagy falakra, láncon való függesztéssel. A lámpatestek mennyezeti tartókkal (2 db), függesztő szemekkel (2 db) és bemeneti szigetelővel (1 db). A lámpatestek mennyezeti tartókkal (2 db), függesztő szemekkel (2 db) és bemeneti szigetelővel (1 db) kerülnek leszállításra.

Kiegészítők - külön rendelendő

- 99-541 – védőrács a 18/2×18W típusokhoz (1db)
- 99-542 – védőrács a 36/2×36W típusokhoz (1db)
- 99-543 – védőrács a 58/2×58W típusokhoz (1db)
- 99-544 – inox békazárak a 18/2×18W típusokhoz (4db)
- 99-545 – inox békazárak a 36/2×36W típusokhoz (8db)
- 99-546 – inox békazárak a 58/2×58W típusokhoz (10db)
- 99-547 – oldalfali konzol (1db) - egy lámpatesthez 2 db szükséges
- 8010 – összekötő kábel készlet - 58W
- 8012 – összekötő kábel készlet - 36W

Felhasználás: gyártócsarnokok, párás helyiségek, raktárak, farmok.

A lámpatípus kültéri fedett területeken alkalmazható.

	Kód	Fényforrás	Típus	Foglalat	L × B × H (mm)	Kg
BS100	3616PR	1×18W	T8	G13	670 × 170 × 95	1,5
	3618PR	1×36W	T8	G13	1 280 × 170 × 95	2,4
	3620PR	1×58W	T8	G13	1 580 × 170 × 95	2,9
	3617PR	2×18W	T8	G13	670 × 170 × 95	1,5
	3619PR	2×36W	T8	G13	1 280 × 170 × 95	2,4
	3621PR	2×58W	T8	G13	1 580 × 170 × 95	2,9
BS100 Basic	3619RE	2×36W	T8	G13	1 280 × 170 × 95	2,4
	3621RE	2×58W	T8	G13	1 580 × 170 × 95	2,9
BS110	3715	1×28W	T5	G5	1 280 × 170 × 95	2,5
	3716	1×35W	T5	G5	1 580 × 170 × 95	2,9
	3718	2×28W	T5	G5	1 280 × 170 × 95	2,7
	3719	2×35W	T5	G5	1 580 × 170 × 95	3,0
	3710	1×49W	T5	G5	1 580 × 170 × 95	2,9
	3711	2×49W	T5	G5	1 580 × 170 × 95	3,0
	3712	1×54W	T5	G5	1 280 × 170 × 95	2,5
	3713	2×54W	T5	G5	1 280 × 170 × 95	2,7

A lámpatestek nem tartalmazzák a fénycsöveket.