


FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A (380 029)



Az ábrák nem kötelező érvényűek

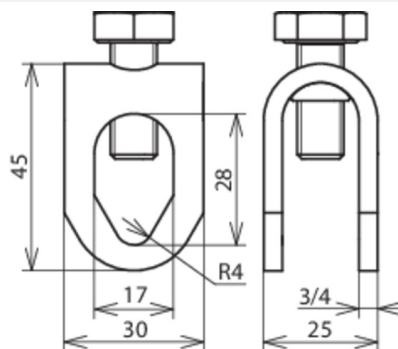

Alkalmazási előírás:

hosszanti kapcsolatra az összes vezetőanyag számára, keresztkapcsolathoz (befűzés nélkül) csak St/tZn és NIRO (Rd 8-10 mm)

Arrangement:

Típus	FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Cikksz.	380 029
Kapocs anyaga	NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Csavar	M10 x 25 mm
Csavar anyaga	NIRO
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Tömeg	70 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364066359
CSE	50 db.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.