


Csavaros alumínium saru

Alkalmazása: MSZ: IEC 1238-1 szerint

Anyaga: Al 99.5

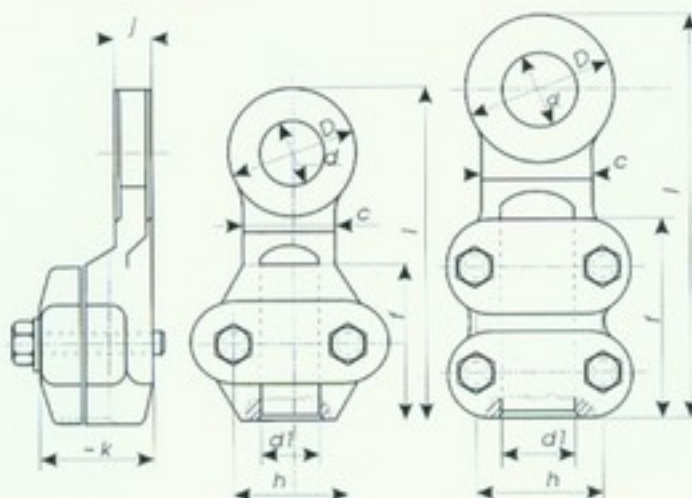

Típusjel	l	D	d	d1	f	c	k	j	h	Csom. egys.
	mm	ømm	ømm	ømm	mm	mm	mm	mm	mm	
16	45	18	6.5	5.5	25	10	14	4	15	50
25	48	18	9.5	7	25	10	15	5	16	50
35	52	22	8.5	8	25	15	17	6	17	50
50	58	24	10.5	9.5	30	16	22	7	18	50
70	62	24	10.5	11	32	18	26	8	20	50
95	74	28	13	13.5	38	19	28	8	25	20
120	80	28	13	14.5	40	20	32	9	26	10
150	90	32	13	16.5	45	26	35	10	30	10
*185	97	35.2	17	18	52	28	39	11	30	10
*240	108	40	17	21	60	30	42	11	32	5

A csillaggal jelölt termékek négycsavarosak.

A kötőelem zsír és szennyeződésmentes csomagolásban kerül forgalomba.

Kontaktpaszta alkalmazása kötelező!