


LED line LITE

Kód: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Downlight EASY FLEX 6W egy modern világítási lámpatest, amelynek semleges színe 4000 K, fényárama 450 lm. Ez jellemzi a kerek alakja és az arány Ra színes reprodukció szinten 80. 6 W teljesítményénél a fényerőssége 75 lm / W A ház IP20 szivárgási osztály és IK05 terhelhetőség, amely megfelelő védelmet nyújt a károk ellen.

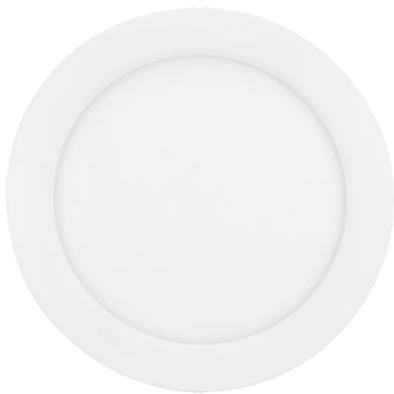**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 6 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömorségi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	75
Teljes fényáram	450
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	28
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 40
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, súllyesztett, függesztett
Rögzítési furat mérete	65-102
Magasság	17
Keret átmérője	140


LED line LITE

Kód: 209923


EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Műszaki rajz




Fényeloszlás

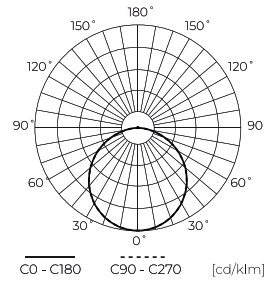

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	31 mm
Magasság	155 mm
Hossz	160 mm
Mérleg	0,16 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	335 mm
Magasság	335 mm
Hossz	340 mm
Mérleg	8,94 kg

Europaraklap

Magasság	
Tömeges mennyiség	960

LED line LITE

Kód: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás