



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

A TL-D/08 Blacklight Blue lámpák az alacsony nyomású higanygőzös fénycsövek közé tartoznak. Belső burkolatuk hosszuhullámú UV-fényt kibocsátó fényporral van bevonva a foszforeszkálás előidézése érdekében.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fő alkalmazási terület	Blacklight Blue
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Hasznos élettartam (névleges)	12000 h

Technikai adatok	
Színkód	108 [Ólommentes 08-as üveg]
Színmegjelölés	Blacklight Blue
LLMF 2000 óra néveleges	10 %
LLMF 6000 óra néveleges	15 %

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	36 W
Fényforrás árama (névleges)	0,44 A
Feszültség (névleges)	103 V

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A sugárzás 100 óránként (IEC)	9,5 W

Termékadatok	
Teljes termékkód	871150095115140
A termék megrendelési neve	TL-D 36W BLB 1SL/25
EAN/UPC - termék	8711500951151
Rendelési kód	95115140
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	25
SAP anyag	928048510805
Nettó tömeg (darab)	211,000 g


TL-D Blacklight Blue

Méretezett rajza


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D 36W/108

Fotometriai adatok

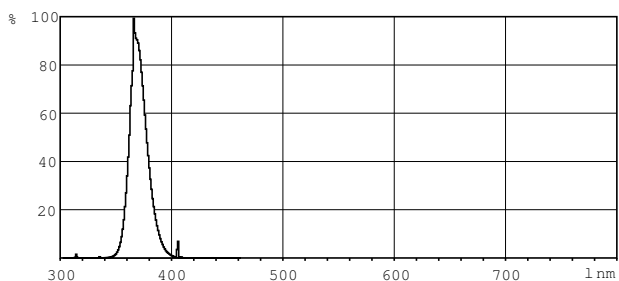

LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

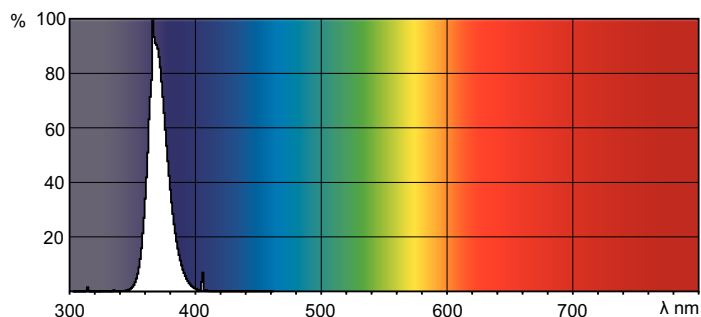

LDPO_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution Colour

