



# CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálakhoz hasonló LED-es gyertyaizzók megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a lépcsőházak megvilágításához, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

### Termék adatok

Általános információ	
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Fejelés - foglalat	E27 [E27]

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (névleges)	50 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.55

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	124,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80


Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,9

# CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Feszültség (névleges)	220-240 V
<b>Hőmérséklet</b>	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Nem
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	P45 [P 45 mm]
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Energihatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387451



CE-jelölés	Igen
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek	Igen
<b>Termékadatok</b>	
Full EOC	871951434766300
A termék megrendelési neve	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Rendelési kód	34766300
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
Termékkód (12NC)	929002029092
Teljes terméknev	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514347670

## Méretezett rajza

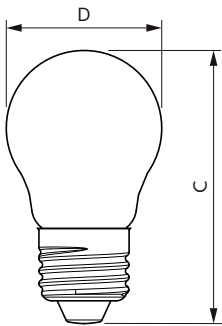

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

## Fotometriai adatok

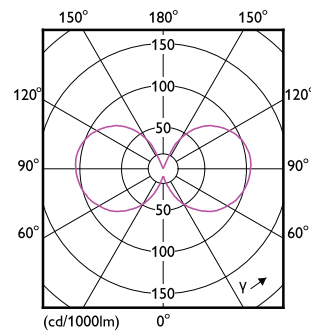


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


# CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

## Fotometriai adatok

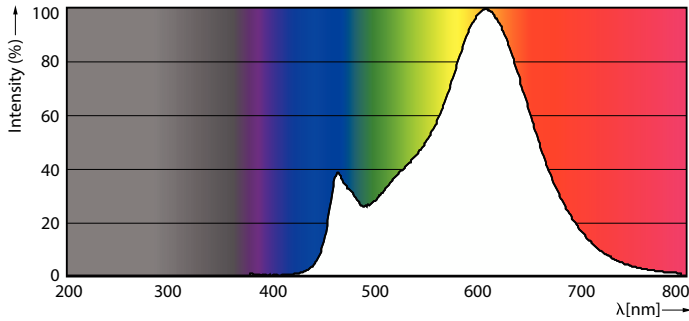


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

## Élettartam

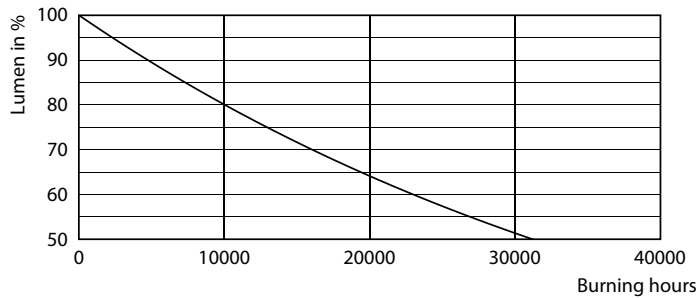

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

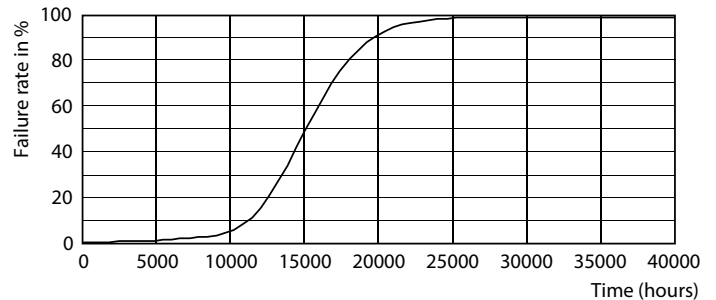

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

