

# PRODUKT

## SIKU ML-SERIE (KLEINRAUMVENTILATOR – AXIAL)




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- zur Ventilation für kleine und mittlere Räume
- geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- einfache Montage (Schrauben)
- Abs-Plastik Gehäuse
- auch mit Nachlaufrelais erhältlich (T) (MTL, MTHL, MVTL)
- stufenlos einstellbar von 2–30 Min.
- auch mit Hydrostat (H) erhältlich (MTHL); stufenlos einstellbar von 60%–90%
- auch mit Zugschalter (V) erhältlich (MVL)

VERFÜGBARE MODELLE MIT GLEITLAGER	VE	VERFÜGBARE MODELLE MIT KUGELLAGER	VE
SIKU 100 MTH (Art. 27947) SIKU 100 MVTH (Art. 27953)	12	SIKU 100 ML (Art. 27514) SIKU 100 MTL (Art. 27515) SIKU 100 MTHL (Art. 27895) SIKU 100 MVL (Art. 27516) SIKU 100 MVTL (Art. 27517) SIKU 100 MVTHL (Art. 27897)	12
SIKU 125 MTH (Art. 27949)	12	SIKU 125 ML (Art. 27530) SIKU 125 MTL (Art. 27531) SIKU 125 MTHL (Art. 27898) SIKU 125 MVL (Art. 27908) SIKU 125 MVTL (Art. 27532) SIKU 125 MVTHL (Art. 27896)	12
SIKU 150 MTH (Art. 27952)	8	SIKU 150 ML (Art. 27926)	8

## ÜBERSICHT


### Leistungsdiagramm

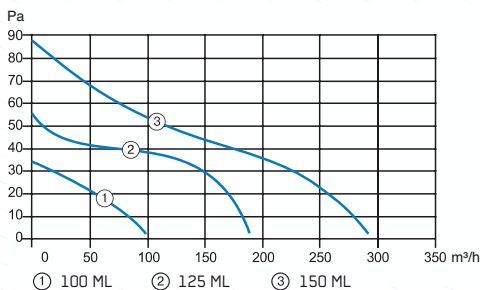

### Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz/V	Leistung (Watt)	Drehzahl pro Minute	Fördermenge (m³/h)	Druck (Pa)	Geräuschpegel (dBA 3m)	Gewicht (Kg)
100 ML	220-240	14	2300	98	35	34	0,55
125 ML	220-240	16	2400	185	55	35	0,70
150 ML	220-240	24	2400	295	88	39	0,89
125 Turbo	220-240	22	2400	232	63	37	0,72

### Maße – Skizze

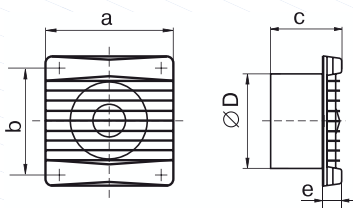

### Maße (mm)

Type	a	b	c	Dd	e
100 ML	160	135	90	100	25
125 ML	180	150	94	125	25
125 Turbo	180	150	94	125	25
150 ML	207	182	106	150	25